



HT TRI

三脚用ハンドタップ

仕様特長




*アイコンについてはアイコン-1 参照

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k



■カメラ三脚取付ねじ加工用のハンドタップです。ねじ寸法はオーバーサイズになっています。

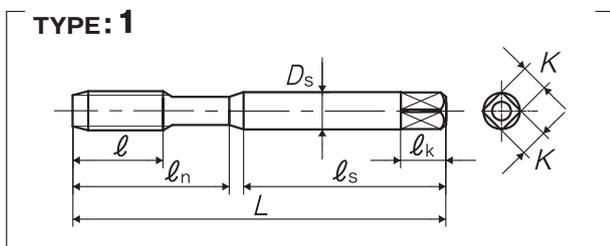

品区: 1A

呼び	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
三脚取付ねじ用												
1/4-20	TYU04N0KEB3	3P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,480*
1/4-20	TYU04N0KEBA	1.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,480*

ねじ部の精度

単位: mm

呼び	等級	外径		有効径		谷の径
		基準寸法	基準寸法	上の許容差 (μm) +	下の許容差 (μm) +	
1/4 - 20	-	6.350	5.525	230	210	4.975

ねじ下穴径

単位: mm

呼び	めねじ内径 (D _i)		ねじ下穴径 (参考)
	Max.	Min.	
1/4 - 20	5.267	4.975	5.19

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ カヘリカール
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ

7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ カッタカル

⑩ ダイスイ

⑪ センタ穴ドリルノ

JIS

⑦-29



SP TRI 三脚用スパイラルタップ


仕様特長



*アイコンについてはアイコン-1 参照



■カメラ三脚取付ねじ加工用のスパイラルタップです。
ねじ寸法はオーバーサイズになっています。

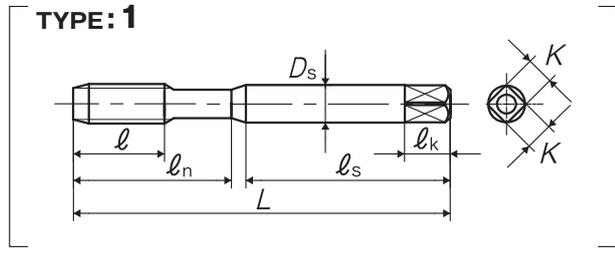

品区: 1C

呼び	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
三脚取付ねじ用												
1/4-20	SYU04N0KEB	2.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,680*

■ねじ部の精度

単位: mm

呼び	等級	外径		有効径		谷の径
		基準 寸法	基準 寸法	上の 許容差 (μm) +	下の 許容差 (μm) +	基準 寸法
1/4 - 20	-	6.350	5.525	230	210	4.975

■ねじ下穴径

単位: mm

呼び	めねじ内径(D _i)		ねじ下穴径 (参考)
	Max.	Min.	
1/4 - 20	5.267	4.975	5.19



*=特定流通品(受注生産品)
*改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。