


# 産業別ソリューション

## IT・弱电

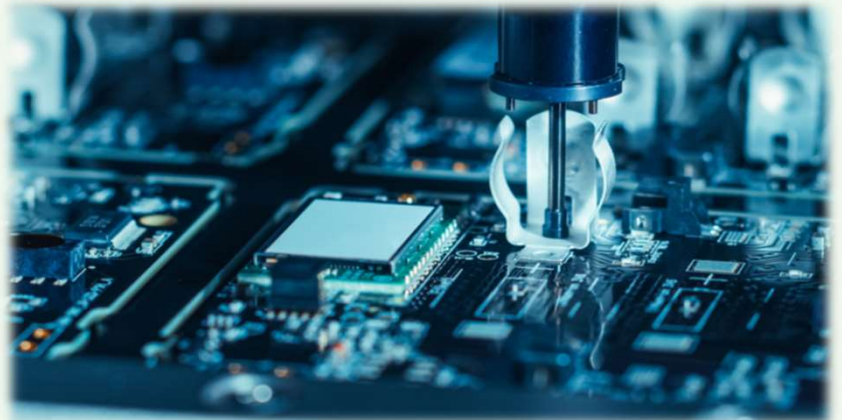

# 産業別ソリューション

## ハードディスクドライブ



### SURZ

SUロールタップ



カタログページへ



仕様特長



被加工材と推奨タッピング速度

|                           |                              |                            |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 低炭素鋼<br>Low carbon steels | 中炭素鋼<br>Medium carbon steels | ステンレス鋼<br>Stainless steels |
| ~5<br>(m/min)             | ~5<br>(m/min)                | ~5<br>(m/min)              |

### MS+RS

ミニチュアねじ用ロールタップ



仕様特長



被加工材と推奨タッピング速度

|                                    |                            |                            |                           |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 低炭素鋼<br>Low carbon steels          | ステンレス鋼<br>Stainless steels | 鋳鉄<br>Cast iron            | アルミ圧延材<br>Forged aluminum |
| ~5<br>(m/min)                      | ~3<br>(m/min)              | ~5<br>(m/min)              | ~5<br>(m/min)             |
| アルミ合金鋳物<br>Aluminum alloy castings | 高炭素鋼<br>High carbon steels | ステンレス鋼<br>Stainless steels | チタン合金<br>Titanium alloys  |
| ~5<br>(m/min)                      | ~5<br>(m/min)              | ~3<br>(m/min)              | ~3<br>(m/min)             |

### HPsRZ

ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ



仕様特長



被加工材と推奨タッピング速度

|                                    |                              |                            |                            |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 低炭素鋼<br>Low carbon steels          | 中炭素鋼<br>Medium carbon steels | 高炭素鋼<br>High carbon steels | ステンレス鋼<br>Stainless steels |
| ~5<br>(m/min)                      | ~5<br>(m/min)                | ~5<br>(m/min)              | ~3<br>(m/min)              |
| アルミ合金鋳物<br>Aluminum alloy castings | チタン合金<br>Titanium alloys     | チタン合金<br>Titanium alloys   | チタン合金<br>Titanium alloys   |
| ~5<br>(m/min)                      | ~3<br>(m/min)                | ~3<br>(m/min)              | ~3<br>(m/min)              |

カタログページへ



## 時計



## デジタルカメラ



### MS-RS-D/RS-D

ミニチュアねじ用ローリングダイス/ローリングダイス



仕様特長



カタログページへ



### MG-HT

マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ



仕様特長



被加工材と推奨タッピング速度

|                                    |                                        |                                |
|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| アルミ合金鋳物<br>Aluminum alloy castings | マグネシウム合金鋳物<br>Magnesium alloy castings | 銅合金鋳物<br>Copper alloy castings |
| 5~15<br>(m/min)                    | 5~15<br>(m/min)                        | 5~15<br>(m/min)                |

### HT TRI

三脚用ハンドタップ



仕様特長



■カメラ三脚取付ねじ加工用のハンドタップです。ねじ寸法はオーバーサイズになっています。

被加工材と推奨タッピング速度

|                 |                            |                                    |                                        |                                |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 鋳鉄<br>Cast iron | ステンレス鋼<br>Stainless steels | アルミ合金鋳物<br>Aluminum alloy castings | マグネシウム合金鋳物<br>Magnesium alloy castings | 銅合金鋳物<br>Copper alloy castings |
| ~10<br>(m/min)  | ~10<br>(m/min)             | ~10<br>(m/min)                     | ~10<br>(m/min)                         | ~10<br>(m/min)                 |

カタログページへ



カタログページへ



### SP TRI

三脚用スパイラルタップ



仕様特長



被加工材と推奨タッピング速度

|                 |                            |                                    |                                        |                                |
|-----------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 鋳鉄<br>Cast iron | ステンレス鋼<br>Stainless steels | アルミ合金鋳物<br>Aluminum alloy castings | マグネシウム合金鋳物<br>Magnesium alloy castings | 銅合金鋳物<br>Copper alloy castings |
| ~10<br>(m/min)  | ~10<br>(m/min)             | ~10<br>(m/min)                     | ~10<br>(m/min)                         | ~10<br>(m/min)                 |

■カメラ三脚取付ねじ加工用のスパイラルタップです。ねじ寸法はオーバーサイズになっています。

### RLS-HT

レリーズ用ハンドタップ



仕様特長



被加工材と推奨タッピング速度

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| 鋳鉄<br>Cast iron | ステンレス鋼<br>Stainless steels |
| ~1<br>(m/min)   | ~1<br>(m/min)              |

■カメラレリーズの取付ねじ加工用タップです。

カタログページへ

