

産業別ソリューション

建設機械



産業別ソリューション

メインコントロールバルブ



Z-PRO

AUSP Rc



Z-PROシリーズ
管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ

仕様特長



カタログページへ

被削材と推奨タッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels
~5 (m/min)



Z-PRO

AUSP G



Z-PROシリーズ
管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ

仕様特長



カタログページへ

被削材と推奨タッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
5-15 (m/min)	5-15 (m/min)	5-15 (m/min)	5-15 (m/min)



Z-PRO

AUSP Rp



Z-PROシリーズ
管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ

仕様特長



カタログページへ

被削材と推奨タッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
5-15 (m/min)	5-15 (m/min)	5-15 (m/min)	5-15 (m/min)



旋回ベアリング



Z-PRO

MHSP



Z-PROシリーズ
中硬度炭素鋼用スパイラルタップ

仕様特長



カタログページへ

被削材と推奨タッピング速度

高炭素鋼 High carbon steels	焼入れ鋼 Thermal treated steels	合金鋼 Alloy steels
10-20 (m/min)	10-20 (m/min)	10-20 (m/min)



油圧シリンダー



Z-PRO HVSP

Z-PROシリーズ
重工業大型部品加工用スパイラルタップ



仕様特長



カタログページ



被削材と推奨タッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

S-SP

深穴用ショートスパイラルタップ



仕様特長




カタログページ



被削材と推奨タッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	合金鋼 Alloy steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

キャリアローラー/トラックローラー

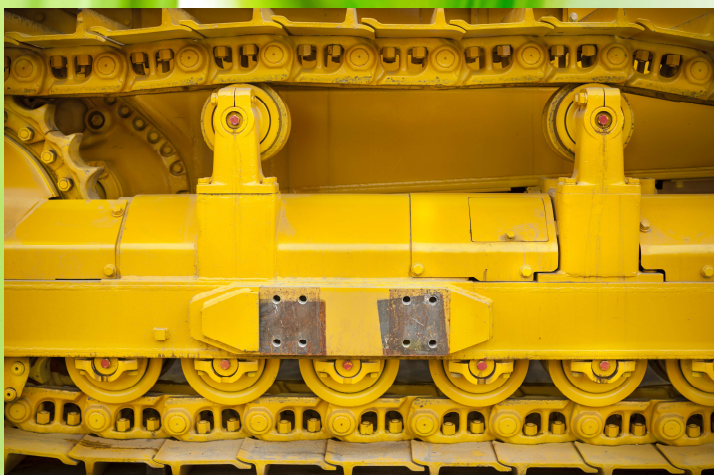

Z-PRO VUSP

Z-PROシリーズ
コーティングスパイラルタップ



仕様特長



カタログページへ



被削材と推奨タッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
10~25 (m/min)	10~25 (m/min)	10~25 (m/min)	10~25 (m/min)