

SHANK EXTENSION

この度は、YAMAWAのシャンクエクステンションをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品は、コーティング片刃ドリルシリーズ(AUCES/AUCDS/AUPEQ/AUPES)と組み合わせ、全長を長くして使用するためのホルダです。
正しく安全にお使い頂くために、必ず本書をお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。


1 取付方法



- 1 取り付けの前に、取り付け部に付着している油やゴミなどを拭き取ってから、コーティング片刃ドリルシリーズをシャンクエクステンションの奥まで、挿入します。
- 2 2箇所（1箇所）のホーローセット（止めねじ）を締付ける時は、均等な締付けになるよう交互にしかりと締付けてください。また、振れの発生や保持力が低下する恐れがあるため、1箇所のみで締付けないようにしてください。
- 3 NCツールリングと組み合わせてご使用ください。

注) 溝加工や側面C面取り等の横送り加工には使用しないでください。
注) ドリルがスリップする場合は、工具に切欠きを入れたり、送りを下げたりしてください。

2 形状寸法

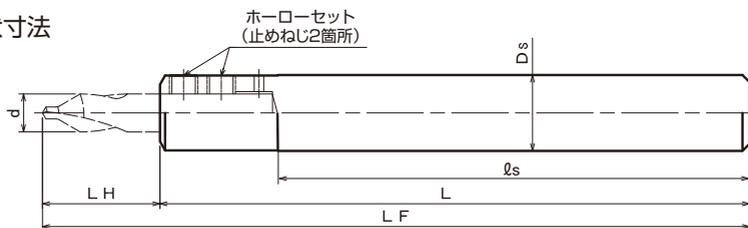

単位 mm

呼び d × Ds × LF	商品コード	d	Ds	L	LF	LH	qs	装着工具
6 × 16 × 150	SE0616M	6	16	128	150	22	105	AUCES/AUCDS AUPEQ/AUPES
8 × 16 × 150	SE0816M	8	16	125	150	25	100	
10 × 20 × 150	SE1020M	10	20	123	150	27	95	

3 使用上の注意

- ◆ 破損する危険があるので、カバー・保護めがねなどを使用してください。
- ◆ 破損する危険があるので、適切な切削条件で使用してください。
- ◆ 巻き込まれることがありますので、工具の回転中は絶対に手袋を着用しないでください。
- ◆ 落下した工具で足を負傷することがありますので、安全靴を着用してください。
- ◆ 工具を機械に取り付ける際は、かたや振れないようにしっかりと固定してください。
- ◆ 被加工材は加工中に動くことがないように、しっかりと固定してください。ひどい摩擦や刃欠けのある工具は使用しないでください。
- ◆ 切削中高温発熱が予測され火災の危険がありますので防災対策を必ず行ってください。

こちらのQRコードから商品ビデオをご覧いただけます



改良等のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承くださいませよう願ひ申し上げます。



株式会社 **彌満和製作所**
ホームページ <https://www.yamawa.com/jp/>

●タッピング技術相談室

フリーダイヤル
0120-800-418

YAMAWAグループ

株式会社 やまわエンジニアリングサービス
株式会社 やまわインターナショナル