

切削タップ用下穴チェックピン

ロールタップ用下穴チェックピン

CPC-S

CPC-T

CPR-S

CPR-T

ストレートタイプ

テーパタイプ

ストレートタイプ

テーパタイプ

Check Pin Series

「確かなねじ」のためには下穴管理が重要です!!
タップ下穴径の寸法を簡単に正確に確認できます!!



重要!

タップの下穴はチェックしてますか？

■ タップ用下穴チェックピン ■

CPC-S

切削タップ用下穴チェックピン
ストレートタイプ

HSS



CPC-T

切削タップ用下穴チェックピン
テーパタイプ

HSS



CPR-S

ロールタップ用下穴チェックピン
ストレートタイプ

HSS



CPR-T

ロールタップ用下穴チェックピン
テーパタイプ

HSS



■ 一般的なタップ加工工程



これ1本で、下穴の状態と下穴径を同時にチェックできます！！

完成したねじをチェック！
<https://www.yamawa.com/jp>で掲載中！

Step. 5

ねじ簡易
検査ツール

SIT
(止り用NB-6H)



◀ CPC-S
ストレートタイプ



ここが
ポイント!



適正な
下穴

- タップの
寿命
アップ!
- めねじの
品質向上!

トータル コストダウン!



■ 下穴の状態をチェックしよう!




下穴が適正に加工されていない場合があります。




不具合例. **1**
— 曲がり —

チェックピンが途中で止まってしまう。




不具合例. **2**
— 倒れ —

ワーク端面に対して下穴が垂直ではない。




不具合例. **3**
— 口元拡大 —

口元が大きい。




不具合例. **4**
— 径小 —

規格値の最小より小さな径になっている。



■ 下穴の不具合状況にてトラブル発生

- 1) 曲がった下穴
- 2) 倒れた下穴
- 3) 口元拡大した下穴
- 4) 径小の下穴 等



下穴を正常に加工し、下穴径を有利に設定することで、加工トラブルの軽減や寿命アップに結びつけることができます。タップの下穴についてチェックしてみましょう。

CPC-S

切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ


HSS




特長

1. 5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができます。
2. 耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。
3. 通り穴及び止り穴のどちらにも使えます。

例：M12×1.75（下穴径φ10.37）

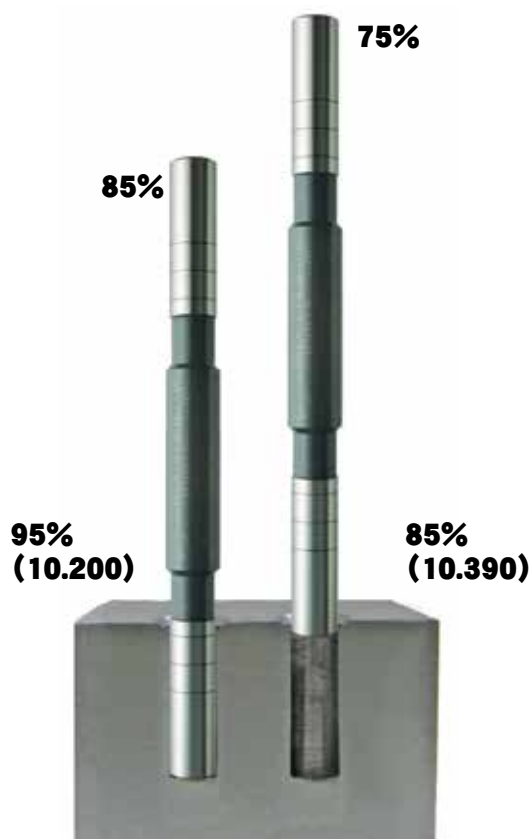

下穴チェックピンの形状

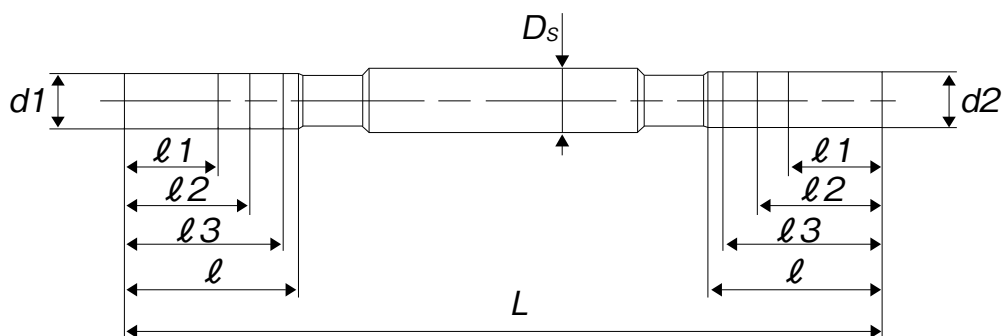

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかけり率)	d2 (mm) (ひっかけり率)	ℓ1 (mm) (1.5D)	ℓ2 (mm) (2D)	ℓ3 (mm) (2.5D)	Ds (mm)	メーカー希望 小売価格(円)
M2 ×0.4	CPCS2.0EA	41.5	5.5	1.567 (100%)	1.610 (90%)	3.0	4.0	5.0	3.0	3,360 □
	CPCS2.0EB			1.589 (95%)	1.632 (85%)					3,360 □
	CPCS2.0EC			1.610 (90%)	1.654 (80%)					3,360 □
	CPCS2.0ED			1.632 (85%)	1.675 (75%)					3,360 □
	CPCS2.0EE			1.654 (80%)	1.697 (70%)					3,360 □
	CPCS2.0EF			1.675 (75%)	1.719 (65%)					3,360 □
	CPCS2.0EM	*5本セット CPCS2.0EB ~ CPCS2.0EF							16,800 □	
	CPCS2.0ES	*5本セット CPCS2.0EA ~ CPCS2.0EE							16,800 □	
M2.5×0.45	CPCS2.5FA	45	7.5	2.013 (100%)	2.062 (90%)	3.8	5.0	6.3	3.0	3,600 □
	CPCS2.5FB			2.037 (95%)	2.086 (85%)					3,600 □
	CPCS2.5FC			2.062 (90%)	2.110 (80%)					3,600 □
	CPCS2.5FD			2.086 (85%)	2.135 (75%)					3,600 □
	CPCS2.5FE			2.110 (80%)	2.159 (70%)					3,600 □
	CPCS2.5FF			2.135 (75%)	2.183 (65%)					3,600 □
	CPCS2.5FM	*5本セット CPCS2.5FB ~ CPCS2.5FF							18,000 □	
	CPCS2.5FS	*5本セット CPCS2.5FA ~ CPCS2.5FE							18,000 □	
M2.5×0.35	CPCS2.5DA	45	7.5	2.121 (100%)	2.159 (90%)	3.8	5.0	6.3	3.0	4,180 □
	CPCS2.5DB			2.140 (95%)	2.178 (85%)					4,180 □
	CPCS2.5DC			2.159 (90%)	2.197 (80%)					4,180 □
	CPCS2.5DD			2.178 (85%)	2.216 (75%)					4,180 □
	CPCS2.5DE			2.197 (80%)	2.235 (70%)					4,180 □
	CPCS2.5DF			2.216 (75%)	2.254 (65%)					4,180 □
	CPCS2.5DM	*5本セット CPCS2.5DB ~ CPCS2.5DF							20,900 □	
	CPCS2.5DS	*5本セット CPCS2.5DA ~ CPCS2.5DE							20,900 □	
M3 ×0.5	CPCS3.0GA	49	9.0	2.459 (100%)	2.513 (90%)	4.5	6.0	7.5	4.0	3,750 □
	CPCS3.0GB			2.486 (95%)	2.540 (85%)					3,750 □
	CPCS3.0GC			2.513 (90%)	2.567 (80%)					3,750 □
	CPCS3.0GD			2.540 (85%)	2.594 (75%)					3,750 □
	CPCS3.0GE			2.567 (80%)	2.621 (70%)					3,750 □
	CPCS3.0GF			2.594 (75%)	2.648 (65%)					3,750 □
	CPCS3.0GM	*5本セット CPCS3.0GB ~ CPCS3.0GF							18,800 □	
	CPCS3.0GS	*5本セット CPCS3.0GA ~ CPCS3.0GE							18,800 □	
M3 ×0.35	CPCS3.0DA	49	9.0	2.621 (100%)	2.659 (90%)	4.5	6.0	7.5	4.0	4,320 □
	CPCS3.0DB			2.640 (95%)	2.678 (85%)					4,320 □
	CPCS3.0DC			2.659 (90%)	2.697 (80%)					4,320 □
	CPCS3.0DD			2.678 (85%)	2.716 (75%)					4,320 □
	CPCS3.0DE			2.697 (80%)	2.735 (70%)					4,320 □
	CPCS3.0DF			2.716 (75%)	2.754 (65%)					4,320 □
	CPCS3.0DM	*5本セット CPCS3.0DB ~ CPCS3.0DF							21,600 □	
	CPCS3.0DS	*5本セット CPCS3.0DA ~ CPCS3.0DE							21,600 □	
M3.5×0.6	CPCS3.5HA	57	11.0	2.850 (100%)	2.915 (90%)	5.3	7.0	8.8	5.0	4,040 □
	CPCS3.5HB			2.883 (95%)	2.948 (85%)					4,040 □
	CPCS3.5HC			2.915 (90%)	2.980 (80%)					4,040 □
	CPCS3.5HD			2.948 (85%)	3.013 (75%)					4,040 □
	CPCS3.5HE			2.980 (80%)	3.045 (70%)					4,040 □
	CPCS3.5HF			3.013 (75%)	3.078 (65%)					4,040 □
	CPCS3.5HM	*5本セット CPCS3.5HB ~ CPCS3.5HF							20,200 □	
	CPCS3.5HS	*5本セット CPCS3.5HA ~ CPCS3.5HE							20,200 □	
M3.5×0.35	CPCS3.5DA	57	11.0	3.121 (100%)	3.159 (90%)	5.3	7.0	8.8	5.0	4,610 □
	CPCS3.5DB			3.140 (95%)	3.178 (85%)					4,610 □
	CPCS3.5DC			3.159 (90%)	3.197 (80%)					4,610 □
	CPCS3.5DD			3.178 (85%)	3.216 (75%)					4,610 □
	CPCS3.5DE			3.197 (80%)	3.235 (70%)					4,610 □
	CPCS3.5DF			3.216 (75%)	3.254 (65%)					4,610 □
	CPCS3.5DM	*5本セット CPCS3.5DB ~ CPCS3.5DF							23,100 □	
	CPCS3.5DS	*5本セット CPCS3.5DA ~ CPCS3.5DE							23,100 □	

□=メーカー在庫品

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかけり率)	d2 (mm) (ひっかけり率)	ℓ1 (mm) (1.5D)	ℓ2 (mm) (2D)	ℓ3 (mm) (2.5D)	Ds (mm)	メーカー希望 小売価格(円)
M4×0.7	CPCS4.0IA	57	11.0	3.242 (100%)	3.318 (90%)	6.0	8.0	10.0	5.0	4,040 □
	CPCS4.0IB			3.280 (95%)	3.356 (85%)					4,040 □
	CPCS4.0IC			3.318 (90%)	3.394 (80%)					4,040 □
	CPCS4.0ID			3.356 (85%)	3.432 (75%)					4,040 □
	CPCS4.0IE			3.394 (80%)	3.470 (70%)					4,040 □
	CPCS4.0IF			3.432 (75%)	3.507 (65%)					4,040 □
	CPCS4.0IM	*5本セット CPCS4.0IB ~ CPCS4.0IF								20,200 □
	CPCS4.0IS	*5本セット CPCS4.0IA ~ CPCS4.0IE								20,200 □
M4 ×0.5	CPCS4.0GA	57	11.0	3.459 (100%)	3.513 (90%)	6.0	8.0	10.0	5.0	4,610 □
	CPCS4.0GB			3.486 (95%)	3.540 (85%)					4,610 □
	CPCS4.0GC			3.513 (90%)	3.567 (80%)					4,610 □
	CPCS4.0GD			3.540 (85%)	3.594 (75%)					4,610 □
	CPCS4.0GE			3.567 (80%)	3.621 (70%)					4,610 □
	CPCS4.0GF			3.594 (75%)	3.648 (65%)					4,610 □
	CPCS4.0GM	*5本セット CPCS4.0GB ~ CPCS4.0GF								23,100 □
	CPCS4.0GS	*5本セット CPCS4.0GA ~ CPCS4.0GE								23,100 □
M4.5×0.75	CPCS4.5JA	65	14.0	3.688 (100%)	3.769 (90%)	6.8	9.0	11.3	5.5	4,760 □
	CPCS4.5JB			3.729 (95%)	3.810 (85%)					4,760 □
	CPCS4.5JC			3.769 (90%)	3.850 (80%)					4,760 □
	CPCS4.5JD			3.810 (85%)	3.891 (75%)					4,760 □
	CPCS4.5JE			3.850 (80%)	3.932 (70%)					4,760 □
	CPCS4.5JF			3.891 (75%)	3.972 (65%)					4,760 □
	CPCS4.5JM	*5本セット CPCS4.5JB ~ CPCS4.5JF								23,800 □
	CPCS4.5JS	*5本セット CPCS4.5JA ~ CPCS4.5JE								23,800 □
M4.5×0.5	CPCS4.5GA	65	14.0	3.959 (100%)	4.013 (90%)	6.8	9.0	11.3	5.5	4,760 □
	CPCS4.5GB			3.986 (95%)	4.040 (85%)					4,760 □
	CPCS4.5GC			4.013 (90%)	4.067 (80%)					4,760 □
	CPCS4.5GD			4.040 (85%)	4.094 (75%)					4,760 □
	CPCS4.5GE			4.067 (80%)	4.121 (70%)					4,760 □
	CPCS4.5GF			4.094 (75%)	4.148 (65%)					4,760 □
	CPCS4.5GM	*5本セット CPCS4.5GB ~ CPCS4.5GF								23,800 □
	CPCS4.5GS	*5本セット CPCS4.5GA ~ CPCS4.5GE								23,800 □
M5×0.8	CPCS5.0KA	65	14.0	4.134 (100%)	4.221 (90%)	7.5	10.0	12.5	5.5	4,180 □
	CPCS5.0KB			4.177 (95%)	4.264 (85%)					4,180 □
	CPCS5.0KC			4.221 (90%)	4.307 (80%)					4,180 □
	CPCS5.0KD			4.264 (85%)	4.350 (75%)					4,180 □
	CPCS5.0KE			4.307 (80%)	4.394 (70%)					4,180 □
	CPCS5.0KF			4.350 (75%)	4.437 (65%)					4,180 □
	CPCS5.0KM	*5本セット CPCS5.0KB ~ CPCS5.0KF								20,900 □
	CPCS5.0KS	*5本セット CPCS5.0KA ~ CPCS5.0KE								20,900 □
M5×0.5	CPCS5.0GA	65	14.0	4.459 (100%)	4.513 (90%)	7.5	10.0	12.5	5.5	4,900 □
	CPCS5.0GB			4.486 (95%)	4.540 (85%)					4,900 □
	CPCS5.0GC			4.513 (90%)	4.567 (80%)					4,900 □
	CPCS5.0GD			4.540 (85%)	4.594 (75%)					4,900 □
	CPCS5.0GE			4.567 (80%)	4.621 (70%)					4,900 □
	CPCS5.0GF			4.594 (75%)	4.648 (65%)					4,900 □
	CPCS5.0GM	*5本セット CPCS5.0GB ~ CPCS5.0GF								24,500 □
	CPCS5.0GS	*5本セット CPCS5.0GA ~ CPCS5.0GE								24,500 □
M6×1	CPCS6.0MA	73	16.5	4.917 (100%)	5.026 (90%)	9.0	12.0	15.0	6.0	4,610 □
	CPCS6.0MB			4.972 (95%)	5.080 (85%)					4,610 □
	CPCS6.0MC			5.026 (90%)	5.134 (80%)					4,610 □
	CPCS6.0MD			5.080 (85%)	5.188 (75%)					4,610 □
	CPCS6.0ME			5.134 (80%)	5.242 (70%)					4,610 □
	CPCS6.0MF			5.188 (75%)	5.296 (65%)					4,610 □
	CPCS6.0MM	*5本セット CPCS6.0MB ~ CPCS6.0MF								23,100 □
	CPCS6.0MS	*5本セット CPCS6.0MA ~ CPCS6.0ME								23,100 □

□=メーカー在庫品

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかけり率)	d2 (mm) (ひっかけり率)	ℓ1 (mm) (1.5D)	ℓ2 (mm) (2D)	ℓ3 (mm) (2.5D)	Ds (mm)	メーカー希望 小売価格 (円)
M6×0.75	CPCS6.0JA	73	16.5	5.188 (100%)	5.269 (90%)	9.0	12.0	15.0	6.0	5,330 □
	CPCS6.0JB			5.229 (95%)	5.310 (85%)					5,330 □
	CPCS6.0JC			5.269 (90%)	5.350 (80%)					5,330 □
	CPCS6.0JD			5.310 (85%)	5.391 (75%)					5,330 □
	CPCS6.0JE			5.350 (80%)	5.432 (70%)					5,330 □
	CPCS6.0JF			5.391 (75%)	5.472 (65%)					5,330 □
	CPCS6.0JM			*5本セット CPCS6.0JB ~ CPCS6.0JF						
	CPCS6.0JS	*5本セット CPCS6.0JA ~ CPCS6.0JE							26,700 □	
M7×1	CPCS7.0MA	99	22.0	5.917 (100%)	6.026 (90%)	10.5	14.0	17.5	8.0	4,900 □
	CPCS7.0MB			5.972 (95%)	6.080 (85%)					4,900 □
	CPCS7.0MC			6.026 (90%)	6.134 (80%)					4,900 □
	CPCS7.0MD			6.080 (85%)	6.188 (75%)					4,900 □
	CPCS7.0ME			6.134 (80%)	6.242 (70%)					4,900 □
	CPCS7.0MF			6.188 (75%)	6.296 (65%)					4,900 □
	CPCS7.0MM			*5本セット CPCS7.0MB ~ CPCS7.0MF						
	CPCS7.0MS	*5本セット CPCS7.0MA ~ CPCS7.0ME							24,500 □	
M7×0.75	CPCS7.0JA	99	22.0	6.188 (100%)	6.269 (90%)	10.5	14.0	17.5	8.0	5,620 □
	CPCS7.0JB			6.229 (95%)	6.310 (85%)					5,620 □
	CPCS7.0JC			6.269 (90%)	6.350 (80%)					5,620 □
	CPCS7.0JD			6.310 (85%)	6.391 (75%)					5,620 □
	CPCS7.0JE			6.350 (80%)	6.432 (70%)					5,620 □
	CPCS7.0JF			6.391 (75%)	6.472 (65%)					5,620 □
	CPCS7.0JM			*5本セット CPCS7.0JB ~ CPCS7.0JF						
	CPCS7.0JS	*5本セット CPCS7.0JA ~ CPCS7.0JE							28,100 □	
M8×1.25	CPCS8.0NA	99	22.0	6.647 (100%)	6.782 (90%)	12.0	16.0	20.0	8.0	4,900 □
	CPCS8.0NB			6.714 (95%)	6.850 (85%)					4,900 □
	CPCS8.0NC			6.782 (90%)	6.917 (80%)					4,900 □
	CPCS8.0ND			6.850 (85%)	6.985 (75%)					4,900 □
	CPCS8.0NE			6.917 (80%)	7.053 (70%)					4,900 □
	CPCS8.0NF			6.985 (75%)	7.120 (65%)					4,900 □
	CPCS8.0NM			*5本セット CPCS8.0NB ~ CPCS8.0NF						
	CPCS8.0NS	*5本セット CPCS8.0NA ~ CPCS8.0NE							24,500 □	
M8×1	CPCS8.0MA	99	22.0	6.917 (100%)	7.026 (90%)	12.0	16.0	20.0	8.0	5,620 □
	CPCS8.0MB			6.972 (95%)	7.080 (85%)					5,620 □
	CPCS8.0MC			7.026 (90%)	7.134 (80%)					5,620 □
	CPCS8.0MD			7.080 (85%)	7.188 (75%)					5,620 □
	CPCS8.0ME			7.134 (80%)	7.242 (70%)					5,620 □
	CPCS8.0MF			7.188 (75%)	7.296 (65%)					5,620 □
	CPCS8.0MM			*5本セット CPCS8.0MB ~ CPCS8.0MF						
	CPCS8.0MS	*5本セット CPCS8.0MA ~ CPCS8.0ME							28,100 □	
M8×0.75	CPCS8.0JA	99	22.0	7.188 (100%)	7.269 (90%)	12.0	16.0	20.0	8.0	5,620 □
	CPCS8.0JB			7.229 (95%)	7.310 (85%)					5,620 □
	CPCS8.0JC			7.269 (90%)	7.350 (80%)					5,620 □
	CPCS8.0JD			7.310 (85%)	7.391 (75%)					5,620 □
	CPCS8.0JE			7.350 (80%)	7.432 (70%)					5,620 □
	CPCS8.0JF			7.391 (75%)	7.472 (65%)					5,620 □
	CPCS8.0JM			*5本セット CPCS8.0JB ~ CPCS8.0JF						
	CPCS8.0JS	*5本セット CPCS8.0JA ~ CPCS8.0JE							28,100 □	
M9×1.25	CPCS9.0NA	110	27.5	7.647 (100%)	7.782 (90%)	13.5	18.0	22.5	10.0	5,480 □
	CPCS9.0NB			7.714 (95%)	7.850 (85%)					5,480 □
	CPCS9.0NC			7.782 (90%)	7.917 (80%)					5,480 □
	CPCS9.0ND			7.850 (85%)	7.985 (75%)					5,480 □
	CPCS9.0NE			7.917 (80%)	8.053 (70%)					5,480 □
	CPCS9.0NF			7.985 (75%)	8.120 (65%)					5,480 □
	CPCS9.0NM			*5本セット CPCS9.0NB ~ CPCS9.0NF						
	CPCS9.0NS	*5本セット CPCS9.0NA ~ CPCS9.0NE							27,400 □	

□=メーカー在庫品

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかかり率)	d2 (mm) (ひっかかり率)	ℓ1 (mm) (1.5D)	ℓ2 (mm) (2D)	ℓ3 (mm) (2.5D)	Ds (mm)	メーカー希望 小売価格(円)
M9×1	CPCS9.0MA	110	27.5	7.917 (100%)	8.026 (90%)	13.5	18.0	22.5	10.0	6,050 □
	CPCS9.0MB			7.972 (95%)	8.080 (85%)					6,050 □
	CPCS9.0MC			8.026 (90%)	8.134 (80%)					6,050 □
	CPCS9.0MD			8.080 (85%)	8.188 (75%)					6,050 □
	CPCS9.0ME			8.134 (80%)	8.242 (70%)					6,050 □
	CPCS9.0MF			8.188 (75%)	8.296 (65%)					6,050 □
	CPCS9.0MM	*5本セット CPCS9.0MB ~ CPCS9.0MF							30,300 □	
	CPCS9.0MS	*5本セット CPCS9.0MA ~ CPCS9.0ME							30,300 □	
M9×0.75	CPCS9.0JA	110	27.5	8.188 (100%)	8.269 (90%)	13.5	18.0	22.5	10.0	6,050 □
	CPCS9.0JB			8.229 (95%)	8.310 (85%)					6,050 □
	CPCS9.0JC			8.269 (90%)	8.350 (80%)					6,050 □
	CPCS9.0JD			8.310 (85%)	8.391 (75%)					6,050 □
	CPCS9.0JE			8.350 (80%)	8.432 (70%)					6,050 □
	CPCS9.0JF			8.391 (75%)	8.472 (65%)					6,050 □
	CPCS9.0JM	*5本セット CPCS9.0JB ~ CPCS9.0JF							30,300 □	
	CPCS9.0JS	*5本セット CPCS9.0JA ~ CPCS9.0JE							30,300 □	
M10×1.5	CPCS0100A	110	27.5	8.376 (100%)	8.538 (90%)	15.0	20.0	25.0	10.0	5,040 □
	CPCS0100B			8.457 (95%)	8.620 (85%)					5,040 □
	CPCS0100C			8.538 (90%)	8.701 (80%)					5,040 □
	CPCS0100D			8.620 (85%)	8.782 (75%)					5,040 □
	CPCS0100E			8.701 (80%)	8.863 (70%)					5,040 □
	CPCS0100F			8.782 (75%)	8.944 (65%)					5,040 □
	CPCS0100M	*5本セット CPCS0100B ~ CPCS0100F							25,200 □	
	CPCS0100S	*5本セット CPCS0100A ~ CPCS0100E							25,200 □	
M10×1.25	CPCS010NA	110	27.5	8.647 (100%)	8.782 (90%)	15.0	20.0	25.0	10.0	5,910 □
	CPCS010NB			8.714 (95%)	8.850 (85%)					5,910 □
	CPCS010NC			8.782 (90%)	8.917 (80%)					5,910 □
	CPCS010ND			8.850 (85%)	8.985 (75%)					5,910 □
	CPCS010NE			8.917 (80%)	9.053 (70%)					5,910 □
	CPCS010NF			8.985 (75%)	9.120 (65%)					5,910 □
	CPCS010NM	*5本セット CPCS010NB ~ CPCS010NF							29,600 □	
	CPCS010NS	*5本セット CPCS010NA ~ CPCS010NE							29,600 □	
M10×1	CPCS010MA	110	27.5	8.917 (100%)	9.026 (90%)	15.0	20.0	25.0	10.0	5,910 □
	CPCS010MB			8.972 (95%)	9.080 (85%)					5,910 □
	CPCS010MC			9.026 (90%)	9.134 (80%)					5,910 □
	CPCS010MD			9.080 (85%)	9.188 (75%)					5,910 □
	CPCS010ME			9.134 (80%)	9.242 (70%)					5,910 □
	CPCS010MF			9.188 (75%)	9.296 (65%)					5,910 □
	CPCS010MM	*5本セット CPCS010MB ~ CPCS010MF							29,600 □	
	CPCS010MS	*5本セット CPCS010MA ~ CPCS010ME							29,600 □	
M10×0.75	CPCS010JA	110	27.5	9.188 (100%)	9.269 (90%)	15.0	20.0	25.0	10.0	5,910 □
	CPCS010JB			9.229 (95%)	9.310 (85%)					5,910 □
	CPCS010JC			9.269 (90%)	9.350 (80%)					5,910 □
	CPCS010JD			9.310 (85%)	9.391 (75%)					5,910 □
	CPCS010JE			9.350 (80%)	9.432 (70%)					5,910 □
	CPCS010JF			9.391 (75%)	9.472 (65%)					5,910 □
	CPCS010JM	*5本セット CPCS010JB ~ CPCS010JF							29,600 □	
	CPCS010JS	*5本セット CPCS010JA ~ CPCS010JE							29,600 □	
M11×1.5	CPCS0110A	121	33.0	9.376 (100%)	9.538 (90%)	16.5	22.0	27.5	12.0	5,620 □
	CPCS0110B			9.457 (95%)	9.620 (85%)					5,620 □
	CPCS0110C			9.538 (90%)	9.701 (80%)					5,620 □
	CPCS0110D			9.620 (85%)	9.782 (75%)					5,620 □
	CPCS0110E			9.701 (80%)	9.863 (70%)					5,620 □
	CPCS0110F			9.782 (75%)	9.944 (65%)					5,620 □
	CPCS0110M	*5本セット CPCS0110B ~ CPCS0110F							28,100 □	
	CPCS0110S	*5本セット CPCS0110A ~ CPCS0110E							28,100 □	

□=メーカー在庫品

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかけり率)	d2 (mm) (ひっかけり率)	ℓ1 (mm) (1.5D)	ℓ2 (mm) (2D)	ℓ3 (mm) (2.5D)	Ds (mm)	メーカー希望 小売価格(円)					
M11×1	CPCS011MA	121	33.0	9.917 (100%)	10.026 (90%)	16.5	22.0	27.5	12.0	6,480 □					
	CPCS011MB			9.972 (95%)	10.080 (85%)					6,480 □					
	CPCS011MC			10.026 (90%)	10.134 (80%)					6,480 □					
	CPCS011MD			10.080 (85%)	10.188 (75%)					6,480 □					
	CPCS011ME			10.134 (80%)	10.242 (70%)					6,480 □					
	CPCS011MF			10.188 (75%)	10.296 (65%)					6,480 □					
	CPCS011MM			*5本セット CPCS011MB ~ CPCS011MF							32,400 □				
	CPCS011MS			*5本セット CPCS011MA ~ CPCS011ME							32,400 □				
M11×0.75	CPCS011JA	121	33.0	10.188 (100%)	10.269 (90%)	16.5	22.0	27.5	12.0	6,480 □					
	CPCS011JB			10.229 (95%)	10.310 (85%)					6,480 □					
	CPCS011JC			10.269 (90%)	10.350 (80%)					6,480 □					
	CPCS011JD			10.310 (85%)	10.391 (75%)					6,480 □					
	CPCS011JE			10.350 (80%)	10.432 (70%)					6,480 □					
	CPCS011JF			10.391 (75%)	10.472 (65%)					6,480 □					
	CPCS011JM			*5本セット CPCS011JB ~ CPCS011JF							32,400 □				
	CPCS011JS			*5本セット CPCS011JA ~ CPCS011JE							32,400 □				
M12×1.75	CPCS012PA	121	33.0	10.105 (100%)	10.295 (90%)	18.0	24.0	30.0	12.0	5,330 □					
	CPCS012PB			10.200 (95%)	10.390 (85%)					5,330 □					
	CPCS012PC			10.295 (90%)	10.484 (80%)					5,330 □					
	CPCS012PD			10.390 (85%)	10.579 (75%)					5,330 □					
	CPCS012PE			10.484 (80%)	10.674 (70%)					5,330 □					
	CPCS012PF			10.579 (75%)	10.769 (65%)					5,330 □					
	CPCS012PM			*5本セット CPCS012PB ~ CPCS012PF							26,700 □				
	CPCS012PS			*5本セット CPCS012PA ~ CPCS012PE							26,700 □				
M12×1.5	CPCS012OA	121	33.0	10.376 (100%)	10.538 (90%)	18.0	24.0	30.0	12.0	6,200 □					
	CPCS012OB			10.457 (95%)	10.620 (85%)					6,200 □					
	CPCS012OC			10.538 (90%)	10.701 (80%)					6,200 □					
	CPCS012OD			10.620 (85%)	10.782 (75%)					6,200 □					
	CPCS012OE			10.701 (80%)	10.863 (70%)					6,200 □					
	CPCS012OF			10.782 (75%)	10.944 (65%)					6,200 □					
	CPCS012OM			*5本セット CPCS012OB ~ CPCS012OF							31,000 □				
	CPCS012OS			*5本セット CPCS012OA ~ CPCS012OE							31,000 □				
M12×1.25	CPCS012NA	121	33.0	10.647 (100%)	10.782 (90%)	18.0	24.0	30.0	12.0	6,200 □					
	CPCS012NB			10.714 (95%)	10.850 (85%)					6,200 □					
	CPCS012NC			10.782 (90%)	10.917 (80%)					6,200 □					
	CPCS012ND			10.850 (85%)	10.985 (75%)					6,200 □					
	CPCS012NE			10.917 (80%)	11.053 (70%)					6,200 □					
	CPCS012NF			10.985 (75%)	11.120 (65%)					6,200 □					
	CPCS012NM			*5本セット CPCS012NB ~ CPCS012NF							31,000 □				
	CPCS012NS			*5本セット CPCS012NA ~ CPCS012NE							31,000 □				
M12×1	CPCS012MA	121	33.0	10.917 (100%)	11.026 (90%)	18.0	24.0	30.0	12.0	6,200 □					
	CPCS012MB			10.972 (95%)	11.080 (85%)					6,200 □					
	CPCS012MC			11.026 (90%)	11.134 (80%)					6,200 □					
	CPCS012MD			11.080 (85%)	11.188 (75%)					6,200 □					
	CPCS012ME			11.134 (80%)	11.242 (70%)					6,200 □					
	CPCS012MF			11.188 (75%)	11.296 (65%)					6,200 □					
	CPCS012MM			*5本セット CPCS012MB ~ CPCS012MF							31,000 □				
	CPCS012MS			*5本セット CPCS012MA ~ CPCS012ME							31,000 □				

□=メーカー在庫品


CPC-S (ユニファイ用)

切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ

HSS



下穴チェックピンの形状

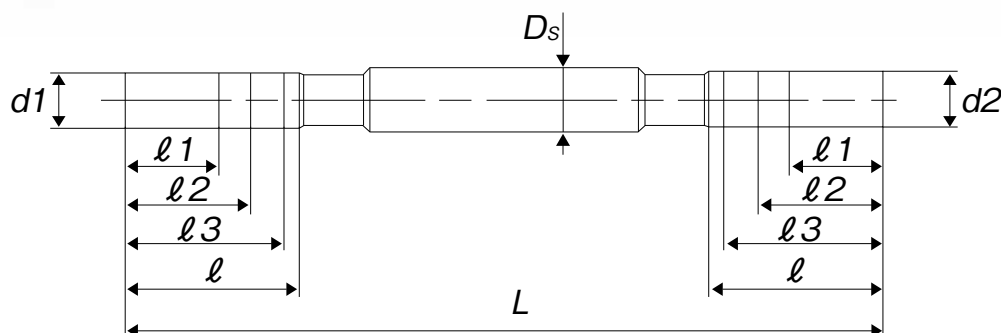

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかけり率)	d2 (mm) (ひっかけり率)	ℓ1 ^(1.5D) (mm)	ℓ2 ^(2D) (mm)	ℓ3 ^(2.5D) (mm)	D _s (mm)	メーカー希望 小売価格(円)					
No.2-56UNC	CPCSUN2EA	41.5	5.5	1.695 (100%)	1.742 (90%)	3.3	4.4	5.5	3	3,890 □					
	CPCSUN2EB			1.718 (95%)	1.767 (85%)					3,890 □					
	CPCSUN2EC			1.742 (90%)	1.791 (80%)					3,890 □					
	CPCSUN2ED			1.767 (85%)	1.816 (75%)					3,890 □					
	CPCSUN2EE			1.791 (80%)	1.840 (70%)					3,890 □					
	CPCSUN2EF			1.816 (75%)	1.865 (65%)					3,890 □					
	CPCSUN2EM			*5本セット CPCSUN2EB ~ CPCSUN2EF							19,500 □				
	CPCSUN2ES			*5本セット CPCSUN2EA ~ CPCSUN2EE							19,500 □				
No.2-64UNF	CPCSUN2DA	41.5	5.5	1.756 (100%)	1.797 (90%)	3.3	4.4	5.5	3	3,890 □					
	CPCSUN2DB			1.776 (95%)	1.819 (85%)					3,890 □					
	CPCSUN2DC			1.797 (90%)	1.840 (80%)					3,890 □					
	CPCSUN2DD			1.819 (85%)	1.862 (75%)					3,890 □					
	CPCSUN2DE			1.840 (80%)	1.883 (70%)					3,890 □					
	CPCSUN2DF			1.862 (75%)	1.905 (65%)					3,890 □					
	CPCSUN2DM			*5本セット CPCSUN2DB ~ CPCSUN2DF							19,500 □				
	CPCSUN2DS			*5本セット CPCSUN2DA ~ CPCSUN2DE							19,500 □				
No.3-48UNC	CPCSUN3FA	45	7.5	1.941 (100%)	1.999 (90%)	3.8	5.0	6.3	3	4,180 □					
	CPCSUN3FB			1.971 (95%)	2.028 (85%)					4,180 □					
	CPCSUN3FC			1.999 (90%)	2.057 (80%)					4,180 □					
	CPCSUN3FD			2.028 (85%)	2.085 (75%)					4,180 □					
	CPCSUN3FE			2.057 (80%)	2.114 (70%)					4,180 □					
	CPCSUN3FF			2.085 (75%)	2.143 (65%)					4,180 □					
	CPCSUN3FM			*5本セット CPCSUN3FB ~ CPCSUN3FF							20,900 □				
	CPCSUN3FS			*5本セット CPCSUN3FA ~ CPCSUN3FE							20,900 □				
No.3-56UNF	CPCSUN3EA	45	7.5	2.025 (100%)	2.073 (90%)	3.8	5.0	6.3	3	4,180 □					
	CPCSUN3EB			2.049 (95%)	2.098 (85%)					4,180 □					
	CPCSUN3EC			2.073 (90%)	2.122 (80%)					4,180 □					
	CPCSUN3ED			2.098 (85%)	2.147 (75%)					4,180 □					
	CPCSUN3EE			2.122 (80%)	2.171 (70%)					4,180 □					
	CPCSUN3EF			2.147 (75%)	2.196 (65%)					4,180 □					
	CPCSUN3EM			*5本セット CPCSUN3EB ~ CPCSUN3EF							20,900 □				
	CPCSUN3ES			*5本セット CPCSUN3EA ~ CPCSUN3EE							20,900 □				

□=メーカー在庫品

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかかり率)	d2 (mm) (ひっかかり率)	ℓ1 (mm) (1.5D)	ℓ2 (mm) (2D)	ℓ3 (mm) (2.5D)	Ds (mm)	メーカー希望 小売価格(円)						
No.4-40UNC	CPCSUN4HA	45	7.5	2.157 (100%)	2.226 (90%)	4.3	5.7	7.1	3	4,320 □						
	CPCSUN4HB			2.192 (95%)	2.261 (85%)					4,320 □						
	CPCSUN4HC			2.226 (90%)	2.295 (80%)					4,320 □						
	CPCSUN4HD			2.261 (85%)	2.329 (75%)					4,320 □						
	CPCSUN4HE			2.295 (80%)	2.364 (70%)					4,320 □						
	CPCSUN4HF			2.329 (75%)	2.398 (65%)					4,320 □						
	CPCSUN4HM			*5本セット CPCSUN4HB ~ CPCSUN4HF								21,600 □				
	CPCSUN4HS			*5本セット CPCSUN4HA ~ CPCSUN4HE								21,600 □				
No.4-48UNF	CPCSUN4FA	45	7.5	2.271 (100%)	2.329 (90%)	4.3	5.7	7.1	3	4,320 □						
	CPCSUN4FB			2.301 (95%)	2.358 (85%)					4,320 □						
	CPCSUN4FC			2.329 (90%)	2.387 (80%)					4,320 □						
	CPCSUN4FD			2.358 (85%)	2.415 (75%)					4,320 □						
	CPCSUN4FE			2.387 (80%)	2.444 (70%)					4,320 □						
	CPCSUN4FF			2.415 (75%)	2.473 (65%)					4,320 □						
	CPCSUN4FM			*5本セット CPCSUN4FB ~ CPCSUN4FF								21,600 □				
	CPCSUN4FS			*5本セット CPCSUN4FA ~ CPCSUN4FE								21,600 □				
No.5-40UNC	CPCSUN5HA	49	9	2.487 (100%)	2.556 (90%)	4.8	6.4	7.9	4	4,470 □						
	CPCSUN5HB			2.522 (95%)	2.591 (85%)					4,470 □						
	CPCSUN5HC			2.556 (90%)	2.625 (80%)					4,470 □						
	CPCSUN5HD			2.591 (85%)	2.659 (75%)					4,470 □						
	CPCSUN5HE			2.625 (80%)	2.694 (70%)					4,470 □						
	CPCSUN5HF			2.659 (75%)	2.728 (65%)					4,470 □						
	CPCSUN5HM			*5本セット CPCSUN5HB ~ CPCSUN5HF								22,400 □				
	CPCSUN5HS			*5本セット CPCSUN5HA ~ CPCSUN5HE								22,400 □				
No.5-44UNF	CPCSUN5GA	49	9	2.551 (100%)	2.613 (90%)	4.8	6.4	7.9	4	4,470 □						
	CPCSUN5GB			2.581 (95%)	2.644 (85%)					4,470 □						
	CPCSUN5GC			2.613 (90%)	2.675 (80%)					4,470 □						
	CPCSUN5GD			2.644 (85%)	2.706 (75%)					4,470 □						
	CPCSUN5GE			2.675 (80%)	2.738 (70%)					4,470 □						
	CPCSUN5GF			2.706 (75%)	2.769 (65%)					4,470 □						
	CPCSUN5GM			*5本セット CPCSUN5GB ~ CPCSUN5GF								22,400 □				
	CPCSUN5GS			*5本セット CPCSUN5GA ~ CPCSUN5GE								22,400 □				
No.6-32UNC	CPCSUN6JA	49	9	2.642 (100%)	2.732 (90%)	5.3	7.0	8.8	4	4,610 □						
	CPCSUN6JB			2.689 (95%)	2.775 (85%)					4,610 □						
	CPCSUN6JC			2.732 (90%)	2.818 (80%)					4,610 □						
	CPCSUN6JD			2.775 (85%)	2.861 (75%)					4,610 □						
	CPCSUN6JE			2.818 (80%)	2.903 (70%)					4,610 □						
	CPCSUN6JF			2.861 (75%)	2.946 (65%)					4,610 □						
	CPCSUN6JM			*5本セット CPCSUN6JB ~ CPCSUN6JF								23,100 □				
	CPCSUN6JS			*5本セット CPCSUN6JA ~ CPCSUN6JE								23,100 □				
No.6-40UNF	CPCSUN6HA	49	9	2.820 (100%)	2.886 (90%)	5.3	7.0	8.8	4	4,610 □						
	CPCSUN6HB			2.852 (95%)	2.921 (85%)					4,610 □						
	CPCSUN6HC			2.886 (90%)	2.955 (80%)					4,610 □						
	CPCSUN6HD			2.921 (85%)	2.989 (75%)					4,610 □						
	CPCSUN6HE			2.955 (80%)	3.024 (70%)					4,610 □						
	CPCSUN6HF			2.989 (75%)	3.058 (65%)					4,610 □						
	CPCSUN6HM			*5本セット CPCSUN6HB ~ CPCSUN6HF								23,100 □				
	CPCSUN6HS			*5本セット CPCSUN6HA ~ CPCSUN6HE								23,100 □				
No.8-32UNC	CPCSUN8JA	57	11	3.302 (100%)	3.394 (90%)	6.3	8.3	10.4	5	4,760 □						
	CPCSUN8JB			3.351 (95%)	3.437 (85%)					4,760 □						
	CPCSUN8JC			3.394 (90%)	3.480 (80%)					4,760 □						
	CPCSUN8JD			3.437 (85%)	3.523 (75%)					4,760 □						
	CPCSUN8JE			3.480 (80%)	3.565 (70%)					4,760 □						
	CPCSUN8JF			3.523 (75%)	3.608 (65%)					4,760 □						
	CPCSUN8JM			*5本セット CPCSUN8JB ~ CPCSUN8JF								23,800 □				
	CPCSUN8JS			*5本セット CPCSUN8JA ~ CPCSUN8JE								23,800 □				
No.8-36UNF	CPCSUN8IA	57	11	3.404 (100%)	3.480 (90%)	6.3	8.3	10.4	5	4,760 □						
	CPCSUN8IB			3.441 (95%)	3.518 (85%)					4,760 □						
	CPCSUN8IC			3.480 (90%)	3.556 (80%)					4,760 □						
	CPCSUN8ID			3.518 (85%)	3.594 (75%)					4,760 □						
	CPCSUN8IE			3.556 (80%)	3.632 (70%)					4,760 □						
	CPCSUN8IF			3.594 (75%)	3.671 (65%)					4,760 □						
	CPCSUN8IM			*5本セット CPCSUN8IB ~ CPCSUN8IF								23,800 □				
	CPCSUN8IS			*5本セット CPCSUN8IA ~ CPCSUN8IE								23,800 □				
No.10-24UNC	CPCSUNAMA	65	14	3.683 (100%)	3.795 (90%)	7.2	9.7	12.1	5	4,900 □						
	CPCSUNAMB			3.738 (95%)	3.852 (85%)					4,900 □						
	CPCSUNAMC			3.795 (90%)	3.909 (80%)					4,900 □						
	CPCSUNAMD			3.852 (85%)	3.967 (75%)					4,900 □						
	CPCSUNAME			3.909 (80%)	4.024 (70%)					4,900 □						
	CPCSUNAMF			3.967 (75%)	4.081 (65%)					4,900 □						
	CPCSUNAMM			*5本セット CPCSUNAMB ~ CPCSUNAMF								24,500 □				
	CPCSUNAMS			*5本セット CPCSUNAMA ~ CPCSUNAME								24,500 □				

□=メーカー在庫品

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかけり率)	d2 (mm) (ひっかけり率)	ℓ1 (mm) (1.5D)	ℓ2 (mm) (2D)	ℓ3 (mm) (2.5D)	Ds (mm)	メーカー希望 小売価格(円)				
No.10-32UNF	CPCSUNAJA	65	14	3.963 (100%)	4.053 (90%)	7.2	9.7	12.1	5.5	4,900 □				
	CPCSUNAJB			4.010 (95%)	4.096 (85%)					4,900 □				
	CPCSUNAJC			4.053 (90%)	4.139 (80%)					4,900 □				
	CPCSUNAJD			4.096 (85%)	4.182 (75%)					4,900 □				
	CPCSUNAJE			4.139 (80%)	4.224 (70%)					4,900 □				
	CPCSUNAJF			4.182 (75%)	4.267 (65%)					4,900 □				
	CPCSUNAJM			*5本セット CPCSUNAJB ~ CPCSUNAJF						24,500 □				
	CPCSUNAJS			*5本セット CPCSUNAJA ~ CPCSUNAJE						24,500 □				
No.12-24UNC	CPCSUNCMA	65	14	4.344 (100%)	4.455 (90%)	8.2	11.0	13.7	5.5	5,480 □				
	CPCSUNCMB			4.398 (95%)	4.512 (85%)					5,480 □				
	CPCSUNCMC			4.455 (90%)	4.569 (80%)					5,480 □				
	CPCSUNCMD			4.512 (85%)	4.627 (75%)					5,480 □				
	CPCSUNCME			4.569 (80%)	4.684 (70%)					5,480 □				
	CPCSUNCMF			4.627 (75%)	4.741 (65%)					5,480 □				
	CPCSUNCMM			*5本セット CPCSUNCMB ~ CPCSUNCMF						27,400 □				
	CPCSUNCMS			*5本セット CPCSUNCMA ~ CPCSUNCME						27,400 □				
No.12-28UNF	CPCSUNCKA	65	14	4.496 (100%)	4.602 (90%)	8.2	11.0	13.7	5.5	5,480 □				
	CPCSUNCKB			4.553 (95%)	4.651 (85%)					5,480 □				
	CPCSUNCKC			4.602 (90%)	4.700 (80%)					5,480 □				
	CPCSUNCKD			4.651 (85%)	4.749 (75%)					5,480 □				
	CPCSUNCKE			4.700 (80%)	4.799 (70%)					5,480 □				
	CPCSUNCKF			4.749 (75%)	4.848 (65%)					5,480 □				
	CPCSUNCKM			*5本セット CPCSUNCKB ~ CPCSUNCKF						27,400 □				
	CPCSUNCKS			*5本セット CPCSUNCKA ~ CPCSUNCKE						27,400 □				
1/4-20UNC	CPCSU04NA	73	16.5	4.979 (100%)	5.113 (90%)	9.5	12.7	15.9	6	5,620 □				
	CPCSU04NB			5.044 (95%)	5.181 (85%)					5,620 □				
	CPCSU04NC			5.113 (90%)	5.250 (80%)					5,620 □				
	CPCSU04ND			5.181 (85%)	5.319 (75%)					5,620 □				
	CPCSU04NE			5.250 (80%)	5.388 (70%)					5,620 □				
	CPCSU04NF			5.319 (75%)	5.456 (65%)					5,620 □				
	CPCSU04NM			*5本セット CPCSU04NB ~ CPCSU04NF						28,100 □				
	CPCSU04NS			*5本セット CPCSU04NA ~ CPCSU04NE						28,100 □				
1/4-28UNF	CPCSU04KA	73	16.5	5.360 (100%)	5.466 (90%)	9.5	12.7	15.9	6	5,620 □				
	CPCSU04KB			5.417 (95%)	5.515 (85%)					5,620 □				
	CPCSU04KC			5.466 (90%)	5.564 (80%)					5,620 □				
	CPCSU04KD			5.515 (85%)	5.613 (75%)					5,620 □				
	CPCSU04KE			5.564 (80%)	5.663 (70%)					5,620 □				
	CPCSU04KF			5.613 (75%)	5.712 (65%)					5,620 □				
	CPCSU04KM			*5本セット CPCSU04KB ~ CPCSU04KF						28,100 □				
	CPCSU04KS			*5本セット CPCSU04KA ~ CPCSU04KE						28,100 □				
5/16-18UNC	CPCSU05OA	99	22	6.401 (100%)	6.563 (90%)	11.9	15.9	19.8	8	5,760 □				
	CPCSU05OB			6.487 (95%)	6.639 (85%)					5,760 □				
	CPCSU05OC			6.563 (90%)	6.716 (80%)					5,760 □				
	CPCSU05OD			6.639 (85%)	6.792 (75%)					5,760 □				
	CPCSU05OE			6.716 (80%)	6.869 (70%)					5,760 □				
	CPCSU05OF			6.792 (75%)	6.945 (65%)					5,760 □				
	CPCSU05OM			*5本セット CPCSU05OB ~ CPCSU05OF						28,800 □				
	CPCSU05OS			*5本セット CPCSU05OA ~ CPCSU05OE						28,800 □				
5/16-24UNF	CPCSU05MA	99	22	6.782 (100%)	6.907 (90%)	11.9	15.9	19.8	8	5,760 □				
	CPCSU05MB			6.850 (95%)	6.964 (85%)					5,760 □				
	CPCSU05MC			6.907 (90%)	7.021 (80%)					5,760 □				
	CPCSU05MD			6.964 (85%)	7.079 (75%)					5,760 □				
	CPCSU05ME			7.021 (80%)	7.136 (70%)					5,760 □				
	CPCSU05MF			7.079 (75%)	7.193 (65%)					5,760 □				
	CPCSU05MM			*5本セット CPCSU05MB ~ CPCSU05MF						28,800 □				
	CPCSU05MS			*5本セット CPCSU05MA ~ CPCSU05ME						28,800 □				
3/8-16UNC	CPCSU06PA	110	27.5	7.798 (100%)	7.978 (90%)	14.3	19.1	23.8	10	6,050 □				
	CPCSU06PB			7.892 (95%)	8.064 (85%)					6,050 □				
	CPCSU06PC			7.978 (90%)	8.150 (80%)					6,050 □				
	CPCSU06PD			8.064 (85%)	8.236 (75%)					6,050 □				
	CPCSU06PE			8.150 (80%)	8.322 (70%)					6,050 □				
	CPCSU06PF			8.236 (75%)	8.408 (65%)					6,050 □				
	CPCSU06PM			*5本セット CPCSU06PB ~ CPCSU06PF						30,300 □				
	CPCSU06PS			*5本セット CPCSU06PA ~ CPCSU06PE						30,300 □				
3/8-24UNF	CPCSU06MA	110	27.5	8.382 (100%)	8.494 (90%)	14.3	19.1	23.8	10	6,050 □				
	CPCSU06MB			8.437 (95%)	8.551 (85%)					6,050 □				
	CPCSU06MC			8.494 (90%)	8.608 (80%)					6,050 □				
	CPCSU06MD			8.551 (85%)	8.666 (75%)					6,050 □				
	CPCSU06ME			8.608 (80%)	8.723 (70%)					6,050 □				
	CPCSU06MF			8.666 (75%)	8.780 (65%)					6,050 □				
	CPCSU06MM			*5本セット CPCSU06MB ~ CPCSU06MF						30,300 □				
	CPCSU06MS			*5本セット CPCSU06MA ~ CPCSU06ME						30,300 □				

□=メーカー在庫品

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかけり率)	d2 (mm) (ひっかけり率)	ℓ1 (mm) (1.5D)	ℓ2 (mm) (2D)	ℓ3 (mm) (2.5D)	Ds (mm)	メーカー希望小売価格 (円)					
7/16-14UNC	CPCSU07QA	121	33	9.144 (100%)	9.345 (90%)	16.7	22.2	27.8	12	6,200 □					
	CPCSU07QB			9.247 (95%)	9.443 (85%)					6,200 □					
	CPCSU07QC			9.345 (90%)	9.542 (80%)					6,200 □					
	CPCSU07QD			9.443 (85%)	9.640 (75%)					6,200 □					
	CPCSU07QE			9.542 (80%)	9.738 (70%)					6,200 □					
	CPCSU07QF			9.640 (75%)	9.836 (65%)					6,200 □					
	CPCSU07QM			*5本セット CPCSU07QB ~ CPCSU07QF							31,000 □				
	CPCSU07QS			*5本セット CPCSU07QA ~ CPCSU07QE							31,000 □				
7/16-20UNF	CPCSU07NA	121	33	9.729 (100%)	9.876 (90%)	16.7	22.2	27.8	12	6,200 □					
	CPCSU07NB			9.807 (95%)	9.944 (85%)					6,200 □					
	CPCSU07NC			9.876 (90%)	10.013 (80%)					6,200 □					
	CPCSU07ND			9.944 (85%)	10.082 (75%)					6,200 □					
	CPCSU07NE			10.013 (80%)	10.151 (70%)					6,200 □					
	CPCSU07NF			10.082 (75%)	10.219 (65%)					6,200 □					
	CPCSU07NM			*5本セット CPCSU07NB ~ CPCSU07NF							31,000 □				
	CPCSU07NS			*5本セット CPCSU07NA ~ CPCSU07NE							31,000 □				
1/2-13UNC	CPCSU08RA	121	33	10.592 (100%)	10.796 (90%)	19.1	25.4	31.8	12	6,480 □					
	CPCSU08RB			10.691 (95%)	10.902 (85%)					6,480 □					
	CPCSU08RC			10.796 (90%)	11.008 (80%)					6,480 □					
	CPCSU08RD			10.902 (85%)	11.114 (75%)					6,480 □					
	CPCSU08RE			11.008 (80%)	11.219 (70%)					6,480 □					
	CPCSU08RF			11.114 (75%)	11.325 (65%)					6,480 □					
	CPCSU08RM			*5本セット CPCSU08RB ~ CPCSU08RF							32,400 □				
	CPCSU08RS			*5本セット CPCSU08RA ~ CPCSU08RE							32,400 □				
1/2-20UNF	CPCSU08NA	121	33	11.329 (100%)	11.463 (90%)	19.1	25.4	31.8	12	6,480 □					
	CPCSU08NB			11.394 (95%)	11.531 (85%)					6,480 □					
	CPCSU08NC			11.463 (90%)	11.600 (80%)					6,480 □					
	CPCSU08ND			11.531 (85%)	11.669 (75%)					6,480 □					
	CPCSU08NE			11.600 (80%)	11.738 (70%)					6,480 □					
	CPCSU08NF			11.669 (75%)	11.806 (65%)					6,480 □					
	CPCSU08NM			*5本セット CPCSU08NB ~ CPCSU08NF							32,400 □				
	CPCSU08NS			*5本セット CPCSU08NA ~ CPCSU08NE							32,400 □				

□=メーカー在庫品

■ 下穴径をチェックしよう!

CPC-S(ストレートタイプ)ご使用例

Step. 1 M6×1 6Hめねじ内径規格を調べます。Min. 4.917 Max. 5.153

Step. 2 M6×1 下穴チェックピンサイズ


呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかけり率)	d2 (mm) (ひっかけり率)
M6×1	CPCS6.0MA	73	16.5	4.917 (100%)	5.026 (90%)
	CPCS6.0MB			4.972 (95%)	5.080 (85%)
	CPCS6.0MC			5.026 (90%)	5.134 (80%)
	CPCS6.0MD			5.080 (85%)	5.188 (75%)
	CPCS6.0ME			5.134 (80%)	5.242 (70%)

左記の表から6Hめねじ内径に
もっとも最大、最小に近いピンを選定します。

⇒ ①4.917(100%) と ②5.134(80%)

※被削材の特性によっては、ねじ下穴径を許される範囲で大きくすることにより、ねじ立てが有利となります。

Step. 3 実際にStep. 2で選んだ①と②のチェックピンを挿入してみます。



詳しい使い方 (動画) はこちら!



CPC-T

切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ

HSS




特長

1. 1本で下穴径の簡易チェックができます。
2. 耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。
3. 通り穴または下穴底と下穴チェックピンが干渉しない深さの止り穴のどちらにも使えます。

下穴径φ10.37チェック例



下穴チェックピンの形状

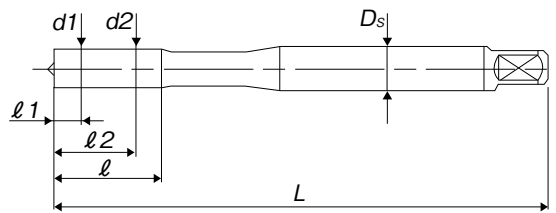

呼び	商品コード	L (mm)	l (mm)	d1 (mm) (ひっかけり率)	d2 (mm) (ひっかけり率)	(l1) (mm)	(l2) (mm)	Ds (mm)	メーカー希望小売価格(円)
M2×0.4	CPCT2.0E	42	7	1.567 (100%)	1.679 (74%)	1	6	3	2,160 □
M2.5×0.45	CPCT2.5F	46	8	2.013 (100%)	2.138 (74%)	1.5	6.5	3	2,310 □
M2.5×0.35	CPCT2.5D	46	8	2.121 (100%)	2.221 (74%)	1.5	6.5	3	2,740 □
M3×0.5	CPCT3.0G	46	8.5	2.459 (100%)	2.599 (74%)	1.5	7	4	2,450 □
M3×0.35	CPCT3.0D	46	8.5	2.621 (100%)	2.721 (74%)	1.5	7	4	2,880 □
M3.5×0.6	CPCT3.5H	52	10.5	2.850 (100%)	3.010 (75%)	2.25	8.25	5	2,740 □
M3.5×0.35	CPCT3.5D	52	10.5	3.121 (100%)	3.221 (74%)	2.25	8.25	5	3,030 □
M4×0.7	CPCT4.0I	52	10.5	3.242 (100%)	3.422 (76%)	2.25	8.25	5	2,740 □
M4×0.5	CPCT4.0G	52	10.5	3.459 (100%)	3.599 (74%)	2.25	8.25	5	3,030 □
M4.5×0.75	CPCT4.5J	59.5	12.5	3.688 (100%)	3.878 (77%)	2.5	10	5.5	2,740 □
M4.5×0.5	CPCT4.5G	59.5	12.5	3.959 (100%)	4.099 (74%)	2.5	10	5.5	3,320 □
M5×0.8	CPCT5.0K	59.5	12.5	4.134 (100%)	4.334 (77%)	2.5	10	5.5	2,740 □
M5×0.5	CPCT5.0G	59.5	12.5	4.459 (100%)	4.599 (74%)	2.5	10	5.5	3,320 □
M6×1	CPCT6.0M	61.5	16.5	4.917 (100%)	5.153 (78%)	3.75	12.75	6	3,030 □
M6×0.75	CPCT6.0J	61.5	16.5	5.188 (100%)	5.378 (77%)	3.75	12.75	6	3,600 □
M7×1	CPCT7.0M	90	19.4	5.917 (100%)	6.153 (78%)	4.7	14.7	8	3,460 □
M7×0.75	CPCT7.0J	90	19.4	6.188 (100%)	6.378 (77%)	4.7	14.7	8	3,890 □
M8×1.25	CPCT8.0N	90	19.4	6.647 (100%)	6.912 (80%)	4.7	14.7	8	3,460 □
M8×1	CPCT8.0M	90	19.4	6.917 (100%)	7.153 (78%)	4.7	14.7	8	3,890 □
M8×0.75	CPCT8.0J	90	19.4	7.188 (100%)	7.378 (77%)	4.7	14.7	8	3,890 □
M9×1.25	CPCT9.0N	100	23.4	7.647 (100%)	7.912 (80%)	6.7	16.7	10	3,460 □
M9×1	CPCT9.0M	100	23.4	7.917 (100%)	8.153 (78%)	6.7	16.7	10	4,040 □
M9×0.75	CPCT9.0J	100	23.4	8.188 (100%)	8.378 (77%)	6.7	16.7	10	4,040 □
M10×1.5	CPCT010O	100	23.4	8.376 (100%)	8.676 (82%)	6.7	16.7	10	3,460 □
M10×1.25	CPCT010N	100	23.4	8.647 (100%)	8.912 (80%)	6.7	16.7	10	4,040 □
M10×1	CPCT010M	100	23.4	8.917 (100%)	9.153 (78%)	6.7	16.7	10	4,040 □
M10×0.75	CPCT010J	100	23.4	9.188 (100%)	9.378 (77%)	6.7	16.7	10	4,040 □
M11×1.5	CPCT011O	110	27.4	9.376 (100%)	9.676 (82%)	7.7	19.7	12	3,600 □
M11×1	CPCT011M	110	27.4	9.917 (100%)	10.153 (78%)	7.7	19.7	12	4,180 □
M11×0.75	CPCT011J	110	27.4	10.188 (100%)	10.378 (77%)	7.7	19.7	12	4,180 □
M12×1.75	CPCT012P	110	27.4	10.106 (100%)	10.441 (82%)	7.7	19.7	12	3,600 □
M12×1.5	CPCT012O	110	27.4	10.376 (100%)	10.676 (82%)	7.7	19.7	12	4,180 □
M12×1.25	CPCT012N	110	27.4	10.647 (100%)	10.912 (80%)	7.7	19.7	12	4,180 □
M12×1	CPCT012M	110	27.4	10.917 (100%)	11.153 (78%)	7.7	19.7	12	4,180 □


※M2～M6は先端平になります。
□=メーカー在庫品

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかかり率)	d2 (mm) (ひっかかり率)	(ℓ1) (mm)	(ℓ2) (mm)	Ds (mm)	メーカー希望 小売価格(円)
No.2-56UNC	CPCTUN2E	42	7	1.695 (100%)	1.871 (64%)	1	6	3	2,600 □
No.2-64UNF	CPCTUN2D	42	7	1.756 (100%)	1.912 (63%)	1	6	3	2,600 □
No.3-48UNC	CPCTUN3F	46	8	1.941 (100%)	2.146 (64%)	1.5	6.5	3	3,030 □
No.3-56UNF	CPCTUN3E	46	8	2.025 (100%)	2.197 (65%)	1.5	6.5	3	3,030 □
No.4-40UNC	CPCTUN4H	46	8	2.157 (100%)	2.385 (67%)	1.5	6.5	3	2,880 □
No.4-48UNF	CPCTUN4F	46	8	2.271 (100%)	2.458 (68%)	1.5	6.5	3	2,880 □
No.5-40UNC	CPCTUN5H	46	8.5	2.487 (100%)	2.697 (70%)	1.5	7	4	3,030 □
No.5-44UNF	CPCTUN5G	46	8.5	2.551 (100%)	2.740 (70%)	1.5	7	4	3,030 □
No.6-32UNC	CPCTUN6J	46	8.5	2.642 (100%)	2.895 (70%)	1.5	7	4	3,030 □
No.6-40UNF	CPCTUN6H	46	8.5	2.820 (100%)	3.022 (70%)	1.5	7	4	3,030 □
No.8-32UNC	CPCTUN8J	52	10.5	3.302 (100%)	3.530 (74%)	2.25	8.25	5	3,320 □
No.8-36UNF	CPCTUN8I	52	10.5	3.404 (100%)	3.606 (73%)	2.25	8.25	5	3,320 □
No.10-24UNC	CPCTUNAM	59.5	12.5	3.683 (100%)	3.962 (75%)	2.5	10	5.5	3,350 □
No.10-32UNF	CPCTUNAJ	59.5	12.5	3.963 (100%)	4.165 (77%)	2.5	10	5.5	3,350 □
No.12-24UNC	CPCTUNCM	59.5	12.5	4.344 (100%)	4.597 (78%)	2.5	10	5.5	3,600 □
No.12-28UNF	CPCTUNCK	59.5	12.5	4.496 (100%)	4.724 (78%)	2.5	10	5.5	3,600 □
1/4-20UNC	CPCTU04N	61.5	16.5	4.979 (100%)	5.257 (80%)	3.75	12.75	6	3,750 □
1/4-28UNF	CPCTU04K	61.5	16.5	5.360 (100%)	5.588 (78%)	3.75	12.75	6	3,750 □
5/16-18UNC	CPCTU05O	90	19.4	6.401 (100%)	6.731 (80%)	4.7	14.7	8	4,040 □
5/16-24UNF	CPCTU05M	90	19.4	6.782 (100%)	7.035 (80%)	4.7	14.7	8	4,040 □
3/8-16UNC	CPCTU06P	100	23.4	7.798 (100%)	8.153 (80%)	6.7	16.7	10	4,110 □
3/8-24UNF	CPCTU06M	100	23.4	8.382 (100%)	8.636 (78%)	6.7	16.7	10	4,110 □
7/16-14UNC	CPCTU07Q	110	27.4	9.144 (100%)	9.550 (80%)	7.7	19.7	12	4,180 □
7/16-20UNF	CPCTU07N	110	27.4	9.729 (100%)	10.033 (80%)	7.7	19.7	12	4,180 □
1/2-13UNC	CPCTU08R	110	27.4	10.592 (100%)	11.023 (80%)	7.7	19.7	12	4,470 □
1/2-20UNF	CPCTU08N	110	27.4	11.329 (100%)	11.607 (80%)	7.7	19.7	12	4,470 □

■ 下穴径をチェックしよう!

CPC-T(テーパタイプ)ご使用例

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm) (ひっかかり率)	d2 (mm) (ひっかかり率)	(ℓ1) (mm)	(ℓ2) (mm)	Ds (mm)	メーカー希望 小売価格(円)
M6×1	CPCT6.0M	61.5	61.5	4.917(100%)	5.153(78%)	3.75	12.75	6	3,030 □

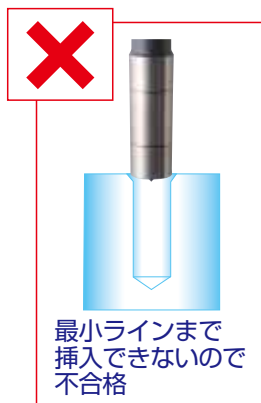

詳しい使い方 (動画) はこちら!



CPR-S

ロールタップ用下穴チェックピン ストレートタイプ


HSS



特長

1. 数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができます。
2. 耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。
3. 通り穴及び止り穴のどちらにも使えます。

下穴チェックピンの形状

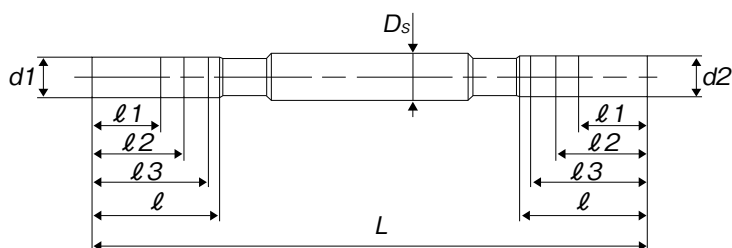

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	ℓ3 (mm)	D _s (mm)	メーカー希望小売価格(円)
M2×0.4	CPRS2.0E	41.5	5.5	1.79	1.84	3	4	5	3	3,350 □
M2×0.25	CPRS2.0B	41.5	5.5	1.89	1.92	3	4	5	3	3,750 □
M2.5×0.45	CPRS2.5F	45	7.5	2.27	2.34	3.75	5	6.25	3	3,600 □
M2.5×0.35	CPRS2.5D	45	7.5	2.34	2.38	3.75	5	6.25	3	4,180 □
M2.6×0.45	CPRS2.6F	45	7.5	2.37	2.44	3.9	5.2	6.5	3	3,600 □
M3×0.5	CPRS3.0G	49	9	2.75	2.82	4.5	6	7.5	4	3,750 □
M3×0.35	CPRS3.0D	49	9	2.84	2.88	4.5	6	7.5	4	4,320 □
M3.5×0.6	CPRS3.5H	57	11	3.19	3.27	5.25	7	8.75	5	4,040 □
M3.5×0.35	CPRS3.5D	57	11	3.34	3.38	5.25	7	8.75	5	4,610 □
M4×0.7	CPRS4.0I	57	11	3.65	3.72	6	8	10	5	4,040 □
M4×0.5	CPRS4.0G	57	11	3.76	3.83	6	8	10	5	4,610 □
M5×0.8	CPRS5.0K	65	14	4.59	4.67	7.5	10	12.5	5.5	4,180 □
M5×0.5	CPRS5.0G	65	14	4.76	4.83	7.5	10	12.5	5.5	4,900 □
M6×1	CPRS6.0M	73	16.5	5.49	5.59	9	12	15	6	4,610 □
M6×0.75	CPRS6.0J	73	16.5	5.61	5.69	9	12	15	6	5,330 □
M7×1	CPRS7.0M	99	22	6.49	6.59	10.5	14	17.5	8	4,900 □
M7×0.75	CPRS7.0J	99	22	6.62	6.70	10.5	14	17.5	8	5,620 □
M8×1.25	CPRS8.0N	99	22	7.36	7.49	12	16	20	8	4,900 □
M8×1	CPRS8.0M	99	22	7.49	7.59	12	16	20	8	5,620 □
M8×0.75	CPRS8.0J	99	22	7.62	7.70	12	16	20	8	5,620 □
M10×1.5	CPRS10.0	110	27.5	9.22	9.34	15	20	25	10	5,040 □
M10×1.25	CPRS10.0N	110	27.5	9.35	9.49	15	20	25	10	5,910 □
M10×1	CPRS10.0M	110	27.5	9.49	9.59	15	20	25	10	5,910 □
M12×1.75	CPRS12.0P	121	33	11.09	11.23	18	24	30	12	5,330 □
M12×1.5	CPRS12.0	121	33	11.22	11.34	18	24	30	12	6,200 □
M12×1.25	CPRS12.0N	121	33	11.36	11.50	18	24	30	12	6,200 □
M12×1	CPRS12.0M	121	33	11.49	11.59	18	24	30	12	6,200 □

□=メーカー在庫品

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	ℓ3 (mm)	Ds (mm)	メーカー希望 小売価格(円)
No.2-56UNC	CPRSUN2E	41.5	5.5	1.960	2.040	3.3	4.4	5.5	3	3,890 □
No.2-64UNF	CPRSUN2D	41.5	5.5	1.980	2.060	3.3	4.4	5.5	3	3,890 □
No.3-48UNC	CPRSUN3F	45	7.5	2.250	2.350	3.8	5.0	6.3	3	4,180 □
No.3-56UNF	CPRSUN3E	45	7.5	2.290	2.370	3.8	5.0	6.3	3	4,180 □
No.4-40UNC	CPRSUN4H	49	9	2.540	2.640	4.3	5.7	7.1	4	4,320 □
No.4-48UNF	CPRSUN4F	49	9	2.590	2.680	4.3	5.7	7.1	4	4,320 □
No.5-40UNC	CPRSUN5H	49	9	2.870	2.970	4.8	6.4	7.9	4	4,470 □
No.5-44UNF	CPRSUN5G	49	9	2.900	2.990	4.8	6.4	7.9	4	4,470 □
No.6-32UNC	CPRSUN6J	57	11	3.110	3.220	5.3	7.0	8.8	5	4,610 □
No.6-40UNF	CPRSUN6H	57	11	3.190	3.290	5.3	7.0	8.8	5	4,610 □
No.8-32UNC	CPRSUN8J	57	11	3.780	3.890	6.3	8.3	10.4	5	4,760 □
No.8-36UNF	CPRSUN8I	57	11	3.810	3.910	6.3	8.3	10.4	5	4,760 □
No.10-24UNC	CPRSUNAM	65	14	4.300	4.440	7.2	9.7	12.1	5.5	4,900 □
No.10-32UNF	CPRSUNAJ	65	14	4.440	4.530	7.2	9.7	12.1	5.5	4,900 □
No.12-24UNC	CPRSUNCM	73	16.5	4.960	5.070	8.2	11	13.7	6	5,480 □
No.12-28UNF	CPRSUNCK	73	16.5	5.030	5.130	8.2	11	13.7	6	5,480 □
1/4-20UNC	CPRSU04N	73	16.5	5.730	5.860	9.5	12.7	15.9	6	5,620 □
1/4-28UNF	CPRSU04K	73	16.5	5.910	6.000	9.5	12.7	15.9	6	5,620 □
5/16-18UNC	CPRSU05O	99	22	7.230	7.380	12	16	20	8	5,760 □
5/16-24UNF	CPRSU05M	99	22	7.420	7.530	12	16	20	8	5,760 □
3/8-16UNC	CPRSU06P	110	27.5	8.720	8.890	14.3	19.1	23.8	10	6,050 □
3/8-24UNF	CPRSU06M	110	27.5	8.990	9.100	14.3	19.1	23.8	10	6,050 □
7/16-14UNC	CPRSU07Q	121	33	10.200	10.400	16.7	22.2	27.8	12	6,200 □
7/16-20UNF	CPRSU07N	121	33	10.480	10.620	16.7	22.2	27.8	12	6,200 □
1/2-13UNC	CPRSU08R	121	33	11.700	11.920	19.1	25.4	31.8	12	6,480 □
1/2-20UNF	CPRSU08N	121	33	12.060	12.200	19.1	25.4	31.8	12	6,480 □

□=メーカー在庫品

CPR-T

ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ


HSS



特長

- 1本で下穴径の簡易チェックができます。
- 耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。
- 通り穴または下穴径と下穴チェックピンが干渉しない深さの止り穴のどちらにも使えます。

下穴チェックピンの形状

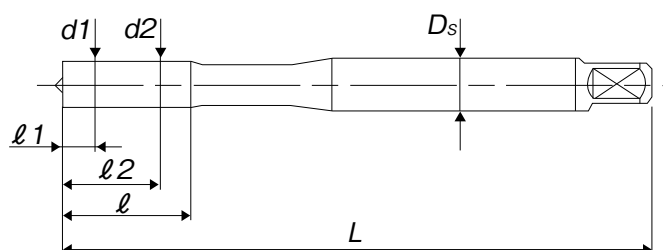

呼び	商品コード	L (mm)	l (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	Ds (mm)	メーカー希望小売価格(円)
M2×0.4	CPRT2.0E	42	7	1.79	1.84	1	6	3	2,160 □
M2×0.25	CPRT2.0B	42	7	1.89	1.92	1	6	3	2,450 □
M2.5×0.45	CPRT2.5F	46	8	2.27	2.34	1.5	6.5	3	2,310 □
M2.5×0.35	CPRT2.5D	46	8	2.34	2.38	1.5	6.5	3	2,740 □
M2.6×0.45	CPRT2.6F	46	8	2.37	2.44	1.5	6.5	3	2,310 □
M3×0.5	CPRT3.0G	46	8.5	2.75	2.82	1.5	7	4	2,450 □
M3×0.35	CPRT3.0D	46	8.5	2.84	2.88	1.5	7	4	2,880 □
M3.5×0.6	CPRT3.5H	52	10.5	3.19	3.27	2.25	8.25	5	2,740 □
M3.5×0.35	CPRT3.5D	52	10.5	3.34	3.38	2.25	8.25	5	3,030 □
M4×0.7	CPRT4.0I	52	10.5	3.65	3.72	2.25	8.25	5	2,740 □
M4×0.5	CPRT4.0G	52	10.5	3.76	3.83	2.25	8.25	5	3,030 □
M5×0.8	CPRT5.0K	59.5	12.5	4.59	4.67	2.5	10	5.5	2,740 □
M5×0.5	CPRT5.0G	59.5	12.5	4.76	4.83	2.5	10	5.5	3,320 □
M6×1	CPRT6.0M	61.5	16.5	5.49	5.59	3.75	12.75	6	3,030 □
M6×0.75	CPRT6.0J	61.5	16.5	5.61	5.69	3.75	12.75	6	3,600 □
M7×1	CPRT7.0M	90	19.4	6.49	6.59	4.7	14.7	8	3,460 □
M7×0.75	CPRT7.0J	90	19.4	6.62	6.70	4.7	14.7	8	3,890 □
M8×1.25	CPRT8.0N	90	19.4	7.36	7.49	4.7	14.7	8	3,460 □
M8×1	CPRT8.0M	90	19.4	7.49	7.59	4.7	14.7	8	3,890 □
M8×0.75	CPRT8.0J	90	19.4	7.62	7.70	4.7	14.7	8	3,890 □
M10×1.5	CPRT010O	100	23.4	9.22	9.34	6.7	16.7	10	3,460 □
M10×1.25	CPRT010N	100	23.4	9.35	9.49	6.7	16.7	10	4,040 □
M10×1	CPRT010M	100	23.4	9.49	9.59	6.7	16.7	10	4,040 □
M12×1.75	CPRT012P	110	27.4	11.09	11.23	7.7	19.7	12	3,600 □
M12×1.5	CPRT012O	110	27.4	11.22	11.34	7.7	19.7	12	4,180 □
M12×1.25	CPRT012N	110	27.4	11.36	11.50	7.7	19.7	12	4,180 □
M12×1	CPRT012M	110	27.4	11.49	11.59	7.7	19.7	12	4,180 □

□=メーカー在庫品

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	Ds (mm)	メーカー希望小売価格(円)
No.2-56UNC	CPRTUN2E	46	8	1.960	2.040	1.5	6.5	3	2,600 □
No.2-64UNF	CPRTUN2D	46	8	1.980	2.060	1.5	6.5	3	2,600 □
No.3-48UNC	CPRTUN3F	46	8	2.250	2.350	1.5	6.5	3	3,030 □
No.3-56UNF	CPRTUN3E	46	8	2.290	2.370	1.5	6.5	3	3,030 □
No.4-40UNC	CPRTUN4H	46	8.5	2.540	2.640	1.5	7	4	2,880 □
No.4-48UNF	CPRTUN4F	46	8.5	2.590	2.680	1.5	7	4	2,880 □
No.5-40UNC	CPRTUN5H	46	8.5	2.870	2.970	1.5	7	4	3,030 □
No.5-44UNF	CPRTUN5G	46	8.5	2.900	2.990	1.5	7	4	3,030 □
No.6-32UNC	CPRTUN6J	52	10.5	3.110	3.220	2.25	8.3	5	3,030 □
No.6-40UNF	CPRTUN6H	52	10.5	3.190	3.290	2.25	8.3	5	3,030 □
No.8-32UNC	CPRTUN8J	52	10.5	3.780	3.890	2.25	8.3	5	3,320 □
No.8-36UNF	CPRTUN8I	52	10.5	3.810	3.910	2.25	8.3	5	3,320 □
No.10-24UNC	CPRTUNAM	59.5	12.5	4.300	4.440	2.5	10	5.5	3,350 □
No.10-32UNF	CPRTUNAJ	59.5	12.5	4.440	4.530	2.5	10	5.5	3,350 □
No.12-24UNC	CPRTUNCM	61.5	16.5	4.960	5.070	3.75	12.8	6	3,600 □
No.12-28UNF	CPRTUNCK	61.5	16.5	5.030	5.130	3.75	12.8	6	3,600 □
1/4-20UNC	CPRTU04N	61.5	16.5	5.730	5.860	3.75	12.8	6	3,750 □
1/4-28UNF	CPRTU04K	61.5	16.5	5.910	6.000	3.75	12.8	6	3,750 □
5/16-18UNC	CPRTU05O	90	19.4	7.230	7.380	4.7	14.7	8	4,040 □
5/16-24UNF	CPRTU05M	90	19.4	7.420	7.530	4.7	14.7	8	4,040 □
3/8-16UNC	CPRTU06P	100	23.4	8.720	8.890	6.7	16.7	10	4,110 □
3/8-24UNF	CPRTU06M	100	23.4	8.990	9.100	6.7	16.7	10	4,110 □
7/16-14UNC	CPRTU07Q	110	27.4	10.200	10.400	7.7	19.7	12	4,180 □
7/16-20UNF	CPRTU07N	110	27.4	10.480	10.620	7.7	19.7	12	4,180 □
1/2-13UNC	CPRTU08R	110	27.4	11.700	11.920	7.7	19.7	12	4,470 □
1/2-20UNF	CPRTU08N	110	27.4	12.060	12.200	7.7	19.7	12	4,470 □

□=メーカー在庫品

参考資料

①めねじの下穴径とひっかかり率

下穴径とひっかかり率の関係

(単位mm)

ねじ ねじの呼び	下穴径 ⁽²⁾ ひっかかり率(%)							最小許容寸法	めねじ内径 ⁽³⁾ 最大許容寸法		
	100	95	90	85	80	75	70		5 H (M 1.6以上) 1級	6 H (M 1.6以上) 2級	7 H 3級
	M2×0.4	1.57	1.59	1.61	1.63	1.65	1.68		1.70	1.567	1.657
M2.5×0.45	2.01	2.04	2.06	2.09	2.11	2.13	2.16	2.013	2.113	2.138	—
M3×0.5	2.4	2.49	2.51	2.54	2.57	2.59	2.62	2.459	2.571	2.599	2.639
M4×0.7	3.24	3.28	3.32	3.36	3.39	3.43	3.47	3.242	3.382	3.422	3.466
M5×0.8	4.13	4.18	4.22	4.26	4.31	4.35	4.39	4.134	4.294	4.334	4.384
M6×1	4.92	4.97	5.03	5.08	5.13	5.19	5.24	4.917	5.107	5.153	5.217
M8×1.25	6.65	6.71	6.78	6.85	6.92	6.99	7.05	6.647	6.859	6.912	6.982
M10×1.5	8.38	8.46	8.54	8.62	8.70	8.78	8.86	8.376	8.612	8.676	8.751
M12×1.75	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.106	10.371	10.441	10.531

---線は5H又は1級、---線は6H又は2級、---線からの左側の太字体のものは7H又は3級のめねじ内径の許容限界寸法内にあることを示す。(JIS B 1004:2009ねじ下穴径より抜粋)

②ひっかかり率とは

ひっかかり率(%) / Percentage of Thread Engagement


$$\frac{\text{外径の基準寸法} - \text{下穴径}}{2 \times (\text{標準のひっかかり高さ})} \times 100$$

$$\frac{\text{Basic Major Dia.} - \text{Hole Size Before Tapping}}{2 \times (\text{Basic Thread Overlap})} \times 100$$

基準のひっかかり高さ / Basic Thread Overlap :

メートルねじ、ユニファイねじ / Metric & Unified Thread 0.5413P
 ウィットねじ / Whitworth Thread 0.5664P
 管用ねじ (Rc, Rp, G, PT, PS, PF) / Pipe Thread 0.6403P

P=ピッチ、Pitch

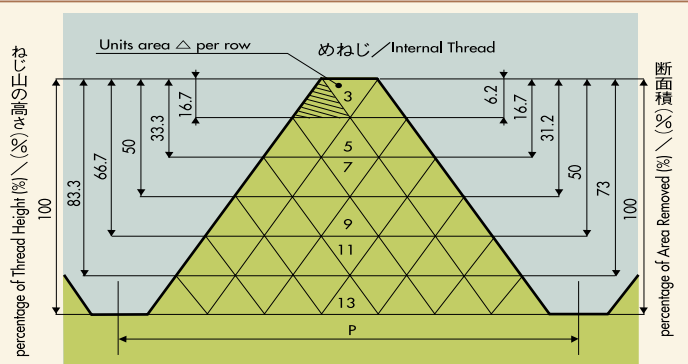


マンガでわかる! やまわの工具



登場人物
の
ご紹介

工具は難しい... と思っているお客様!

やまわのタップ・ダイス・センタ穴ドリルを楽しく
学んでいただけるように、マンガでご紹介する
ことにしました。商品の特長や選定、教育などに
ぜひご活用ください!

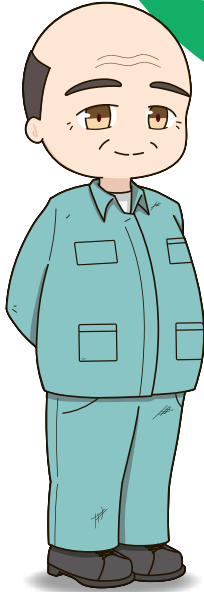

匠じいちゃん

町工場の社長
創業者で仕事は人一倍熱心
孫には激甘な65歳



小春ちゃん

小学2年生
匠じいちゃんの孫
好奇心旺盛



若葉ちゃん

彌満和の新入社員
モノ作りが好き



まこと君

本名は向井真。彌満和の営業マン
先輩の面倒見がよく、
真剣にお客様と向き合う熱血漢

マンガは
随時新作をリリース
しておりますので
お楽しみに!



詳しくは
こちらから

取り扱い上の注意点

- ◆機械での使用は事故の原因になるため、使用しないでください。
- ◆チェックピンには、過大な力を掛けないで下さい。
- ◆破損する危険があるので、カバー・保護めがねなどを使用してください。
- ◆ご使用後は錆防止の為、防錆処理を行って下さい。
- ◆製品チェックピンはきれいに清掃してから、ご使用下さい。

株式会社 彌満和製作所

本社 〒104-0031 東京都中央区京橋3-13-10 (中島ゴールドビル)

フリーダイヤル ヤマワハヨイヤ

●タッピング技術相談室: ☎0120-800-418

●ホームページアドレス: <https://www.yamawa.com/jp>

YAMAWAグループ (株)やまわエンジニアリングサービス (株)やまわインターナショナル



ISO 9001
ISO 14001

JQA-QM5420

JQA-EM2687



未来のためのエコアクション

品質に影響を与えない部位の仕上げ加工を簡素にして
環境負荷低減に取り組んでいます

YAMAWA