

ドリル径	シャンク径	全長	刃長	ワーク端面 穴径
Dc	Ds	L	ℓ	Dw

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター / プレミアムレッドドリル
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタ穴ドリル / センタ工具
- ⑫ 精機類 / 医療用手術具



CD-SL V

ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル



仕様特長


HSS コーティング

■比較的硬めの材料に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。

被加工材と切削速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	鑄鋼 Cast steels	鑄鉄 Cast irons	強靱鑄鉄 Ductile cast irons
15~30 (m/min)	15~30 (m/min)	15~30 (m/min)	10~25 (m/min)	15~30 (m/min)	10~15 (m/min)	10~20 (m/min)

TYPE: 1

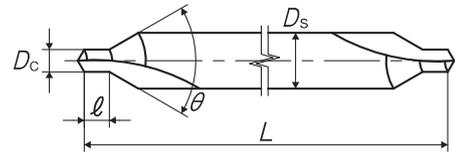

品区: 51

呼び Dc × θ × Ds	商品コード	Dc (mm)	Ds (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Dw (mm)	TYPE	メーカー希望 小売価格
1 × 60° × 4	VCDL1.0	1	4	100	1	2.5	1	¥ 9,870 **
1 × 60° × 4	VCDM1.0	1	4	150	1	2.5	1	¥ 16,100 **
1.5 × 60° × 5	VCDL1.5	1.5	5	100	1.5	4	1	¥ 8,020 **
1.5 × 60° × 5	VCDM1.5	1.5	5	150	1.5	4	1	¥ 14,200 **
2 × 60° × 6	VCDL2.0	2	6	100	2	5	1	¥ 8,830 **
2 × 60° × 6	VCDM2.0	2	6	150	2	5	1	¥ 14,600 **
2.5 × 60° × 8	VCDL2.5	2.5	8	100	2.5	6.5	1	¥ 9,970 **
2.5 × 60° × 8	VCDM2.5	2.5	8	150	2.5	6.5	1	¥ 16,100 **
3 × 60° × 8	VCDL3.0	3	8	100	3	6.5	1	¥ 9,970 **
3 × 60° × 8	VCDM3.0	3	8	150	3	6.5	1	¥ 16,100 **
4 × 60° × 10	VCDL4.0	4	10	100	4.5	8.5	1	¥ 12,100 **
4 × 60° × 10	VCDM4.0	4	10	150	4.5	8.5	1	¥ 18,800 **
5 × 60° × 12	VCDL5.0	5	12	100	5.5	10	1	¥ 15,800 **
5 × 60° × 12	VCDM5.0	5	12	150	5.5	10	1	¥ 22,800 **

- ・「ワーク端面穴径 Dw」は切削条件の算出基準となります。
- ・切削条件の詳細は技術資料編「27.センタリング加工推奨切削条件表」参照。

JIS



※=特定流通品(受注生産品)