

外径	厚さ
D	T

S
I
S

D NPSM

アメリカ管用平行ねじ用ソリッドダイス





仕様特長



■ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用平行ねじ加工用のソリッドダイスです。

被加工材と加工速度

低炭素鋼 Low carbon steels 2.5~5 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels 2.5~5 (m/min)	鑄鉄 Cast irons 2.5~5 (m/min)	黄銅 Brass 2.5~5 (m/min)	黄銅鑄物 Brass castings 2.5~5 (m/min)	アルミ圧延材 Wrought aluminum 2.5~5 (m/min)	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings 2.5~5 (m/min)
---	--	--------------------------------------	---------------------------------	--	--	--

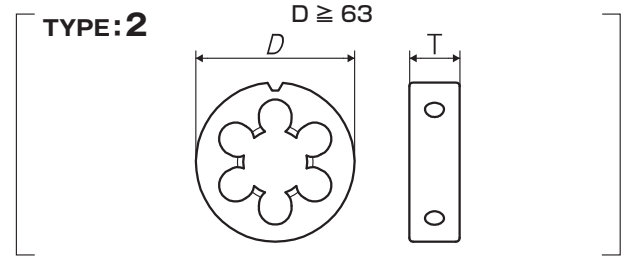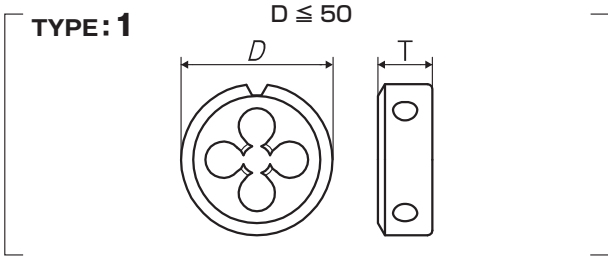

品区: 3G

呼び	商品コード	D (mm)	T (mm)	切りくず穴数	TYPE	メーカー希望小売価格
アメリカ管用平行ねじ用						
1/16-27 NPSM	TYJSM010NEBC	38	13	4	1	¥ 11,400 *
1/8-27 NPSM	TYJSM020NEBC	38	13	4	1	¥ 11,400 *
1/4-18 NPSM	TYJSM040NEBC	38	13	5	1	¥ 11,400 *
3/8-18 NPSM	TYMSM060NEBC	50	16	5	1	¥ 18,200 *
1/2-14 NPSM	TYMSM080NEBC	50	16	5	1	¥ 18,200 *
3/4-14 NPSM	TYRSM120NEBC	63	20	6	2	¥ 52,200 *
1 -11 1/2 NPSM	TYUSM160NEBC	75	25	6	2	¥ 89,800 *
1 1/4-11 1/2 NPSM	TYUSM200NEBC	75	25	8	2	¥ 89,800 *

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミアムレッドミル)

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノセータ工具

⑫ 精機類ノ医療用手術具