

外径	厚さ	基準径の位置
D	T	lg

S
I
S

D NPT

アメリカ管用テーパねじ用ソリッドダイス



仕様特長

表面
HSS **2.5**

■ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用テーパねじ加工用のソリッドダイスです。

被加工材と加工速度

低炭素鋼 Low carbon steels 2.5~5 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels 2.5~5 (m/min)	鑄鉄 Cast irons 2.5~5 (m/min)	黄銅 Brass 2.5~5 (m/min)	黄銅鑄物 Brass castings 2.5~5 (m/min)	アルミ圧延材 Wrought aluminum 2.5~5 (m/min)	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings 2.5~5 (m/min)
--	---	---	--	---	---	---

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)




⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミクスレッドミル)

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノセータ工具

⑫ 精機類ノ医療用手術具

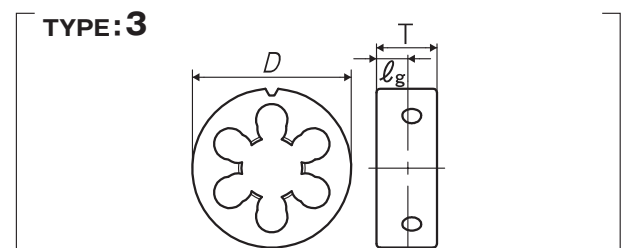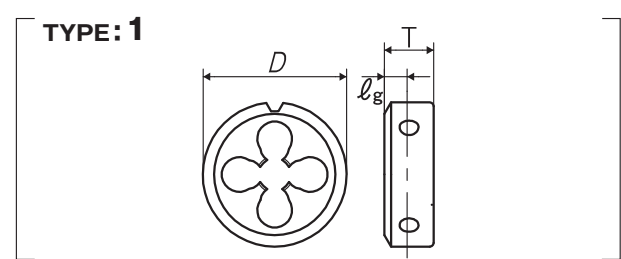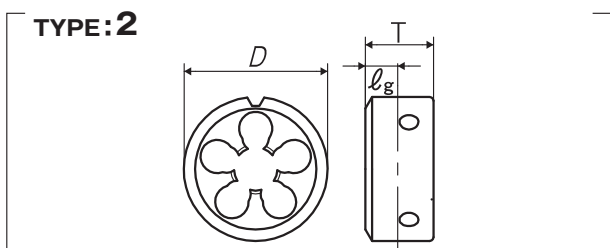

品区: 3G

呼び	商品コード	D (mm)	T (mm)	lg (mm)	切りくず穴数	TYPE	メーカー希望小売価格
アメリカ管用テーパねじ用							
1/16-27 NPT	TYJNT010NEBC	38	13	5	4	1	¥ 16,800*
1/8-27 NPT	TYJNT020NEBC	38	13	5	4	1	¥ 16,800
1/4-18 NPT	TYJNT040NEBC	38	18	8	5	2	¥ 16,800
3/8-18 NPT	TYMNT060NEBC	50	22	8	5	2	¥ 27,100*
1/2-14 NPT	TYMNT080NEBC	50	22	10	6	2	¥ 27,100*
3/4-14 NPT	TYRNT120NEBC	63	24	10	6	3	¥ 70,900*
1 -11 1/2 NPT	TYUNT160NEBC	75	30	13	6	3	¥126,000*
1 1/4-11 1/2 NPT	TYUNT200NEBC	75	30	13.5	6	3	¥126,000*