

外径	厚さ
D	T

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミタミレッドミル)
- ⑩ **ダイス**
- ⑪ センタ穴ドリル
- ⑫ 精機類 (医療用手術具)



D PF LH

管用平行ねじ用ソリッドダイス 左ねじ用




仕様特長

HSS
LH
左ねじ
表面
2.5

■ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。

被加工材と加工速度

低炭素鋼 Low carbon steels 2.5~5 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels 2.5~5 (m/min)	鑄鉄 Cast irons 2.5~5 (m/min)	黄銅 Brass 2.5~5 (m/min)	黄銅鑄物 Brass castings 2.5~5 (m/min)	アルミ圧延材 Wrought aluminum 2.5~5 (m/min)	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings 2.5~5 (m/min)
--	---	---	--	---	---	---

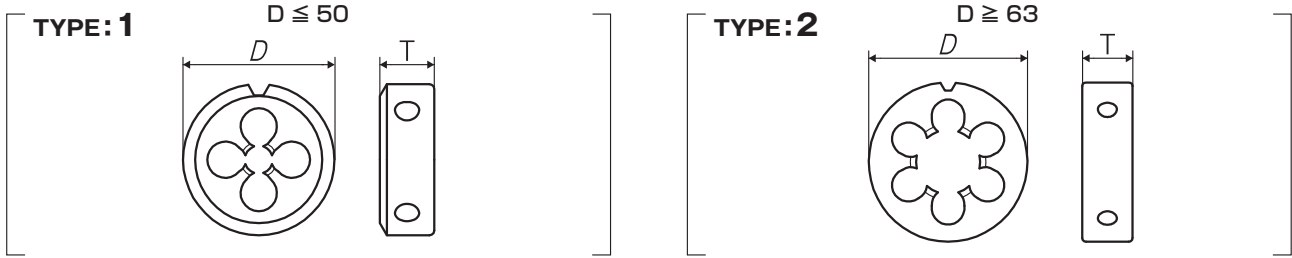

品区: 3G

呼び	商品コード	D (mm)	T (mm)	切りくず穴数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用						
PF 1/8-28	GYJPF020NEBC	38	13	4	1	¥ 14,600*
PF 1/4-19	GYJPF040NEBC	38	13	5	1	¥ 14,600*
PF 3/8-19	GYMPF060NEBC	50	16	5	1	¥ 23,900*
PF 1/2-14	GYMPF080NEBC	50	16	5	1	¥ 23,900*
PF 3/4-14	GYRPF120NEBC	63	20	6	2	¥ 68,700*
PF 1 -11	GYUPF160NEBC	75	25	6	2	¥ 118,000*