

外径	厚さ	基準径の位置
D	T	ℓg

S
I
S

D PT

管用テーパねじ用ソリッドダイス



仕様特長

表面
HSS 2.5

■ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。

被加工材と加工速度

低炭素鋼 Low carbon steels 2.5~5 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels 2.5~5 (m/min)	鑄鉄 Cast irons 2.5~5 (m/min)	黄銅 Brass 2.5~5 (m/min)	黄銅鑄物 Brass castings 2.5~5 (m/min)	アルミ圧延材 Wrought aluminum 2.5~5 (m/min)	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings 2.5~5 (m/min)
--	---	---	--	---	---	---

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)




⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミアムレッドミル)

⑩ ダイス

⑪ センタドリル (精密工具)

⑫ 精機類 (医療用手術具)

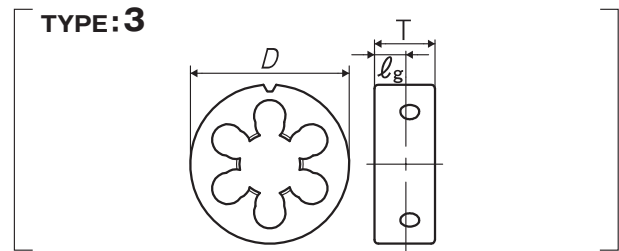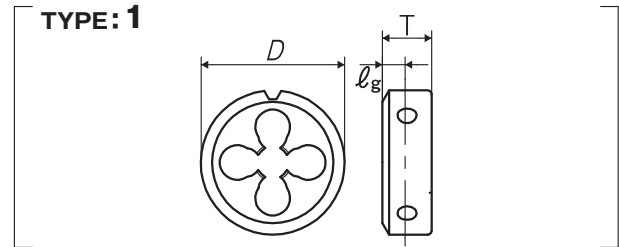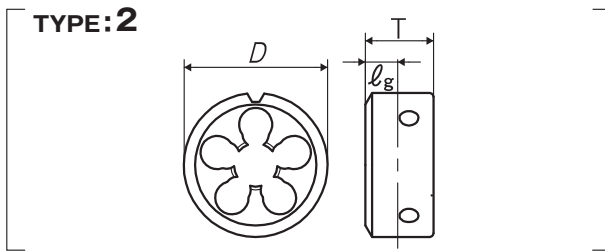

品区: 3G

呼び	商品コード	D (mm)	T (mm)	ℓg (mm)	切りくず穴数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用							
PT 1/16-28	TYJPT010NEBC	38	13	6	4	1	¥ 14,100 *
PT 1/8-28	TYJPT020NEBC	38	13	6	4	1	¥ 14,100
PT 1/4-19	TYJPT040NEBC	38	18	8.5	5	2	¥ 14,100
PT 3/8-19	TYMPT060NEBC	50	22	10	5	2	¥ 22,600
PT 1/2-14	TYMPT080NEBC	50	22	12	6	2	¥ 22,600
PT 5/8-14	TYRPT100NEBC	63	24	12	6	3	¥ 66,900 *
PT 3/4-14	TYRPT120NEBC	63	24	12.5	6	3	¥ 59,300
PT 7/8-14	TYUPT140NEBC	75	30	12.5	6	3	¥ 120,000 *
PT 1 -11	TYUPT160NEBC	75	30	15	6	3	¥ 105,000
PT 1 1/4-11	TYUPT200NEBC	75	30	15	6	3	¥ 105,000 *
PT 1 1/2-11	TYUPT240NEBC	75	30	15	6	3	¥ 105,000 *
PT 2 -11	TYIPT320NEBC	105	36	17.5	8	3	¥ 255,000 *