

全長	ピン部の長さ	下穴径 (通り側)	下穴径 (止り側)	d ₁ の長さ	d ₂ の長さ	シャンク径	シャンク 四角部の幅	シャンク 四角部の長さ
L	ℓ	d ₁	d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	Ds	K	ℓ _k

JIS

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ 簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター プレミタムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ

⑫ 精機類ノ 医療用手術具

JIS

⑦-75

S

CPC-T



切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ



仕様特長

HSS

■ 1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。

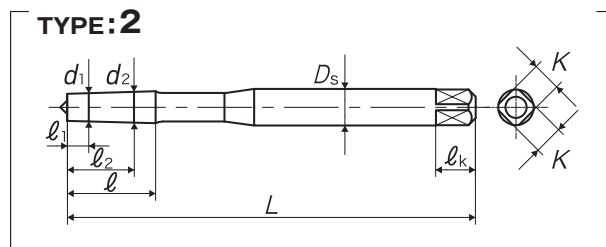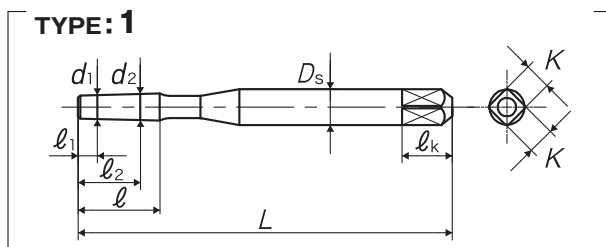

品区: 7C

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ (ひっかけり率)	d ₂ (ひっかけり率)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用												
M2 × 0.4	CPCT2.0E	42	7	1.567 (100%)	1.679 (74%)	1	6	3	2.5	5	1	¥ 1,500 □
M2.5 × 0.45	CPCT2.5F	46	8	2.013 (100%)	2.138 (74%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 1,600 □
M2.5 × 0.35	CPCT2.5D	46	8	2.121 (100%)	2.221 (74%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 1,900 □
M3 × 0.5	CPCT3.0G	46	8.5	2.459 (100%)	2.599 (74%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥ 1,700 □
M3 × 0.35	CPCT3.0D	46	8.5	2.621 (100%)	2.721 (74%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥ 2,000 □
M3.5 × 0.6	CPCT3.5H	52	10.5	2.850 (100%)	3.010 (75%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥ 1,900 □
M3.5 × 0.35	CPCT3.5D	52	10.5	3.121 (100%)	3.221 (74%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥ 2,100 □
M4 × 0.7	CPCT4.0I	52	10.5	3.242 (100%)	3.422 (76%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥ 1,900 □
M4 × 0.5	CPCT4.0G	52	10.5	3.459 (100%)	3.599 (74%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥ 2,100 □
M4.5 × 0.75	CPCT4.5J	59.5	12.5	3.688 (100%)	3.878 (77%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥ 1,900 □
M4.5 × 0.5	CPCT4.5G	59.5	12.5	3.959 (100%)	4.099 (74%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥ 2,300 □
M5 × 0.8	CPCT5.0K	59.5	12.5	4.134 (100%)	4.334 (77%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥ 1,900 □
M5 × 0.5	CPCT5.0G	59.5	12.5	4.459 (100%)	4.599 (74%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥ 2,300 □
M6 × 1	CPCT6.0M	61.5	16.5	4.917 (100%)	5.153 (78%)	3.75	12.75	6	4.5	7	1	¥ 2,100 □
M6 × 0.75	CPCT6.0J	61.5	16.5	5.188 (100%)	5.378 (77%)	3.75	12.75	6	4.5	7	1	¥ 2,500 □
M7 × 1	CPCT7.0M	90	19.4	5.917 (100%)	6.153 (78%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥ 2,400 □
M7 × 0.75	CPCT7.0J	90	19.4	6.188 (100%)	6.378 (77%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥ 2,700 □
M8 × 1.25	CPCT8.0N	90	19.4	6.647 (100%)	6.912 (80%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥ 2,400 □
M8 × 1	CPCT8.0M	90	19.4	6.917 (100%)	7.153 (78%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥ 2,700 □
M8 × 0.75	CPCT8.0J	90	19.4	7.188 (100%)	7.378 (77%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥ 2,700 □
M9 × 1.25	CPCT9.0N	100	23.4	7.647 (100%)	7.912 (80%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,400 □
M9 × 1	CPCT9.0M	100	23.4	7.917 (100%)	8.153 (78%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,800 □
M9 × 0.75	CPCT9.0J	100	23.4	8.188 (100%)	8.378 (77%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,800 □
M10 × 1.5	CPCT10.0O	100	23.4	8.376 (100%)	8.676 (82%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,400 □
M10 × 1.25	CPCT10.0N	100	23.4	8.647 (100%)	8.912 (80%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,800 □

全長	ピン部の長さ	下穴径(通り側)	下穴径(止り側)	d ₁ の長さ	d ₂ の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	d ₁	d ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	Ds	K	ℓk

呼び	商品コード*	L (mm)	ℓ (mm)	d ₁ (ひっかけり率)	d ₂ (ひっかけり率)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	TYPE	メーカー希望小売価格
M10×1	CPCT010M	100	23.4	8.917 (100%)	9.153 (78%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,800 □
M10×0.75	CPCT010J	100	23.4	9.188 (100%)	9.378 (77%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,800 □
M11×1.5	CPCT011O	110	27.4	9.376 (100%)	9.676 (82%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,500 □
M11×1	CPCT011M	110	27.4	9.917 (100%)	10.153 (78%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,900 □
M11×0.75	CPCT011J	110	27.4	10.188 (100%)	10.378(77%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,900 □
M12×1.75	CPCT012P	110	27.4	10.106 (100%)	10.441 (82%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,500 □
M12×1.5	CPCT012O	110	27.4	10.376 (100%)	10.676 (82%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,900 □
M12×1.25	CPCT012N	110	27.4	10.647 (100%)	10.912 (80%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,900 □
M12×1	CPCT012M	110	27.4	10.917 (100%)	11.153 (78%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,900 □
ユニファイねじ用												
No.2-56UNC	CPCTUN2E	42	7	1.695 (100%)	1.871 (64%)	1	6	3	2.5	5	1	¥ 1,800 □
No.2-64UNF	CPCTUN2D	42	7	1.756 (100%)	1.912 (63%)	1	6	3	2.5	5	1	¥ 1,800 □
No.3-48UNC	CPCTUN3F	46	8	1.941 (100%)	2.146 (64%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 2,100 □
No.3-56UNF	CPCTUN3E	46	8	2.025 (100%)	2.197 (65%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 2,100 □
No.4-40UNC	CPCTUN4H	46	8	2.157 (100%)	2.385 (67%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 2,000 □
No.4-48UNF	CPCTUN4F	46	8	2.271 (100%)	2.458 (68%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥ 2,000 □
No.5-40UNC	CPCTUN5H	46	8.5	2.487 (100%)	2.697 (70%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥ 2,100 □
No.5-44UNF	CPCTUN5G	46	8.5	2.551 (100%)	2.74 (70%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥ 2,100 □
No.6-32UNC	CPCTUN6J	46	8.5	2.642 (100%)	2.895 (70%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥ 2,100 □
No.6-40UNF	CPCTUN6H	46	8.5	2.820 (100%)	3.022 (70%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥ 2,100 □
No.8-32UNC	CPCTUN8J	52	10.5	3.302 (100%)	3.530 (74%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥ 2,300 □
No.8-36UNF	CPCTUN8I	52	10.5	3.404 (100%)	3.606 (73%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥ 2,300 □
No.10-24UNC	CPCTUNAM	59.5	12.5	3.683 (100%)	3.962 (75%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥ 2,320 □
No.10-32UNF	CPCTUNAJ	59.5	12.5	3.963 (100%)	4.165 (77%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥ 2,320 □
No.12-24UNC	CPCTUNCM	59.5	12.5	4.344 (100%)	4.597 (78%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥ 2,500 □
No.12-28UNF	CPCTUNCK	59.5	12.5	4.496 (100%)	4.724 (78%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥ 2,500 □
1/4-20UNC	CPCTU04N	61.5	16.5	4.979 (100%)	5.257 (80%)	3.75	12.75	6	4.5	7	1	¥ 2,600 □
1/4-28UNF	CPCTU04K	61.5	16.5	5.36 (100%)	5.588 (78%)	3.75	12.75	6	4.5	7	1	¥ 2,600 □
5/16-18UNC	CPCTU05O	90	19.4	6.401 (100%)	6.731 (80%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥ 2,800 □
5/16-24UNF	CPCTU05M	90	19.4	6.782 (100%)	7.035 (80%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥ 2,800 □
3/8-16UNC	CPCTU06P	100	23.4	7.798 (100%)	8.153 (80%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,850 □
3/8-24UNF	CPCTU06M	100	23.4	8.382 (100%)	8.636 (78%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥ 2,850 □
7/16-14UNC	CPCTU07Q	110	27.4	9.144 (100%)	9.55 (80%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,900 □
7/16-20UNF	CPCTU07N	110	27.4	9.729 (100%)	10.033 (80%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 2,900 □
1/2-13UNC	CPCTU08R	110	27.4	10.592 (100%)	11.023 (80%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 3,100 □
1/2-20UNF	CPCTU08N	110	27.4	11.329 (100%)	11.607 (80%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥ 3,100 □

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカタノ (プレミアムレッドミル)

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ (センタ工具)

⑫ 精機類ノ (医療用手術具)