

シャンク径	ホルダ外径	逃し径	全長	シャンクの長さ	ダイスはめ込み深さ	加工深さ	ダイスの外径	ダイスの厚さ
Ds	D ₁	D ₂	L	ℓ _s	ℓ	ℓ ₁	D	T

ANSI

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

ANSI

RD-DA



ソリッドダイス用ダイスアタッチメント



仕様特長



- 送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。
- NCツーリングと組合わせて、複雑ワークへ簡単におねじ加工ができます。

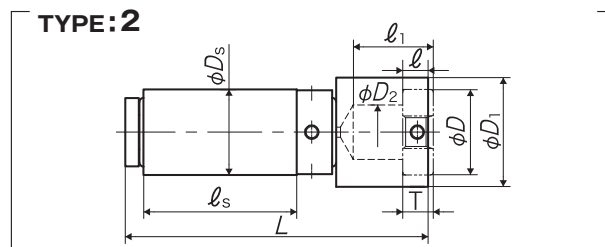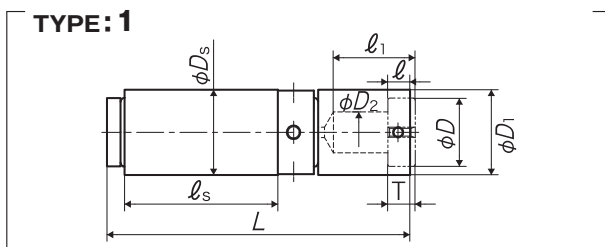

品区: 3A

商品コード	Ds (inch)	D ₁ (inch)	D ₂ (inch)	L (inch)	ℓs (inch)	ℓ (inch)	ℓ ₁ (inch)	D (inch)	T (inch)	TYPE
DA10-.75	0.75	0.787	0.236	2.795	1.574	0.118	0.433	0.394	0.137	1 ▲
DA16-.75	0.75	0.787	0.393	2.992	1.574	0.177	0.63	0.63	0.196	1 ▲
DA20-1	1	0.984	0.472	3.503	1.771	0.255	0.885	0.787	0.275	1 ▲
DA25-1	1	1.26	0.63	3.503	1.771	0.295	0.866	0.984	0.354	2 ▲
DA38-1.25	1.25	1.968	1.023	4.803	2.362	0.433	1.417	1.496	0.511	2 ▲

注:

- ・▲表示の商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。