シャンク径	ホルダ外径	逃し径	全長	シャンクの長さ	ダイスはめ込み深さ	加工深さ	ダイスの外径	ダイスの厚さ
Ds	D_1	D_2	L	ℓ_s	ℓ	ℓ_1	D	T

ANSI

RD-DA

ソリッドダイス用ダイスアタッチメント

仕様特長

軸受鋼 Synchronized

■送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。
■NCツーリングと組合わせて、複雑ワークへ簡単におねじ加工ができます。

TYPE：1

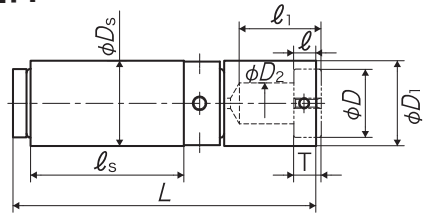

TYPE：2

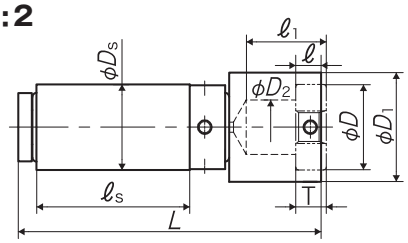

品区：3A

商品コード	Ds (inch)	D_1 (inch)	D_2 (inch)	L (inch)	ℓ_s (inch)	ℓ (inch)	ℓ_1 (inch)	D (inch)	T (inch)	TYPE	
DA10-.75	0.75	0.787	0.236	2.795	1.574	0.118	0.433	0.394	0.137	1	▲
DA16-.75	0.75	0.787	0.393	2.992	1.574	0.177	0.63	0.63	0.196	1	▲
DA20-1	1	0.984	0.472	3.503	1.771	0.255	0.885	0.787	0.275	1	▲
DA25-1	1	1.26	0.63	3.503	1.771	0.295	0.866	0.984	0.354	2	▲
DA38-1.25	1.25	1.968	1.023	4.803	2.362	0.433	1.417	1.496	0.511	2	▲

注：
・▲表示の商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。

Think threads with YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。