

③ ポイントタップシリーズ (通り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	Ds	K	ℓ_k



ANSI

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セクタ工具

⑫ 医療機類ノ
手術用器具

ANSI

③-91

ANSI

AL-PO

アルミ材用ポイントタップ

仕様特長




■アルミダイカストやアルミ鋳物などの切削において、切りくずの噛み込みや切りくず詰まりを解消し、めねじのムシレを無くしたタップです。


被加工材とタッピング速度

黄銅 Brass	黄銅鋳物 Brass castings	青銅 Bronze	アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings	マグネシウム合金鋳物 Magnesium alloy die castings	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings
5~15 (m/min)	5~15 (m/min)	5~15 (m/min)	5~15 (m/min)	5~15 (m/min)	5~15 (m/min)	5~15 (m/min)


TYPE:1

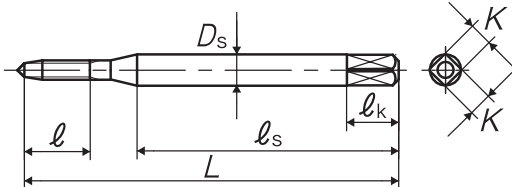


TYPE:2

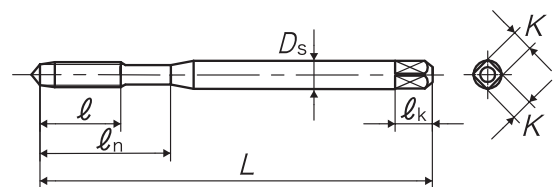

TYPE:3

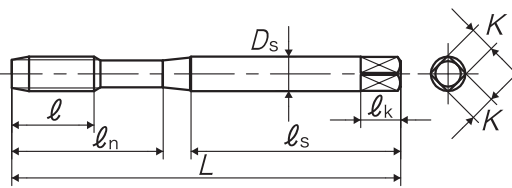

TYPE:4

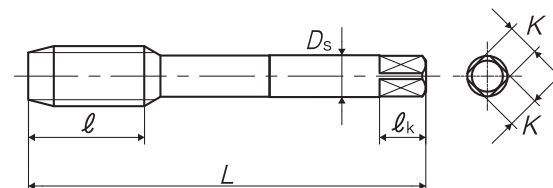

品区:1F

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓ_n (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓ_k (inch)	溝数	TYPE
メートルねじ用											
M3 × 0.5	D3	386228M	5P	2.205	0.433	0.736	0.141	0.11	0.187	3	2
M3.5 × 0.6	D4	386229M	5P	2.205	0.433	0.748	0.141	0.11	0.187	3	2
M4 × 0.7	D4	386230M	5P	2.48	0.512	0.815	0.168	0.131	0.25	3	2
M5 × 0.8	D4	386231M	5P	2.756	0.551	0.984	0.194	0.152	0.25	3	2
M6 × 1	D5	386232M	5P	3.15	0.591	1.181	0.255	0.191	0.312	3	2
M7 × 1	D5	386233M	5P	3.543	0.748	1.339	0.318	0.238	0.375	3	3
M8 × 1.25	D5	386235M	5P	3.543	0.748	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
M8 × 1	D5	386234M	5P	3.543	0.748	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
M10 × 1.5	D6	386237M	5P	3.937	0.906	1.535	0.381	0.286	0.437	3	3
M10 × 1.25	D5	386236M	5P	3.937	0.906	1.535	0.381	0.286	0.437	3	3
M12 × 1.75	D6	386240M	5P	4.331	1.024	-	0.367	0.275	0.437	3	4
M12 × 1.5	D5	386239M	5P	4.331	1.024	-	0.367	0.275	0.437	3	4
M12 × 1.25	D5	386238M	5P	4.331	1.024	-	0.367	0.275	0.437	3	4
ユニファイねじ用											
No.2-56UNC	GH2	386200M	5P	1.772	0.314	-	0.141	0.11	0.187	2	1
No.4-40UNC	GH2	386201M	5P	2.205	0.354	0.709	0.141	0.11	0.187	2	2
No.5-40UNC	GH2	386202M	5P	2.205	0.433	0.736	0.141	0.11	0.187	3	2

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	Ds	K	ℓk

3

ANSI

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタ穴ドリルノ
センタ工具 ⑪

精機類ノ
医療用手術具 ⑫

ANSI

③-92

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
No.6-32UNC	GH3	386203M	5P	2.205	0.433	0.748	0.141	0.11	0.187	3	2
No.8-32UNC	GH3	386204M	5P	2.48	0.512	0.827	0.168	0.131	0.25	3	2
No.10-24UNC	GH3	386205M	5P	2.756	0.551	0.945	0.194	0.152	0.25	3	2
No.10-32UNF	GH3	386206M	5P	2.756	0.551	0.945	0.194	0.152	0.25	3	2
1/4-20UNC	GH3	386207M	5P	3.15	0.591	1.181	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-20UNC	GH5	386208M	5P	3.15	0.591	1.181	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH3	386209M	5P	3.15	0.591	1.181	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-28UNF	GH4	386211M	5P	3.15	0.591	1.181	0.255	0.191	0.312	3	2
5/16-18UNC	GH3	386212M	5P	3.543	0.748	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-18UNC	GH5	386213M	5P	3.543	0.748	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH3	386214M	5P	3.543	0.748	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-24UNF	GH4	386215M	5P	3.543	0.748	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
3/8-16UNC	GH3	386216M	5P	3.937	0.906	1.535	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-16UNC	GH5	386217M	5P	3.937	0.906	1.535	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH3	386218M	5P	3.937	0.906	1.535	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-24UNF	GH4	386219M	5P	3.937	0.906	1.535	0.381	0.286	0.437	3	3
7/16-14UNC	GH3	386220M	5P	3.937	0.906	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-14UNC	GH5	386221M	5P	3.937	0.906	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-20UNF	GH3	386222M	5P	3.937	0.906	-	0.323	0.242	0.406	3	4
7/16-20UNF	GH5	386223M	5P	3.937	0.906	-	0.323	0.242	0.406	3	4
1/2-13UNC	GH3	386224M	5P	4.331	1.024	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-13UNC	GH5	386225M	5P	4.331	1.024	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-20UNF	GH3	386226M	5P	4.331	1.024	-	0.367	0.275	0.437	3	4
1/2-20UNF	GH5	386227M	5P	4.331	1.024	-	0.367	0.275	0.437	3	4