全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

AL-SP 1.5P

アルミ材用スパイラルタップ　1.5P

仕様特長

HSS　NI　1.5　ねじ立て最大長さ 2D以下

■アルミダイカストやアルミ鋳物などの切削において、切りくずの噛み込みや切りくず詰まりを解消し、めねじのムシレを無くしたタップです。

被加工材とタッピング速度

黄銅 Brass	黄銅鋳物 Brass castings	青銅 Bronze	アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings	マグネシウム合金鋳物 Magnesium alloy die castings	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings
10~25 (m/min)	10~25 (m/min)	10~25 (m/min)	10~25 (m/min)	10~25 (m/min)	10~25 (m/min)	10~25 (m/min)

TYPE：1

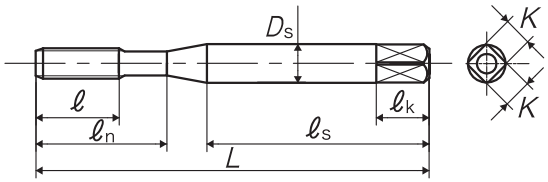

TYPE：2

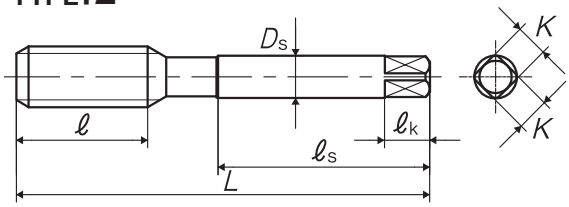

品区：1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M2 × 0.4	P2	SY2.0EQLENA	1.5P	42	7.2	12	27	3	2.5	5	2	1	¥ 3,090
M2.3 × 0.4	P2	SY2.3EQLENA	1.5P	42	7.2	12	27	3	2.5	5	2	1	¥ 2,820 ※
M2.5 × 0.45	P2	SY2.5FQLENA	1.5P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	2	1	¥ 2,360
M2.6 × 0.45	P2	SY2.6FQLENA	1.5P	46	8.1	14	29	3	2.5	5	2	1	¥ 2,360
M3 × 0.5	P2	SY3.0GQLENA	1.5P	46	9	14	26	4	3.2	6	3	1	¥ 1,660
M3.5 × 0.6	P2	SY3.5HQLENA	1.5P	52	11	16	29	5	4	7	3	1	¥ 1,660 ※
M4 × 0.7	P3	SY4.0IRLENA	1.5P	52	11	17	29	5	4	7	3	1	¥ 1,660
M5 × 0.8	P3	SY5.0KRLENA	1.5P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	3	1	¥ 1,680
M6 × 1	P3	SY6.0MRLENA	1.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,840
M8 × 1.25	P3	SY8.0NRLENA	1.5P	70	19	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 2,570
M10 × 1.5	P3	SY010ORLENA	1.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,260
M10 × 1.25	P3	SY010NRLENA	1.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,260 ※
M10 × 1	P3	SY010MRLENA	1.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,880 ※
M12 × 1.75	P3	SY012PRLENA	1.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,620
M12 × 1.5	P3	SY012ORLENA	1.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,620 ※
M12 × 1.25	P3	SY012NRLENA	1.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,620 ※
M12 × 1	P3	SY012MRLENA	1.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 5,450 ※
M14 × 2	P3	SY014QRLENA	1.5P	88	26	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 6,300 ※
M14 × 1.5	P3	SY014ORLENA	1.5P	88	26	-	45	10.5	8	11	3	2	¥ 6,300 ※
M16 × 2	P3	SY016QRLENA	1.5P	95	26	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 8,430 ※
M16 × 1.5	P3	SY016ORLENA	1.5P	95	26	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 8,430 ※

※=特定流通品（受注生産品）