

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

①

スパイラルタップ
(止り穴用)

②

スパイラルタップ
(通り穴用)

③

ポイントタップ
(通り穴用)

④

ハンドタップ

⑤

超硬タップ

⑥

ロールタップ

⑦

特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧

管用タップ

⑨

ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩

ダイス

⑪

センタ穴ドリル
センタ工具

⑫

精機類
医療用手術具

DIN

Z-PRO

AUSP G

Z-PRO

管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ



仕様特長



被加工材とタッピング速度

低炭素鋼
Low carbon steels
5~15
(m/min)

中炭素鋼
Medium carbon steels
5~15
(m/min)

高炭素鋼
High carbon steels
5~15
(m/min)


合金鋼
Alloy steels
5~15
(m/min)

ステンレス鋼
Stainless steels
~3
(m/min)

アルミ合金鑄物
Aluminum alloy castings
5~15
(m/min)

亜鉛合金鑄物
Zinc alloy castings
5~15
(m/min)

TYPE: 1

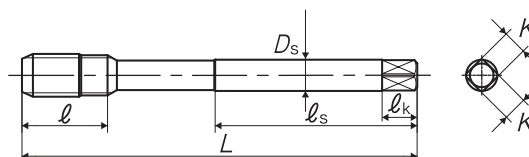

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ用												
G 1/8-28	ISO228X	3119130004	C (2.5P)	9.728	90	19	46	7	5.5	8	3	1
G 1/4-19	ISO228X	3119130006	C (2.5P)	13.157	100	21	51	11	9	12	3	1
G 3/8-19	ISO228X	3119130008	C (2.5P)	16.662	100	21	51	12	9	12	3	1
G 1/2-14	ISO228X	3119130009	C (2.5P)	20.955	125	24	64	16	12	15	4	1
G 3/4-14	ISO228X	3119130011	C (2.5P)	26.441	140	27	71	20	16	19	4	1
G 1 -11	ISO228X	3119130013	C (2.5P)	33.249	160	29	82	25	20	23	4	1

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。