

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	ℓs	Ds	K	ℓk

DIN

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

Z-PRO AUSP Rc

Z-PRO
管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ





仕様特長



被加工材とタッピング速度

低碳素鋼 Low carbon steels ~7 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels ~7 (m/min)	高炭素鋼 High carbon steels ~7 (m/min)	合金鋼 Alloy steels ~5 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~3 (m/min)	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings ~10 (m/min)	亜鉛合金鑄物 Zinc alloy castings ~10 (m/min)
--	---	---	--------------------------------------	---	--	---

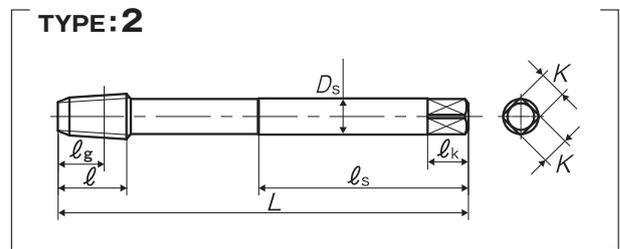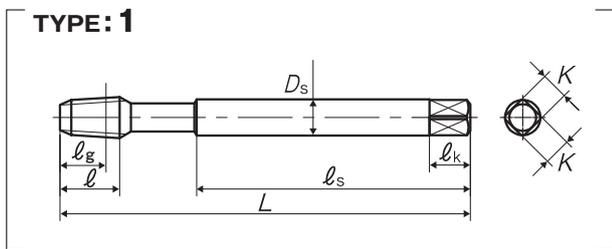

品区: 1G

呼び	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
管用テーパねじ用												
Rc 1/16-28	3119020002	C(2.5P)	7.723	90	14	10.1	46	6	4.9	8	3	1
Rc 1/8-28	3119020004	C(2.5P)	9.728	90	15	10.1	46	7	5.5	8	3	2
Rc 1/4-19	3119020006	C(2.5P)	13.157	100	19	15.0	51	11	9	12	3	2
Rc 3/8-19	3119020008	C(2.5P)	16.662	100	21	15.4	51	12	9	12	3	2
Rc 1/2-14	3119020009	C(2.5P)	20.955	125	26	20.5	64	16	12	15	4	2
Rc 3/4-14	3119020011	C(2.5P)	26.441	140	28	21.8	71	20	16	19	4	2
Rc 1 -11	3119020013	C(2.5P)	33.249	160	33	26.0	82	25	20	23	4	2

DIN



この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。