

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓs	Ds	K	ℓk

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカット
ブリーチビット

⑩ 簡易検査
ツール

⑪ ダイス

⑫ センタ穴ドリル

⑬ 精機類
医療用手術具



Z-PRO

AUSP Rp

Z-PRO

管用平行ねじ用コーティングスパイラルタップ




仕様特長



被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels 5~15 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels 5~15 (m/min)	高炭素鋼 High carbon steels 5~15 (m/min)	合金鋼 Alloy steels 5~15 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~3 (m/min)	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings 5~15 (m/min)	亜鉛合金鑄物 Zinc alloy castings 5~15 (m/min)
---	--	--	---	--	--	---

TYPE: 1

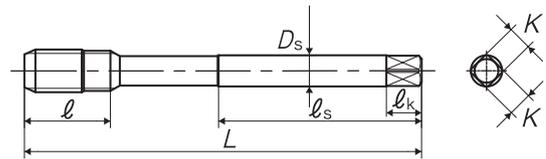

品区: 1G

呼び	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ用											
Rp 1/8-28	3119026004	C (2.5P)	9.728	90	19	46	7	5.5	8	3	1
Rp 1/4-19	3119026006	C (2.5P)	13.157	100	21	51	11	9	12	3	1
Rp 3/8-19	3119026008	C (2.5P)	16.662	100	21	51	12	9	12	3	1
Rp 1/2-14	3119026009	C (2.5P)	20.955	125	24	64	16	12	15	4	1
Rp 3/4-14	3119026011	C (2.5P)	26.441	140	27	71	20	16	19	4	1
Rp 1 -11	3119026013	C (2.5P)	33.249	160	29	82	25	20	23	4	1

DIN

⑧-21

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。