

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

ANSI

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタドリノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

ANSI

①-95



AU+SP コーティングスパイラルタップ

仕様特長




■広範囲な被加工材に対応可能です。


被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鑄物 Zinc alloy castings
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	5~10 (m/min)	20~30 (m/min)	20~30 (m/min)


TYPE:1

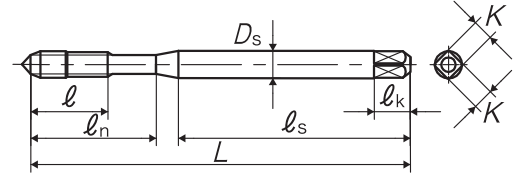

TYPE:2

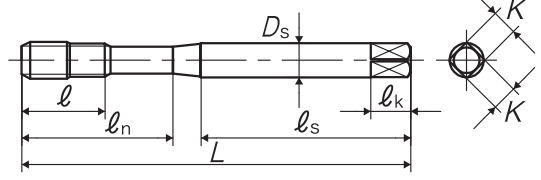

TYPE:3

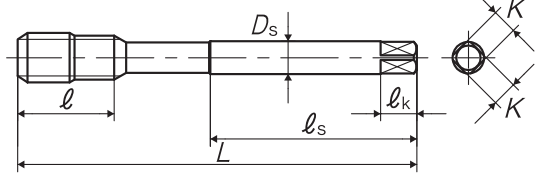

品区:1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓ _n (inch)	ℓ _s (inch)	D _s (inch)	K (inch)	ℓ _k (inch)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	D3	ST3.0G3NEV	2.5P	2.205	0.433	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	3	1
M4 × 0.7	D4	ST4.0I4NEV	2.5P	2.48	0.512	0.815	1.535	0.168	0.131	0.25	3	1
M5 × 0.8	D4	ST5.0K4NEV	2.5P	2.756	0.551	0.984	1.654	0.194	0.152	0.25	3	1
M6 × 1	D5	ST6.0M5NEV	2.5P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	1
M8 × 1.25	D5	ST8.0N5NEV	2.5P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	2
M8 × 1	D5	ST8.0M5NEV	2.5P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	3	2
M10 × 1.5	D6	ST010O6NEV	2.5P	3.937	0.906	1.535	2.126	0.381	0.286	0.437	4	2
M10 × 1.25	D5	ST010N5NEV	2.5P	3.937	0.906	1.535	2.126	0.381	0.286	0.437	4	2
M10 × 1	D5	ST010M5NEV	2.5P	3.937	0.906	1.535	2.126	0.381	0.286	0.437	4	2
M12 × 1.75	D6	ST012P6NEV	2.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	4	3
M12 × 1.5	D6	ST012O6NEV	2.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	4	3
M12 × 1.25	D5	ST012N5NEV	2.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	4	3



・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。