

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

1

DIN

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ローレルタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタドリルノ
工具 ⑪

医療用手術具
精機類 ⑫

DIN

①-96

DIN

AU+SP

コーティングスパイラルタップ

仕様特長




■広範囲な被加工材に対応可能です。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	ステンレス鋼 Stainless steels	アルミ合金鑄物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鑄物 Zinc alloy castings
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	5~10 (m/min)	20~30 (m/min)	20~30 (m/min)


TYPE: 1

DIN371

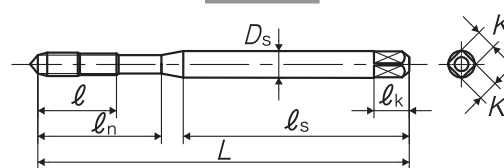


TYPE: 2

DIN371

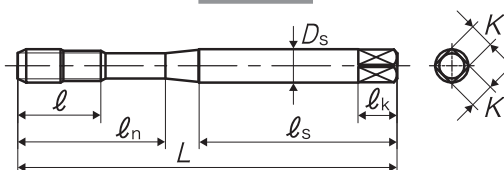

TYPE: 3

DIN376/DIN374

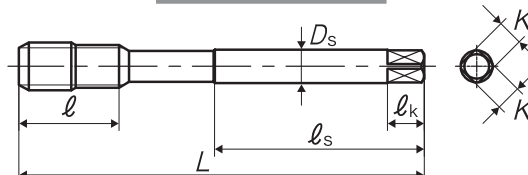

品区: 1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	ISO2	SE3.0GANEV	2.5P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	3	1
M4 × 0.7	ISO2	SE4.0IANEV	2.5P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1
M5 × 0.8	ISO2	SE5.0KANEV	2.5P	70	14	25	39	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2	SE6.0MANEV	2.5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2	SE8.0NANEV	2.5P	90	19	35	47	8	6.2	9	3	2
M8 × 1	ISO2	SN8.0MANEV	2.5P	90	19	-	46	6	4.9	8	3	3
M10 × 1.5	ISO2	SE010OANEV	2.5P	100	23	39	52.5	10	8	11	4	2
M10 × 1.25	ISO2	SN010NANEV	2.5P	100	23	-	51	7	5.5	8	4	3
M10 × 1	ISO2	SN010MANEV	2.5P	90	19	-	46	7	5.5	8	4	3
M12 × 1.75	ISO2	SH012PANEV	2.5P	110	26	-	56	9	7	10	4	3
M12 × 1.5	ISO2	SN012OANEV	2.5P	100	21	-	51	9	7	10	4	3
M12 × 1.25	ISO2	SN012NANEV	2.5P	100	21	-	51	9	7	10	4	3
M14 × 2	ISO2	SH014QANEV	2.5P	110	26	-	56	11	9	12	4	3
M14 × 1.5	ISO2	SN014OANEV	2.5P	100	21	-	51	11	9	12	4	3
M16 × 2	ISO2	SH016QANEV	2.5P	110	26	-	56	12	9	12	4	3
M16 × 1.5	ISO2	SN016OANEV	2.5P	100	21	-	51	12	9	12	4	3
M18 × 2.5	ISO2	SH018RANEV	2.5P	125	33	-	64	14	11	14	4	3
M18 × 1.5	ISO2	SN018OANEV	2.5P	110	24	-	56	14	11	14	4	3
M20 × 2.5	ISO2	SH020RANEV	2.5P	140	33	-	71	16	12	15	4	3
M20 × 1.5	ISO2	SN020OANEV	2.5P	125	24	-	64	16	12	15	4	3