

④ ハンドタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk



AXE-HT

アークスハンドタップ

仕様特長






■アルミ合金鋳物等の加工において刃傷みの少ない刃形状を採用。長寿命化が図れます。

被加工材とタッピング速度

材料	速度 (m/min)
Cast irons	5~10
Aluminum alloy castings	10~20
Zinc alloy castings	10~20



- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッタノプレミタスレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
- ⑫ 精機類ノ医療用手術具

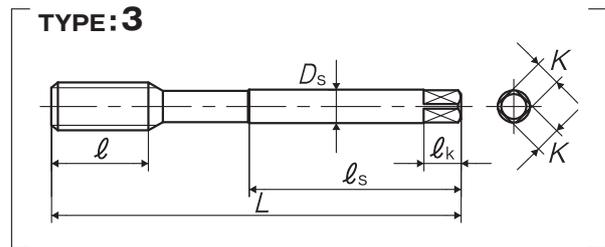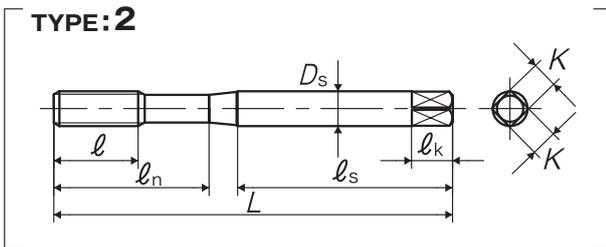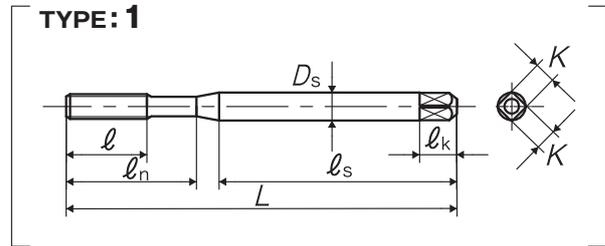

品区: 1B

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	ℓs (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M6 × 1	D5	TS6.0M5LPVA	1.5P	3.15	0.591	1.181	1.713	0.255	0.191	0.312	3	1
M8 × 1.25	D5	TS8.0N5LPVA	1.5P	3.543	0.748	1.378	1.831	0.318	0.238	0.375	4	2
M10 × 1.5	D6	TS01006LPVA	1.5P	3.937	0.906	1.535	2.126	0.381	0.286	0.437	4	2
M10 × 1.25	D6	TS010N6LPVA	1.5P	3.937	0.906	1.535	2.126	0.381	0.286	0.437	4	2
M10 × 1	D6	TS010M6LPVA	1.5P	3.937	0.906	1.535	2.126	0.381	0.286	0.437	4	2
M12 × 1.75	D6	TS012P6LPVA	1.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	4	3
M12 × 1.5	D6	TS012O6LPVA	1.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	4	3
M12 × 1.25	D6	TS012N6LPVA	1.5P	4.331	1.024	-	2.205	0.367	0.275	0.437	4	3