

⑤ 超硬タップシリーズ

DIN

① (スパイラルタップ)
止り穴用

② (スパイラルタップ)
通り穴用

③ (ポイントタップ)
通り穴用

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッタ
ブレミテムスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センターホルダードリル

⑫ 精密機械類
手術工具



CT LA

軽合金用超硬ハンドタップ[®]

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k



仕様特長



■アルミ鋳物 (AC)、アルミダイカスト (ADC)、亜鉛ダイカスト (ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。

被加工材とタッピング速度


アルミニウム鋳物
Aluminum alloy castings

10~20
(m/min)


亜鉛合金鋳物
Zinc alloy castings

10~20
(m/min)

TYPE: 1

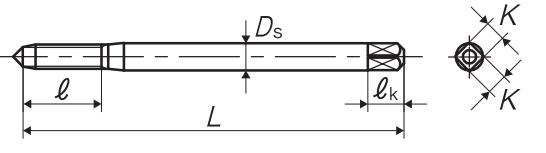

TYPE: 2

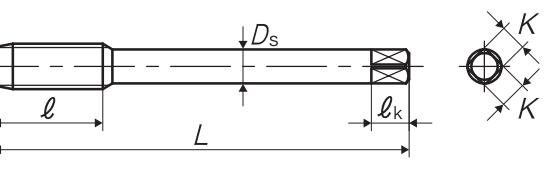

品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	l (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用											
M3 × 0.5	ISO2X	TD3.0GBLWB3	3P	56	11	-	3.5	2.7	6	3	1
M4 × 0.7	ISO2X	TD4.0IBLWB3	3P	63	13	-	4.5	3.4	6	3	1
M5 × 0.8	ISO2X	TD5.0KBLWB3	3P	70	16	-	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2X	TD6.0MBLWB3	3P	80	19	-	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2X	TD8.0KBLWB3	3P	90	22	-	8	6.2	9	3	2
M10 × 1.5	ISO2X	TD010OBLWB3	3P	100	24	-	10	8	11	3	2
M12 × 1.75	ISO2X	TG012PBLWB3	3P	110	29	-	9	7	10	3	3