

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓk



## CT-PF

管用平行ねじ用超硬ハンドタップ



### 仕様特長




■ 鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適したタップです。

### 被加工材とタッピング速度

<b>鋳鉄</b> Cast irons <b>5~10</b> (m/min)	<b>強靱鋳鉄</b> Ductile cast irons <b>5~10</b> (m/min)	<b>黄銅鑄物</b> Brass castings <b>5~10</b> (m/min)
---	---	---

### TYPE: 1

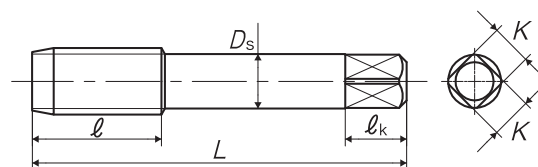

品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用												
PF 1/8-28	II	TCPF02K	3.5P	9.728	55	19	8	6	9	4	1	¥ 26,000*
PF 1/4-19	II	TCPF04-	3.5P	13.157	62	28	11	9	12	4	1	¥ 40,800*
PF 3/8-19	II	TCPF06-	3.5P	16.662	65	28	14	11	14	4	1	¥ 50,300*
PF 1/2-14	II	TCPF08Q	3.5P	20.955	80	35	18	14	17	4	1	¥ 50,000*
PF 3/4-14	II	TCPF12Q	3.5P	26.441	85	35	23	17	20	4	1	¥ 68,400*
PF 1 -11	II	TCPF16U	3.5P	33.249	95	45	26	21	24	4	1	¥ 96,800*

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミクスレッドミル)

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノセタ工具

⑫ 精機類ノ医療用手術具