全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓk

JIS

CT-PS

管用平行ねじ用超硬ハンドタップ

仕様特長

HF

■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している超硬管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。

被加工材とタッピング速度

鋳鉄 Cast irons	強靭鋳鉄 Ductile cast irons	黄銅鋳物 Brass castings
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

TYPE：1

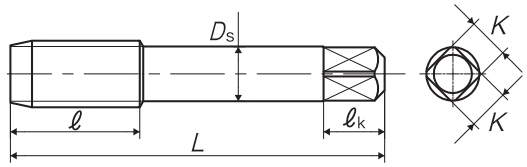

品区：1L

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用												
PS 1/8-28	Ⅱ	TCPS02K	3.5P	9.728	55	19	8	6	9	4	1	¥ 27,300 ※
PS 1/4-19	Ⅱ	TCPS04-	3.5P	13.157	62	28	11	9	12	4	1	¥ 42,900 ※
PS 3/8-19	Ⅱ	TCPS06-	3.5P	16.662	65	28	14	11	14	4	1	¥ 52,900 ※
PS 1/2-14	Ⅱ	TCPS08Q	3.5P	20.955	80	35	18	14	17	4	1	¥ 52,500 ※
PS 3/4-14	Ⅱ	TCPS12Q	3.5P	26.441	85	35	23	17	20	4	1	¥ 71,900 ※
PS 1 -11	Ⅱ	TCPS16U	3.5P	33.249	95	45	26	21	24	5	1	¥102,000 ※

※=特定流通品（受注生産品）

Think threads with YAMAWA