

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

CT-PT

管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形



仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。


被加工材とタッピング速度

鋳鉄 Cast irons ~5 (m/min)	強靱鋳鉄 Ductile cast irons ~5 (m/min)	黄銅鋳物 Brass castings ~5 (m/min)
--	--	--

TYPE:1

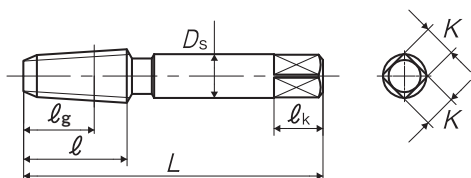

TYPE:2

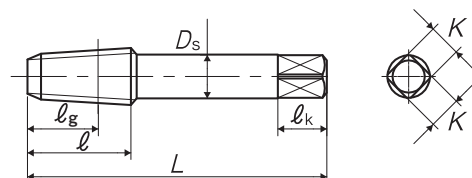

品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/16-28	II	TCPT01K	2.5P	7.723	55	19	13	8	6	9	4	1	¥ 31,900*
PT 1/8-28	II	TCPT02K	2.5P	9.728	55	19	13	8	6	9	4	2	¥ 31,900*
PT 1/4-19	II	TCPT04-	2.5P	13.157	62	28	21	11	9	12	4	2	¥ 49,600*
PT 3/8-19	II	TCPT06-	2.5P	16.662	65	28	21	14	11	14	4	2	¥ 62,000*
PT 1/2-14	II	TCPT08Q	2.5P	20.955	80	35	25	18	14	17	4	2	¥ 61,200*
PT 3/4-14	II	TCPT12Q	2.5P	26.441	85	35	25	23	17	20	4	2	¥ 75,800*
PT 1 -11	II	TCPT16U	2.5P	33.249	95	45	32	26	21	24	5	2	¥ 109,000*

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ボイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカタノプレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノセタ工具

⑫ 精機類ノ医療用手術具