

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

⑧-53

CT-S-PT

CT-S-PT

管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 短ねじ形



仕様特長




被加工材とタッピング速度

鋳鉄 Cast irons ~5 (m/min)	強靱鋳鉄 Ductile cast irons ~5 (m/min)	黄銅鑄物 Brass castings ~5 (m/min)
--	--	--

■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。

TYPE: 1

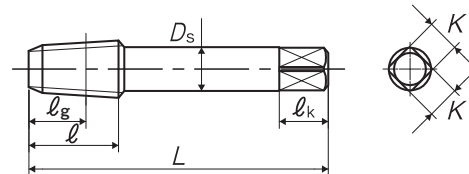

品区: 1L

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	TCST02K	2.5P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	4	1	¥ 31,900*
PT 1/4-19	II	TCST04-	2.5P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	4	1	¥ 49,600*
PT 3/8-19	II	TCST06-	2.5P	16.662	65	21	14	14	11	14	4	1	¥ 62,000*
PT 1/2-14	II	TCST08Q	2.5P	20.955	80	27	17	18	14	17	4	1	¥ 61,200*
PT 3/4-14	II	TCST12Q	2.5P	26.441	85	29	19	23	17	20	4	1	¥ 75,800*
PT 1 -11	II	TCST16U	2.5P	33.249	95	35	22	26	21	24	5	1	¥109,000*