

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	食付き+完全 ねじ部の長さ	ねじ部の 長さ	首下の長さ	シャンクの 長さ	シャンク径	シャンク 四角部の幅	シャンク 四角部の長さ
L	ℓ_t	ℓ	ℓ_n	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セクタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

NZD

F-SP

高速用スパイラルタップ



仕様特長




被加工材とタッピング速度


低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels
15~25 (m/min)	15~25 (m/min)

■ 15m/min ~ 25m/minの高速加工用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。


TYPE:1

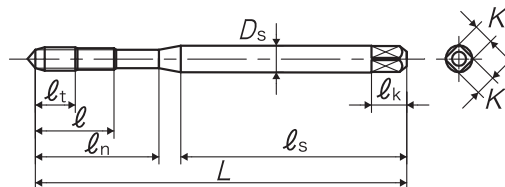

TYPE:2

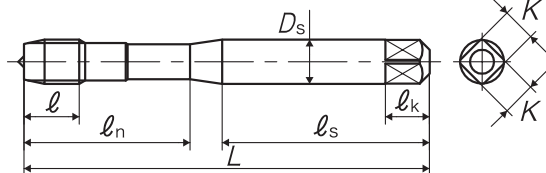

TYPE:3

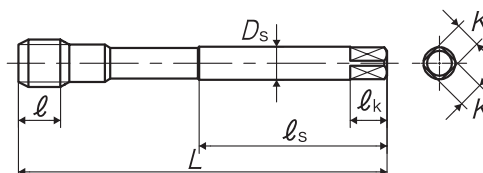

品区:1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ_t (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用													
M3 × 0.5	ISO2X	SD3.0GBNEV	2.5P	56	5	9	18	34	3.5	2.7	6	3	1
M4 × 0.7	ISO2X	SD4.0IBNEV	2.5P	63	7	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1
M5 × 0.8	ISO2X	SD5.0KBNEV	2.5P	70	9	14	25	39	6	4.9	8	3	1
M6 × 1	ISO2X	SY6.0MBNEV	2.5P	80	11	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2X	SY8.0NBNEV	2.5P	90	-	12	35	48	8	6.2	9	3	2
M10 × 1.5	ISO2X	SY010OBNEV	2.5P	100	-	13	39	53	10	8	11	3	2
M10 × 1.25	ISO2X	SY010NBNEV	2.5P	100	-	13	39	53	10	8	11	3	2
M12 × 1.75	ISO2X	SY012PBNEV	2.5P	110	-	15	45	56	12	9	12	3	2
M12 × 1.75	ISO2X	SG012PBNEV	2.5P	110	-	15	-	56	9	7	10	3	3
M12 × 1.5	ISO2X	SY012OBNEV	2.5P	110	-	15	45	56	12	9	12	3	2
M12 × 1.5	ISO2X	SM012OBNEV	2.5P	100	-	15	-	51	9	7	10	3	3
M12 × 1.25	ISO2X	SY012NBNEV	2.5P	110	-	15	45	56	12	9	12	3	2
M12 × 1.25	ISO2X	SM012NBNEV	2.5P	100	-	15	-	51	9	7	10	3	3

DIN

Think threads with
YAMAWA