

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

4

DIN

NZ

GG-HT

鋳鉄用ハンドタップ(コーティング)



仕様特長




■鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的に早いので適量のオーバサイズになっております。


被加工材とタッピング速度

鋳鉄 Cast irons	強靱鋳鉄 Ductile cast irons
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)


TYPE:1

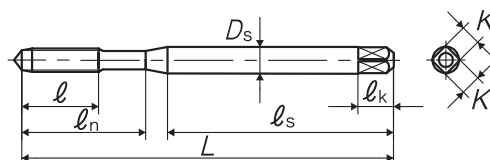


TYPE:2




TYPE:3

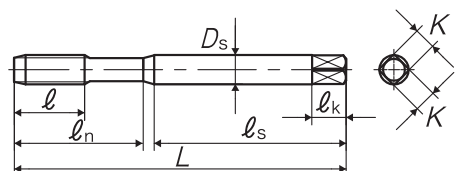

TYPE:4

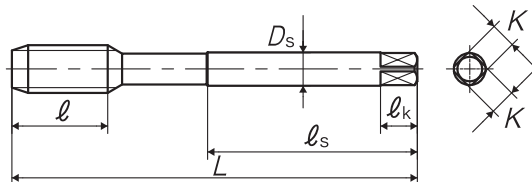

TYPE:5

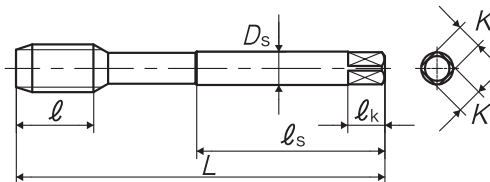

品区:1B (G=1H)

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	ISO2X	96263.0TC	2.5P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	3	1 ▲
M4 × 0.7	ISO2X	96264.0TC	2.5P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	4	1 ▲
M5 × 0.8	ISO2X	96265.0TC	2.5P	70	14	25	39	6	4.9	8	4	1 ▲
M6 × 1	ISO2X	96266.0TC	2.5P	80	15	30	45	6	4.9	8	4	1 ▲
M6 × 1	ISO2X	97266.0TC	2.5P	80	15	-	-	4.5	3.4	6	4	2 ▲
M8 × 1.25	ISO2X	96268.0TC	2.5P	90	19	35	47	8	6.2	9	4	3 ▲
M8 × 1.25	ISO2X	97268.0TC	2.5P	90	19	-	46	6	4.9	8	4	5 ▲
M8 × 1	ISO2X	98268.0MTC	2.5P	90	19	-	46	6	4.9	8	4	4 ▲
M10 × 1.5	ISO2X	9626010TC	2.5P	100	23	39	52.5	10	8	11	4	3 ▲
M10 × 1.5	ISO2X	9726010TC	2.5P	100	23	-	51	7	5.5	8	4	5 ▲
M10 × 1.25	ISO2X	9826010NTC	2.5P	100	23	-	51	7	5.5	8	4	4 ▲
M10 × 1	ISO2X	9826010MTC	2.5P	90	19	-	46	7	5.5	8	4	4 ▲
M12 × 1.75	ISO2X	9726012TC	2.5P	110	26	-	56	9	7	10	4	5 ▲
M12 × 1.5	ISO2X	9826012OTC	2.5P	100	21	-	51	9	7	10	4	4 ▲
M12 × 1.25	ISO2X	9826012NTC	2.5P	100	21	-	51	9	7	10	4	4 ▲
M12 × 1	ISO2X	9826012MTC	2.5P	100	21	-	51	9	7	10	4	4 ▲

注:

・▲表示の商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

Think threads with
YAMAWA

①
スパイラルタップ
(止り穴用)

②
スパイラルタップ
(通り穴用)

③
ポイントタップ
(通り穴用)

④
ハンドタップ

⑤
超硬タップ

⑥
ロールタップ

⑦
特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧
管用タップ

⑨
ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル

⑩
ダイス

⑪
センタドリル
工具

⑫
精機類
医療用手術具

DIN

④-104

④ ハンドタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

DIN

GG-HT 鋳鉄用ハンドタップ（コーティング）

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
M14 × 2	ISO2X	9726014TC	2.5P	110	26	-	56	11	9	12	4	5 ▲
M14 × 1.5	ISO2X	9826014OTC	2.5P	100	21	-	51	11	9	12	4	4 ▲
M16 × 2	ISO2X	9726016TC	2.5P	110	26	-	56	12	9	12	4	5 ▲
M16 × 1.5	ISO2X	9826016OTC	2.5P	100	21	-	51	12	9	12	4	4 ▲
M18 × 2.5	ISO2X	9726018TC	2.5P	125	33	-	64	14	11	14	4	5 ▲
M18 × 1.5	ISO2X	9826018OTC	2.5P	110	24	-	56	14	11	14	4	4 ▲
M20 × 2.5	ISO2X	9726020TC	2.5P	140	33	-	71	16	12	15	4	5 ▲
M20 × 1.5	ISO2X	9826020OTC	2.5P	125	24	-	64	16	12	15	4	4 ▲
M22 × 2.5	ISO2X	9726022TC	2.5P	140	33	-	71	18	14.5	17	4	5 ▲
M22 × 1.5	ISO2X	9826022OTC	2.5P	125	24	-	64	18	14.5	17	4	4 ▲
M24 × 3	ISO2X	9726024TC	2.5P	160	37	-	82	18	14.5	17	4	5 ▲
M24 × 1.5	ISO2X	9826024OTC	2.5P	140	27	-	71	18	14.5	17	4	4 ▲
管用平行ねじ用												
G 1/8-28	-	9926R02TC	2.5P	90	19	-	46	7	5.5	8	4	4 ▲
G 1/4-19	-	9926R04TC	2.5P	100	21	-	51	11	9	12	4	4 ▲
G 3/8-19	-	9926R06TC	2.5P	100	21	-	51	12	9	12	4	4 ▲
G 1/2-14	-	9926R08TC	2.5P	125	24	-	64	16	12	15	4	4 ▲

注：

・▲表示の商品は在庫がなくなり次第販売終了となります。

- ① スパイラルタップ（止り穴用）
- ② スパイラルタップ（通り穴用）
- ③ ポイントタップ（通り穴用）
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター／
プレミタスレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリル／
センタ工具
- ⑫ 精機類／
医療用手術具

DIN