

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

①

スパイラルタップ
(止り穴用)

②

スパイラルタップ
(通り穴用)

③

ポイントタップ
(通り穴用)

④

ハンドタップ

⑤

超硬タップ

⑥

ローレルタップ

⑦

特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧

管用タップ

⑨

ヘリカルカッター
プレミクスレッドミル

⑩

ダイス

⑪

センタ穴ドリル
センタ工具

⑫

精機類
医療用手術具


ZERO

Z-PRO GGST G

Z-PRO
管用平行ねじ用鋳鉄用ストレートタップ 止り穴用



仕様特長




■ 鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバーサイズになっております。

被加工材とタッピング速度

鋳鉄 Cast irons 5~20 (m/min)	強靱鋳鉄 Ductile cast irons 5~20 (m/min)
---	---

TYPE: 1

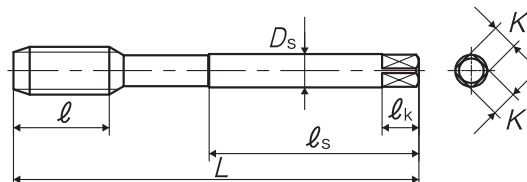

品区: 1H

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ用											
G 1/8-28	-	3104130004	C (2.5P)	90	19	46	7	5.5	8	4	1
G 1/4-19	-	3104130006	C (2.5P)	100	21	51	11	9	12	4	1
G 3/8-19	-	3104130008	C (2.5P)	100	21	51	12	9	12	4	1
G 1/2-14	-	3104130009	C (2.5P)	125	24	64	16	12	15	4	1
G 3/4-14	-	3104130011	C (2.5P)	140	27	71	20	16	19	4	1
G 1 -11	-	3104130013	C (2.5P)	160	29	82	25	20	23	4	1

DIN

⑧-79

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。