

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

⑧-63

ス
パイ
ラル
タ
ッ
プ

G

管用平行ねじ用ハンドタップ

仕様特長

HSS



被加工材とタッピング速度

低炭素鋼
Low carbon steels
5~10
(m/min)


中炭素鋼
Medium carbon steels
5~10
(m/min)

高炭素鋼
High carbon steels
5~10
(m/min)




■ISOの形状規格に準拠した管用平行ねじ用ハンドタップです。管用平行おねじG(PF)とのはめあいに使用されます。

TYPE:1

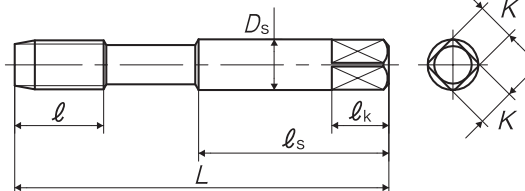

TYPE:2

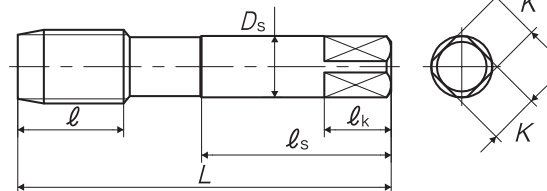

品区:1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
管用平行ねじ用													
G 1/16-28	II	TH2G01K	3.5P	7.723	59	14	30	8	6	9	4	1	¥ 3,060
G 1/8-28	II	TH2G02K	3.5P	9.728	59	15	30	8	6	9	4	2	¥ 3,060
G 1/4-19	II	TH2G04-	3.5P	13.157	67	19	34	11	9	12	4	2	¥ 4,800
G 3/8-19	II	TH2G06-	3.5P	16.662	75	21	38	14	11	14	4	2	¥ 7,910
G 1/2-14	II	TH2G08Q	3.5P	20.955	87	26	44	18	14	17	4	2	¥ 12,900
G 3/4-14	II	TH2G12Q	3.5P	26.441	96	28	49	23	17	20	4	2	¥ 20,600
G 1 -11	II	TH2G16U	3.5P	33.249	109	33	56	26	21	24	4	2	¥ 38,600
G 1 1/4-11	II	TH2G20U	3.5P	41.910	119	36	61	32	26	30	4	2	¥ 60,900
G 1 1/2-11	II	TH2G24U	3.5P	47.803	125	37	64	38	29	32	6	2	¥ 83,800
G 2 -11	II	TH2G32U	3.5P	59.614	140	41	71	46	35	38	6	2	¥ 143,000

Think threads with
YAMAWA