

ポイントタップシリーズ(通り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

HC-PO OX

高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ[®]



仕様特長




被加工材とタッピング速度


中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	調質鋼 Thermal refined steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min) 25~35HRC

■S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているポイントタップです。

TYPE: 1

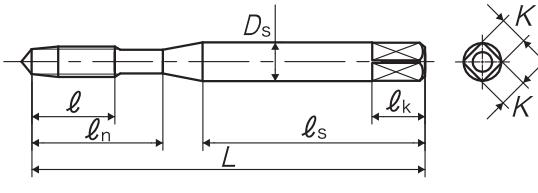

TYPE: 2

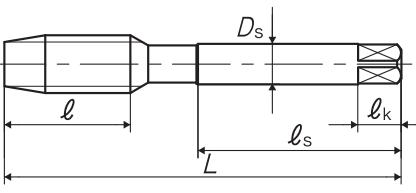

品区: 1E

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用													
M6 × 1	P2	PCMQ6.0MX	5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,850
M8 × 1.25	P3	PCMR8.0NX	5P	70	19	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 2,550
M8 × 1	P3	PCMR8.0MX	5P	70	19	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 2,880 *

3

スパイラルタップ
(通り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ

超硬タップ

ロールタップ

特易ねじツール

管用タップ

ペリカルカットダブル

ダイス

センタ穴ドリル

医精機用工具