

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

1

JIS

スパイラルタップ
(止り穴用) ①

スパイラルタップ
(通り穴用) ②

ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカタノ
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタドリルノ
セタ工具 ⑪

精機類ノ
医療用手術具 ⑫

JIS

①-144



HC+SP OX HC-SP OX

高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ

仕様特長



■S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。溶着防止のため酸化処理を施しております。


被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)


・呼びにより、商品記号が分けられています。

HC+SP OX	~M6
HC-SP OX	M8~

TYPE:1

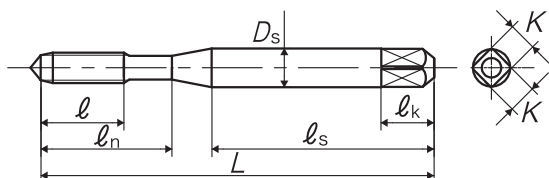

TYPE:2

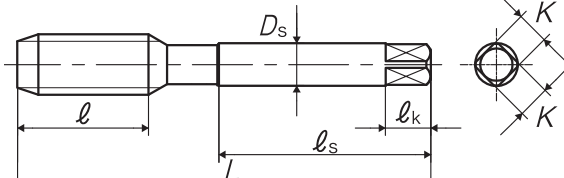

HC+SP OX 高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ

品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M3 × 0.5	P1	SCPP3.0GX	2.5P	46	9	14	26	4	3.2	6	3	1	¥ 1,670
M4 × 0.7	P2	SCPQ4.0IX	2.5P	52	11	17	29	5	4	7	3	1	¥ 1,670
M5 × 0.8	P2	SCPQ5.0KX	2.5P	60	13	22	33	5.5	4.5	7	3	1	¥ 1,680
M6 × 1	P2	SCPQ6.0MX	2.5P	62	15	26	33	6	4.5	7	3	1	¥ 1,850

HC-SP OX 高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ

品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
メートルねじ用													
M8 × 1.25	P2	SCMQ8.0NX	2.5P	70	19	-	36	6.2	5	8	3	2	¥ 2,550
M10 × 1.5	P2	SCMQ10.0OX	2.5P	75	23	-	38	7	5.5	8	3	2	¥ 3,230
M12 × 1.75	P2	SCMQ12.0PX	2.5P	82	26	-	42	8.5	6.5	9	3	2	¥ 4,580
M16 × 2	P2	SCMQ16.0QX	2.5P	95	26	-	48	12.5	10	13	3	2	¥ 8,340