

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

DIN

①-219

1D

HDASP

ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ



仕様特長




■ミスト、ドライ加工が可能で内部給油加工に対応したセンタースルーホール形状を採用しています。アルミ鋳物等の止り穴加工に適しており、縦、横方向加工兼用です。

被加工材とタッピング速度

アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings	マグネシウム合金鋳物 Magnesium alloy die castings	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings
20~50 (m/min)	20~50 (m/min)	20~50 (m/min)	20~50 (m/min)

TYPE: 1

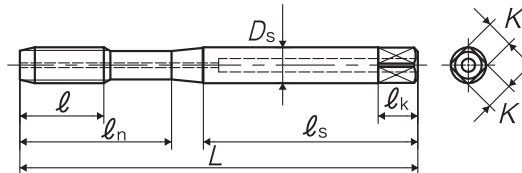

品区: 1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M6 × 1	ISO2X	SY6.0MBLDTLZ	2.5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2X	SY8.0NBLDTLZ	2.5P	90	19	35	48	8	6.2	9	3	1
M10 × 1.5	ISO2X	SY010OBLDTLZ	2.5P	100	23	39	53	10	8	11	3	1
M10 × 1.25	ISO2X	SY010NBLDTLZ	2.5P	100	23	39	53	10	8	11	3	1
M12 × 1.75	ISO2X	SY012PBLDTLZ	2.5P	110	26	44	57	12	9	12	3	1
M12 × 1.5	ISO2X	SY012OBLDTLZ	2.5P	110	26	44	57	12	9	12	3	1
M12 × 1.25	ISO2X	SY012NBLDTLZ	2.5P	110	26	44	57	12	9	12	3	1

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。