

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	食付き+完全 ねじ部の長さ	ねじ部の 長さ	首下の長さ	シャンクの 長さ	シャンク径	シャンク 四角部の幅	シャンク 四角部の長さ
L	ℓ_t	ℓ	ℓ_n	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドリル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

DIN

①-207


NZ

HFAHS

超高速用アルミ材用スパイラルタップ



仕様特長




■超高速加工が可能で、内部給油加工に対応したセンタースルーホール形状を採用しています。アルミ鋳物等の止り穴に適しており、縦方向加工用です。


被加工材とタッピング速度

アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings	マグネシウム合金鋳物 Magnesium alloy die castings	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings
30~100 (m/min)	30~100 (m/min)	30~100 (m/min)	30~100 (m/min)

TYPE:1

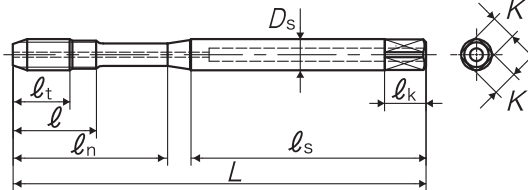

TYPE:2

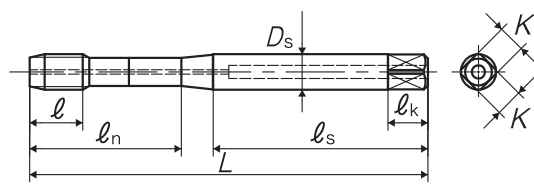

品区: 1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ_t (mm)	ℓ (mm)	ℓ_n (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用													
M6 × 1	ISO2X	SY6.0MBLDTZ	2.5P	80	11	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2X	SY8.0NBLDTZ	2.5P	90	-	12	35	48	8	6.2	9	3	2
M10 × 1.5	ISO2X	SY010OBLDTZ	2.5P	100	-	13	39	53	10	8	11	3	2
M10 × 1.25	ISO2X	SY010NBLDTZ	2.5P	100	-	13	39	53	10	8	11	3	2
M12 × 1.75	ISO2X	SY012PBLDTZ	2.5P	110	-	15	44	57	12	9	12	3	2
M12 × 1.5	ISO2X	SY012OBLDTZ	2.5P	110	-	15	44	57	12	9	12	3	2
M12 × 1.25	ISO2X	SY012NBLDTZ	2.5P	110	-	15	44	57	12	9	12	3	2

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。