

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

DIN

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ

⑫ 精機類ノ
医療用手術具


DIN

HFASP

超高速用アルミ材用ロススパイラルタップ



仕様特長




■超高速加工が可能で、内部給油加工に対応したセンタースルーホール形状を採用しています。アルミ鋳物等の止り穴加工に適しており、横方向の加工に効果を発揮するタップです。

被加工材とタッピング速度

アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings	マグネシウム合金鋳物 Magnesium alloy die castings	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings
30~100 (m/min)	30~100 (m/min)	30~100 (m/min)	30~100 (m/min)

TYPE: 1

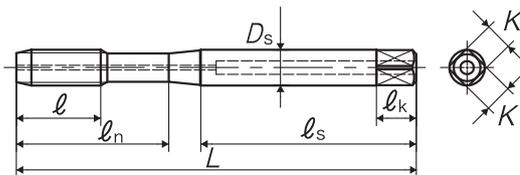

品区: 1D

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M6 × 1	ISO2X	SY6.0MBLDTHZ	2.5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	1
M8 × 1.25	ISO2X	SY8.0NBLDTHZ	2.5P	90	19	35	48	8	6.2	9	3	1
M10 × 1.5	ISO2X	SY010OBLDTHZ	2.5P	100	23	39	53	10	8	11	3	1
M10 × 1.25	ISO2X	SY010NBLDTHZ	2.5P	100	23	39	53	10	8	11	3	1
M12 × 1.75	ISO2X	SY012PBLDTHZ	2.5P	110	26	44	57	12	9	12	3	1
M12 × 1.5	ISO2X	SY012OBLDTHZ	2.5P	110	26	44	57	12	9	12	3	1
M12 × 1.25	ISO2X	SY012NBLDTHZ	2.5P	110	26	44	57	12	9	12	3	1

DIN

