

⑥ ロールタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカット
ドリルビット

⑩ 簡易検査ツール
関連商品

⑪ ダイス

⑫ センタドリル
工具

⑬ 精機類
医療用手術具

MS+RS LH

ミニチュアねじ用ロールタップ 左ねじ用



仕様特長



被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~3 (m/min)	黄銅 Brass ~5 (m/min)	アルミ圧延材 Wrought aluminum ~5 (m/min)
アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings ~5 (m/min)	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings ~5 (m/min)		

HPsRZ LH

ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ 左ねじ用



仕様特長




被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels ~5 (m/min)	高炭素鋼 High carbon steels ~5 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~3 (m/min)
アルミ圧延材 Wrought aluminum ~5 (m/min)	チタン合金 Titanium alloys ~3 (m/min)		

MS+RS LH

ミニチュアねじ用ロールタップ 左ねじ用

TYPE: 1

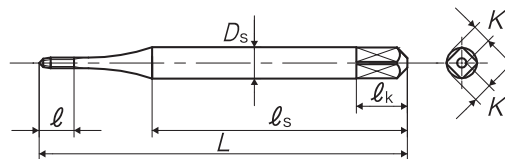

は推奨等級

品区: 1J


呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格
ミニチュアねじ用												
S0.6 × 0.15	GS2	MSP20.6-B-L	2P	36	2.5	25	3	2.5	6	4	1	¥ 9,140*
S0.7 × 0.175	GS3	MSP30.7-B-L	2P	36	2.5	25	3	2.5	6	4	1	¥ 7,950*
S0.8 × 0.2	GS3	MSP30.8-B-L	2P	36	3	25	3	2.5	6	4	1	¥ 7,410*
S0.9 × 0.225	GS4	MSP40.9-B-L	2P	36	3	25	3	2.5	6	4	1	¥ 7,410*

HPsRZ LH

ミニチュアねじ用

ハイパフォーマンスロールタップ 左ねじ用

TYPE: 1

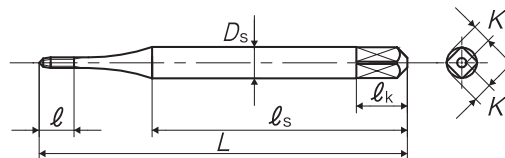

は推奨等級

品区: 1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望小売価格
ミニチュアねじ用												
S0.6 × 0.15	GS2	HPS20.6-B-L	2P	36	2.5	25	3	2.5	6	4	1	¥ 11,900*
S0.7 × 0.175	GS3	HPS30.7-B-L	2P	36	2.5	25	3	2.5	6	4	1	¥ 10,300*
S0.8 × 0.2	GS3	HPS30.8-B-L	2P	36	3	25	3	2.5	6	4	1	¥ 9,620*
S0.9 × 0.225	GS4	HPS40.9-B-L	2P	36	3	25	3	2.5	6	4	1	¥ 9,620*

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品(受注生産品)