

7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk



HT CTC

薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ


仕様特長



■薄鋼電線管ねじ用のタップです。ねじ山の角度は80°で、ねじ記号はCTCで表します。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
~10 (m/min)	~10 (m/min)	~10 (m/min)

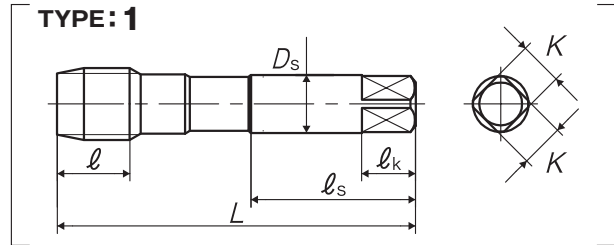

品区：1A

呼び	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
薄鋼電線管ねじ													
CTC19-16	TYCC190HEB5	5P	19.100	105	23	-	50	15	12	15	4	1	¥ 14,500 □
CTC25-16	TYCC250HEB5	5P	25.400	125	24	-	58	19	15	18	4	1	¥ 31,700 □
CTC31-16	TYCC310HEB5	5P	31.800	145	26	-	67	24	19	22	4	1	¥ 45,800 □
CTC39-16	TYCC390HEB5	5P	38.100	165	27	-	76	30	23	26	4	1	¥ 61,100 □

■ねじ部の精度

単位：mm

呼び	有効径	
	基準寸法	谷の径 基準寸法
CTC 19 - 16	18.343	17.708
CTC 25 - 16	24.643	24.008
CTC 31 - 16	31.043	30.408
CTC 39 - 16	37.343	36.708

■ねじ下穴径

単位：mm

呼び	めねじ内径(D _i)		ねじ下穴径 (参考)
	Max.	Min.	
CTC 19 - 16	18.208	17.808	18.11
CTC 25 - 16	24.508	24.108	24.41
CTC 31 - 16	30.908	30.508	30.81
CTC 39 - 16	37.208	36.808	37.11

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
ンタ工具

⑫ 医療用手術具
精機類ノ

JIS



□=メーカー在庫品。