全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓs	Ds	K	ℓk

DIN

Z-PRO

HVSP G

Z-PRO
管用平行ねじ用スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ

仕様特長

HSS　OX

■食付き部、完全ねじ部の刃欠けトラブルに効果を発揮する止り穴加工用の管用平行ねじ用スパイラルタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	調質鋼 Thermal refined steels	ステンレス鋼 Stainless steels	鋳鋼 Cast steels
3~12 (m/min)	3~12 (m/min)	3~12 (m/min)	3~12 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)	3~12 (m/min)
				25~35HRC		

TYPE：1　DIN5156

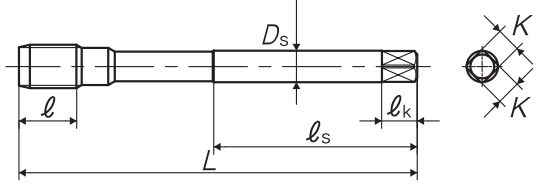

品区：1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ用											
G 1/16-28	ISO228X	SVG0010EEXJ	C (2.5P)	90	19	46	6	4.9	8	3	1
G 1/8-28	ISO228X	SVG0020EEXJ	C (2.5P)	90	19	46	7	5.5	8	3	1
G 1/4-19	ISO228X	SVG0040EEXJ	C (2.5P)	100	21	51	11	9	12	3	1
G 3/8-19	ISO228X	SVG0060EEXJ	C (2.5P)	100	21	51	12	9	12	3	1
G 1/2-14	ISO228X	SVG0080EEXJ	C (2.5P)	125	24	64	16	12	15	4	1
G 5/8-14	ISO228X	SVG0100EEXJ	C (2.5P)	125	24	64	18	14.5	17	4	1
G 3/4-14	ISO228X	SVG0120EEXJ	C (2.5P)	140	27	71	20	16	19	4	1
G 7/8-14	ISO228X	SVG0140EEXJ	C (2.5P)	150	27	77	22	18	21	4	1
G 1 -11	ISO228X	SVG0160EEXJ	C (2.5P)	160	29	82	25	20	23	4	1
G 1 1/8-11	ISO228X	SVG0180EEXJ	C (2.5P)	170	29	87	28	22	25	4	1
G 1 1/4-11	ISO228X	SVG0200EEXJ	C (2.5P)	170	29	87	32	24	27	4	1
G 1 1/2-11	ISO228X	SVG0240EEXJ	C (2.5P)	190	31	97	36	29	32	4	1

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

Think threads with YAMAWA