

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

- ANSI
- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミタスレッドミル)
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリル (センタ工具)
- ⑫ 精機類 (医療用手術具)



Z-PRO HVSP LH



Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用

仕様特長

HSS



OX

LH
左ねじ

■切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels	調質鋼 Thermal refined steels	ステンレス鋼 Stainless steels	鋳鋼 Cast steels
3~12 (m/min)	3~12 (m/min)	3~12 (m/min)	3~12 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)	3~12 (m/min)
					25~35HRC	

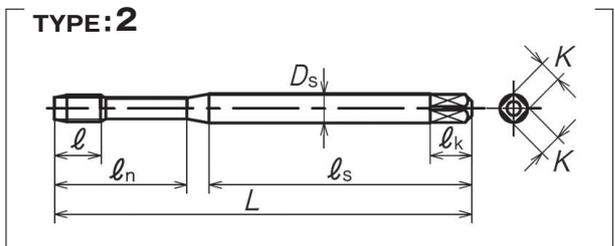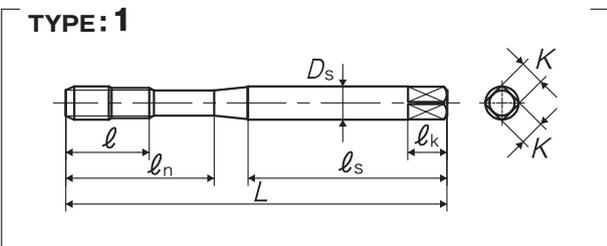

品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓ _n (inch)	ℓ _s (inch)	D _s (inch)	K (inch)	ℓ _k (inch)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	D4	5116102035	2.5P	2.205	0.433	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	4	1
M3 × 0.35	D4	5116102036	2.5P	2.205	0.256	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	4	1
M4 × 0.7	D5	5116102042	2.5P	2.48	0.512	0.815	1.535	0.168	0.131	0.25	4	1
M4 × 0.5	D4	5116102043	2.5P	2.48	0.354	0.815	1.535	0.168	0.131	0.25	4	1
M5 × 0.8	D5	5116102049	2.5P	2.756	0.551	0.984	1.654	0.194	0.152	0.25	4	1
M5 × 0.5	D4	5116102051	2.5P	2.756	0.354	0.984	1.654	0.194	0.152	0.25	4	1
M6 × 1	D6	5116102055	2.5P	3.15	0.591	1.181	1.693	0.255	0.191	0.312	4	1
M6 × 0.75	D6	5116102056	2.5P	3.15	0.591	1.181	1.693	0.255	0.191	0.312	4	1
M6 × 0.5	D4	5116102057	2.5P	3.15	0.354	1.181	1.693	0.255	0.191	0.312	4	1
ユニファイねじ用												
No.5-40UNC	2BX	5116104021	2.5P	2.205	0.197	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	4	2
No.5-44UNF	2BX	5116104022	2.5P	2.205	0.197	0.736	1.339	0.141	0.11	0.187	4	2
No.6-32UNC	2BX	5116104023	2.5P	2.205	0.276	0.748	1.339	0.141	0.11	0.187	4	2
No.6-40UNF	2BX	5116104024	2.5P	2.205	0.276	0.748	1.339	0.141	0.11	0.187	4	2
No.8-32UNC	2BX	5116104029	2.5P	2.48	0.276	0.827	1.535	0.168	0.131	0.25	4	2
No.8-36UNF	2BX	5116104030	2.5P	2.48	0.276	0.827	1.535	0.168	0.131	0.25	4	2
No.10-24UNC	2BX	5116104039	2.5P	2.756	0.354	0.945	1.654	0.194	0.152	0.25	4	2
No.10-32UNF	2BX	5116104041	2.5P	2.756	0.354	0.945	1.654	0.194	0.152	0.25	4	2
1/4-20UNC	2BX	5116104058	2.5P	3.15	0.433	1.181	1.693	0.255	0.191	0.312	4	2
1/4-28UNF	2BX	5116104062	2.5P	3.15	0.433	1.181	1.693	0.255	0.191	0.312	4	2