

④ ハンドタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ 簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター プレミアムレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
- ⑫ 精機類ノ 医療用手術具



IHT Iシリーズ ハンドタップ



仕様特長




HSS

OX

■手回し・ボール盤で使用するスチール材向け 低速加工用タップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)	中炭素鋼 Medium carbon steels ~5 (m/min)
--	---

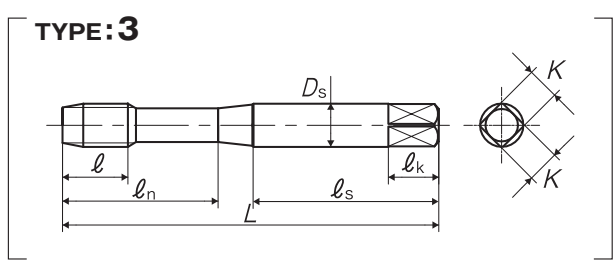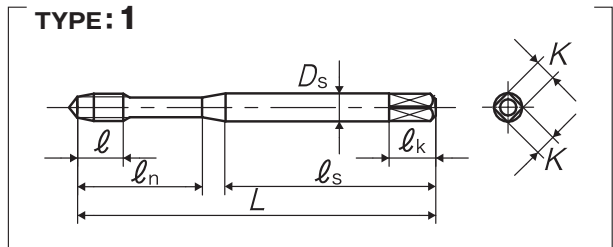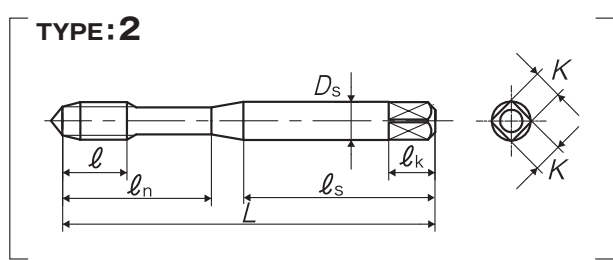

品区：1A

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓ _n (inch)	ℓ _s (inch)	D _s (inch)	K (inch)	ℓ _k (inch)	溝数	TYPE
ユニファイねじ用												
No.6-32UNC	-	IAUN6JXHEX5	5P	2	0.374	0.669	1.201	0.141	0.11	0.187	3	1
No.6-32UNC	-	IAUN6JXHEX2	2P	2	0.374	0.669	1.201	0.141	0.11	0.187	3	1
No.8-32UNC	-	IAUN8JXHEX5	5P	2.125	0.374	0.866	1.339	0.168	0.131	0.25	3	1
No.8-32UNC	-	IAUN8JXHEX2	2P	2.125	0.374	0.866	1.339	0.168	0.131	0.25	3	1
No.10-24UNC	-	IAUNAMXHEX5	5P	2.375	0.512	0.866	1.339	0.194	0.152	0.25	3	1
No.10-24UNC	-	IAUNAMXHEX2	2P	2.375	0.512	0.866	1.339	0.194	0.152	0.25	3	1
1/4-20UNC	-	IAU04NXHEX5	5P	2.5	0.591	1.024	1.22	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-20UNC	-	IAU04NXHEX2	2P	2.5	0.591	1.024	1.22	0.255	0.191	0.312	3	2
5/16-18UNC	-	IAU05OXHEX5	5P	2.718	0.669	1.004	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-18UNC	-	IAU05OXHEX2	2P	2.718	0.669	1.004	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
3/8-16UNC	-	IAU06PXHEX5	5P	2.937	0.748	1.059	1.496	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-16UNC	-	IAU06PXHEX2	2P	2.937	0.748	1.059	1.496	0.381	0.286	0.437	3	3

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

4

ANSI

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	ℓs (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
ユニファイねじ用 (プリスターパック)												
No.6-32UNC	-	IAUN6JXHEX5R	5P	2	0.374	0.669	1.201	0.141	0.11	0.187	3	1
No.6-32UNC	-	IAUN6JXHEX2R	2P	2	0.374	0.669	1.201	0.141	0.11	0.187	3	1
No.8-32UNC	-	IAUN8JXHEX5R	5P	2.125	0.374	0.866	1.339	0.168	0.131	0.25	3	1
No.8-32UNC	-	IAUN8JXHEX2R	2P	2.125	0.374	0.866	1.339	0.168	0.131	0.25	3	1
No.10-24UNC	-	IAUNAMXHEX5R	5P	2.375	0.512	0.866	1.339	0.194	0.152	0.25	3	1
No.10-24UNC	-	IAUNAMXHEX2R	2P	2.375	0.512	0.866	1.339	0.194	0.152	0.25	3	1
1/4-20UNC	-	IAU04NXHEX5R	5P	2.5	0.591	1.024	1.22	0.255	0.191	0.312	3	2
1/4-20UNC	-	IAU04NXHEX2R	2P	2.5	0.591	1.024	1.22	0.255	0.191	0.312	3	2
5/16-18UNC	-	IAU05OXHEX5R	5P	2.718	0.669	1.004	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
5/16-18UNC	-	IAU05OXHEX2R	2P	2.718	0.669	1.004	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
3/8-16UNC	-	IAU06PXHEX5R	5P	2.937	0.748	1.059	1.496	0.381	0.286	0.437	3	3
3/8-16UNC	-	IAU06PXHEX2R	2P	2.937	0.748	1.059	1.496	0.381	0.286	0.437	3	3

プリスターパック品

①
スパイラルタップ
(止り穴用)②
スパイラルタップ
(通り穴用)③
ポイントタップ
(通り穴用)④
ハンドタップ⑤
超硬タップ⑥
ロールタップ⑦
特殊ねじタップ
簡易検査ツール⑧
管用タップ⑨
ヘリカルカッター
プレミクスドミル⑩
ダイス⑪
センタ穴ドリル
センタ工具⑫
精機類
医療用手術具

ANSI

④-54

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。