全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

INT-S-NPT

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ　短ねじ形

仕様特長

HSS　OX

■ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	ステンレス鋼 Stainless steels	鋳鋼 Cast steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE：1

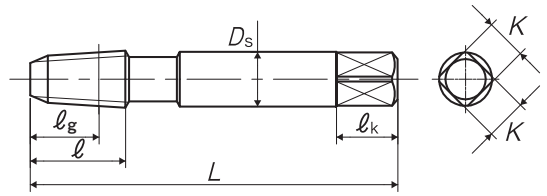

TYPE：2

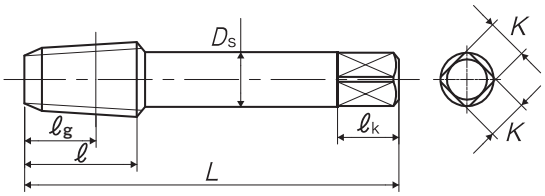

品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
アメリカ管用テーパねじ用													
1/16-27 NPT	ANSI G	TISNT01L	3P	7.770	54	14	10.10	8	6	9	3	1	¥ 9,160 ※
1/8-27 NPT	ANSI G	TISNT02L	3P	10.117	55	16.5	10.50	8	6	9	5	2	¥ 9,160 ※
1/4-18 NPT	ANSI G	TISNT04O	3P	13.426	62	19.5	12.50	11	9	12	5	2	¥ 13,000 ※
3/8-18 NPT	ANSI G	TISNT06O	3P	16.866	65	21	14.00	14	11	14	5	2	¥ 21,800 ※
1/2-14 NPT	ANSI G	TISNT08Q	3P	20.980	80	27	17.00	18	14	17	5	2	¥ 36,000 ※
3/4-14 NPT	ANSI G	TISNT12Q	3P	26.325	85	29	19.00	23	17	20	5	2	¥ 57,600 ※
1 -11 1/2 NPT	ANSI G	TISNT16T	3P	32.934	95	35	22.00	26	21	24	5	2	¥107,000 ※
1 1/4-11 1/2 NPT	ANSI G	TISNT20T	3P	41.689	105	37.5	24.50	32	26	30	5	2	¥164,000 ※
1 1/2-11 1/2 NPT	ANSI G	TISNT24T	3P	47.760	110	38.5	25.50	38	29	32	7	2	¥232,000 ※
2 -11 1/2 NPT	ANSI G	TISNT32T	3P	59.797	120	42.5	27.50	46	35	38	7	2	¥362,000 ※

※=特定流通品（受注生産品）