

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

① スパイラルタップ  
(止り穴用)

② スパイラルタップ  
(通り穴用)

③ ポイントタップ  
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ  
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター  
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル

⑫ 精機類  
医療用手術具

JIS

⑧-41



## INT-S-PT

管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形





### 仕様特長



■ゆるい左ねじで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘り材料のねじ加工に適したタップです。

### 被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	ステンレス鋼 Stainless steels	鋳鋼 Cast steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

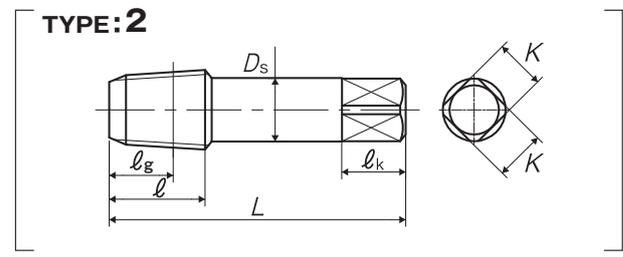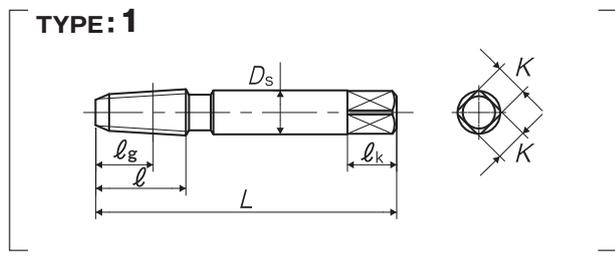

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/16-28	II	TIST01K-8	3P	7.723	55	16.5	10.5	8	6	9	3	1	¥ 5,860*
PT 1/8-28	II	TIST02K	3P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	5	2	¥ 5,860
PT 1/4-19	II	TIST04-	3P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	5	2	¥ 8,410
PT 3/8-19	II	TIST06-	3P	16.662	65	21	14	14	11	14	5	2	¥ 14,000
PT 1/2-14	II	TIST08Q	3P	20.955	80	27	17	18	14	17	5	2	¥ 22,800
PT 3/4-14	II	TIST12Q	3P	26.441	85	29	19	23	17	20	5	2	¥ 36,100
PT 1 -11	II	TIST16U	3P	33.249	95	35	22	26	21	24	5	2	¥ 66,600
PT 1 1/4-11	II	TIST20U	3P	41.910	105	37.5	24.5	32	26	30	5	2	¥ 101,000
PT 1 1/2-11	II	TIST24U	3P	47.803	110	38.5	25.5	38	29	32	7	2	¥ 142,000
PT 2 -11	II	TIST32U	3P	59.614	120	42.5	27.5	46	35	38	7	2	¥ 229,000*