全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

IPO

Iシリーズ　ポイントタップ

仕様特長

HSS　OX

ねじ立て最大長さ 2D以下

■手回し・ボール盤で使用するスチール材向け低速加工用タップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)

TYPE：1

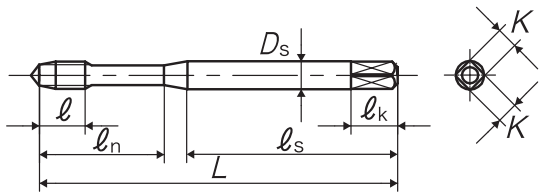

TYPE：2

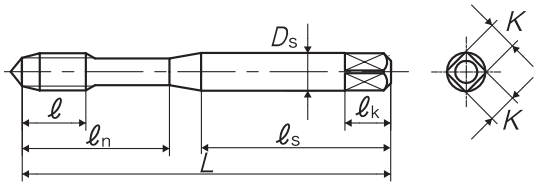

TYPE：3

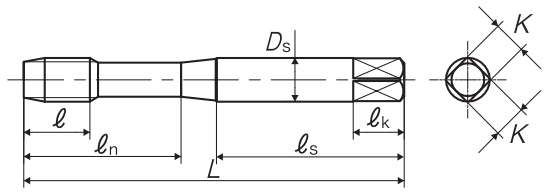

品区：1E

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓn (inch)	ℓs (inch)	Ds (inch)	K (inch)	ℓk (inch)	溝数	TYPE
ユニファイねじ用												
No.6-32UNC	-	VAUN6JXHEX	4.5P	2	0.374	0.669	1.201	0.141	0.11	0.187	2	1
No.8-32UNC	-	VAUN8JXHEX	4.5P	2.125	0.374	0.866	1.339	0.168	0.131	0.25	2	1
No.10-24UNC	-	VAUNAMXHEX	4.5P	2.375	0.512	0.866	1.339	0.194	0.152	0.25	2	1
1/4-20UNC	-	VAU04NXHEX	4.5P	2.5	0.591	1.024	1.22	0.255	0.191	0.312	2	2
5/16-18UNC	-	VAU05OXHEX	4.5P	2.718	0.669	1.004	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
3/8-16UNC	-	VAU06PXHEX	4.5P	2.937	0.748	1.059	1.496	0.381	0.286	0.437	3	3
ユニファイねじ用（ブリスターパック）												
No.6-32UNC	-	VAUN6JXHEXR	4.5P	2	0.374	0.669	1.201	0.141	0.11	0.187	2	1
No.8-32UNC	-	VAUN8JXHEXR	4.5P	2.125	0.374	0.866	1.339	0.168	0.131	0.25	2	1
No.10-24UNC	-	VAUNAMXHEXR	4.5P	2.375	0.512	0.866	1.339	0.194	0.152	0.25	2	1
1/4-20UNC	-	VAU04NXHEXR	4.5P	2.5	0.591	1.024	1.22	0.255	0.191	0.312	2	2
5/16-18UNC	-	VAU05OXHEXR	4.5P	2.718	0.669	1.004	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
3/8-16UNC	-	VAU06PXHEXR	4.5P	2.937	0.748	1.059	1.496	0.381	0.286	0.437	3	3

ブリスターパック品