

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k



- ANSI
- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミアムレッドミル)
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
- ⑫ 精機類ノ (医療用手術具)



ISP Iシリーズ スパイラルタップ

仕様特長

HSS

OX




■手回し・ボール盤で使用するスチール材向け低速加工用タップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼
Low carbon steels

~5

(m/min)

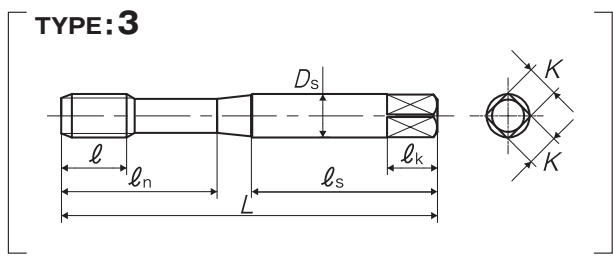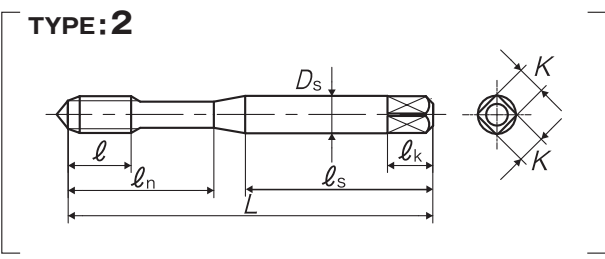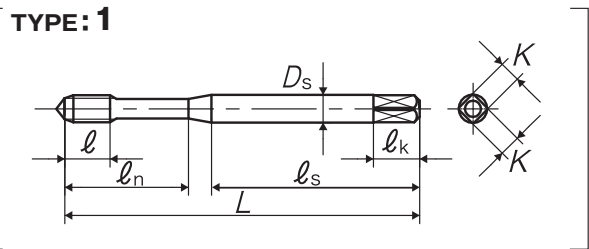

品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓ _n (inch)	ℓ _s (inch)	D _s (inch)	K (inch)	ℓ _k (inch)	溝数	TYPE
ユニファイねじ用												
No.6-32UNC	-	UAUN6JXHEX	2.5P	2	0.374	0.669	1.201	0.141	0.11	0.187	3	1
No.8-32UNC	-	UAUN8JXHEX	2.5P	2.125	0.374	0.866	1.339	0.168	0.131	0.25	3	1
No.10-24UNC	-	UAUNAMXHEX	2.5P	2.375	0.512	0.866	1.339	0.194	0.152	0.25	3	1
1/4-20UNC	-	UAU04NXHEX	2.5P	2.5	0.591	1.024	1.22	0.255	0.191	0.312	3	2
5/16-18UNC	-	UAU05OXHEX	2.5P	2.718	0.669	1.004	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
3/8-16UNC	-	UAU06PXHEX	2.5P	2.937	0.748	1.059	1.496	0.381	0.286	0.437	3	3
ユニファイねじ用 (プリスターパック)												
No.6-32UNC	-	UAUN6JXHEXR	2.5P	2	0.374	0.669	1.201	0.141	0.11	0.187	3	1
No.8-32UNC	-	UAUN8JXHEXR	2.5P	2.125	0.374	0.866	1.339	0.168	0.131	0.25	3	1
No.10-24UNC	-	UAUNAMXHEXR	2.5P	2.375	0.512	0.866	1.339	0.194	0.152	0.25	3	1
1/4-20UNC	-	UAU04NXHEXR	2.5P	2.5	0.591	1.024	1.22	0.255	0.191	0.312	3	2
5/16-18UNC	-	UAU05OXHEXR	2.5P	2.718	0.669	1.004	1.378	0.318	0.238	0.375	3	3
3/8-16UNC	-	UAU06PXHEXR	2.5P	2.937	0.748	1.059	1.496	0.381	0.286	0.437	3	3

プリスターパック品



この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。