



LA-HT

ダイカスト用ハンドタップ

仕様特長

HSS

NI



■アルミニウム合金ダイカスト (ADC)、亜鉛合金ダイカスト (ZDC) などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。





被加工材とタッピング速度

アルミ圧延材
Wrought aluminum
5~15
(m/min)

アルミ合金鑄物
Aluminum alloy castings
5~15
(m/min)

亜鉛合金鑄物
Zinc alloy castings
5~15
(m/min)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ _n	ℓ _s	D _s	K	ℓ _k

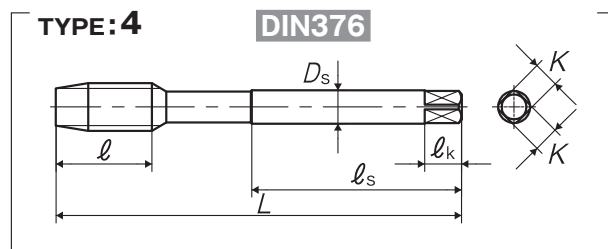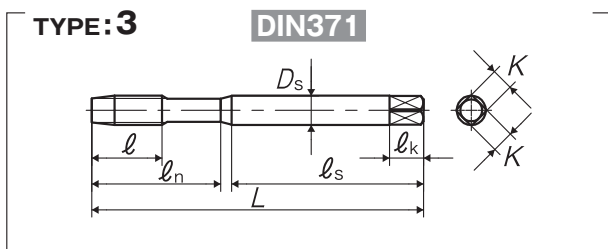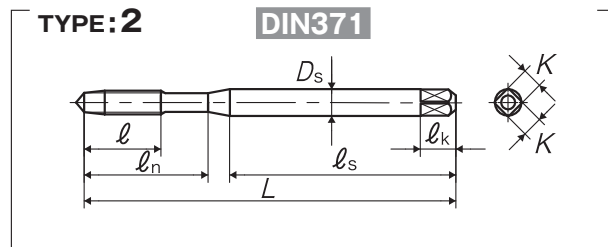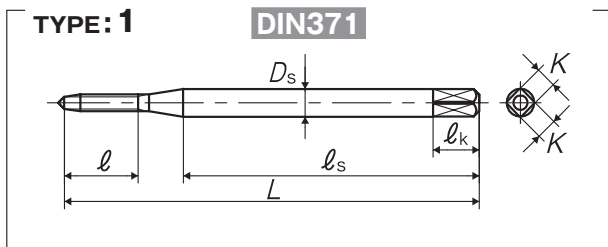

品区: 1B

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ _n (mm)	ℓ _s (mm)	D _s (mm)	K (mm)	ℓ _k (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M2 × 0.4	ISO2X	TD2.0EBLEN5	5P	45	8	-	32	2.8	2.1	5	3	1
M2.5 × 0.45	ISO2X	TD2.5FBLEN5	5P	50	8	15	33	2.8	2.1	5	3	2
M3 × 0.5	ISO2X	TD3.0GBLEN5	5P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	3	2
M4 × 0.7	ISO2X	TD4.0IBLEN5	5P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	3	2
M5 × 0.8	ISO2X	TD5.0KBLEN5	5P	70	14	25	39	6	4.9	8	3	2
M6 × 1	ISO2X	TD6.0MBLEN5	5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	2
M8 × 1.25	ISO2X	TD8.0NBLEN5	5P	90	19	35	47	8	6.2	9	3	3
M10 × 1.5	ISO2X	TD010OBLEN5	5P	100	23	39	52.5	10	8	11	4	3
M12 × 1.75	ISO2X	TG012PBLEN5	5P	110	26	-	56	9	7	10	4	4
M14 × 2	ISO2X	TG014QBLEN5	5P	110	26	-	56	11	9	12	4	4
M16 × 2	ISO2X	TG016QBLEN5	5P	110	26	-	56	12	9	12	4	4

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミクスドドリル)
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタ穴ドリル (センタ工具)
- ⑫ 精機類 (医療用手術具)