

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_g	Ds	K	ℓ_k

LC-PT

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形



仕様特長




■SS400、S25Cなどの軟鋼（低炭素鋼）のねじ加工に適したタップです。


被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	鋳鋼 Cast steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE:1

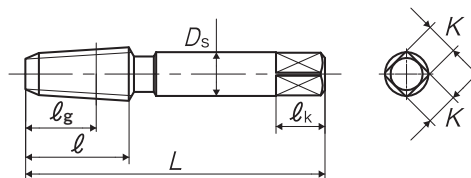

TYPE:2

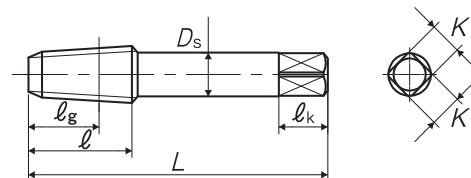

品区:1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_g (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/16-28	II	LCPT01K	2.5P	7.723	55	19	13	8	6	9	4	1	¥ 4,450 *
PT 1/8-28	II	LCPT02K	2.5P	9.728	55	19	13	8	6	9	4	2	¥ 4,450 *
PT 1/4-19	II	LCPT04-	2.5P	13.157	62	28	21	11	9	12	4	2	¥ 6,360 *
PT 3/8-19	II	LCPT06-	2.5P	16.662	65	28	21	14	11	14	4	2	¥ 10,500 *
PT 1/2-14	II	LCPT08Q	2.5P	20.955	80	35	25	18	14	17	4	2	¥ 17,400 *
PT 3/4-14	II	LCPT12Q	2.5P	26.441	85	35	25	23	17	20	4	2	¥ 27,400 *
PT 1 -11	II	LCPT16U	2.5P	33.249	95	45	32	26	21	24	5	2	¥ 50,400 *
PT 1 1/4-11	II	LCPT20U	2.5P	41.910	105	45	32	32	26	30	5	2	¥ 76,200 *
PT 1 1/2-11	II	LCPT24U	2.5P	47.803	110	45	32	38	29	32	6	2	¥ 107,000 *
PT 2 -11	II	LCPT32U	2.5P	59.614	120	50	35	46	35	38	6	2	¥ 174,000 *

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカタノ / プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリル / センタ工具

⑫ 精機類 / 医療用手術具

JIS