

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

NEXH

LO-SP OX G

管用平行ねじ用酸化処理ロースパイラルタップ



仕様特長




被加工材とタッピング速度

中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

■ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。

TYPE: 1

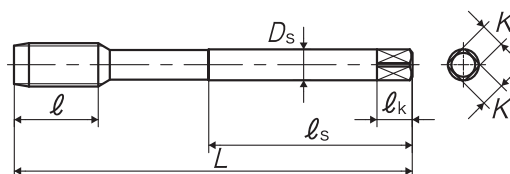

品区: 1H

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ用											
G 1/8-28	-	SVG0020NEXH	3.5P	90	19	46	7	5.5	8	3	1
G 1/4-19	-	SVG0040NEXH	3.5P	100	21	51	11	9	12	3	1
G 3/8-19	-	SVG0060NEXH	3.5P	100	21	51	12	9	12	3	1
G 1/2-14	-	SVG0080NEXH	3.5P	125	24	64	16	12	15	4	1
G 3/4-14	-	SVG0120NEXH	3.5P	140	27	71	20	16	19	4	1
G 1 -11	-	SVG0160NEXH	3.5P	160	29	82	25	20	23	4	1

DIN

⑧-71

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。