全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

LS-INT-PT

ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ　長ねじ形

仕様特長

HSS　OX

■ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにしたタップで特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	ステンレス鋼 Stainless steels	鋳鋼 Cast steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)	~5 (m/min)

TYPE：1

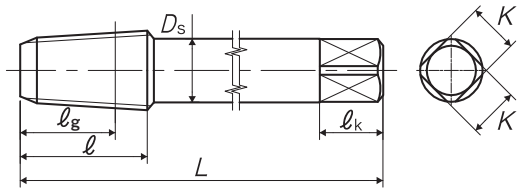

品区：1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	Ⅱ	TINT02KL10	3P	9.728	100	19	13	8	6	9	5	1	¥ 12,600 ※
PT 1/8-28	Ⅱ	TINT02KL12	3P	9.728	120	19	13	8	6	9	5	1	¥ 14,600 ※
PT 1/8-28	Ⅱ	TINT02KL15	3P	9.728	150	19	13	8	6	9	5	1	¥ 20,200 ※
PT 1/4-19	Ⅱ	TINT04-L10	3P	13.157	100	28	21	11	9	12	5	1	¥ 13,600 ※
PT 1/4-19	Ⅱ	TINT04-L12	3P	13.157	120	28	21	11	9	12	5	1	¥ 15,800 ※
PT 1/4-19	Ⅱ	TINT04-L15	3P	13.157	150	28	21	11	9	12	5	1	¥ 20,800 ※
PT 3/8-19	Ⅱ	TINT06-L10	3P	16.662	100	28	21	14	11	14	5	1	¥ 22,800 ※
PT 3/8-19	Ⅱ	TINT06-L12	3P	16.662	120	28	21	14	11	14	5	1	¥ 23,100 ※
PT 3/8-19	Ⅱ	TINT06-L15	3P	16.662	150	28	21	14	11	14	5	1	¥ 33,500 ※
PT 1/2-14	Ⅱ	TINT08QL15	3P	20.955	150	35	25	18	14	17	5	1	¥ 40,300 ※
PT 3/4-14	Ⅱ	TINT12QL15	3P	26.441	150	35	25	23	17	20	5	1	¥ 60,400 ※
PT 1 -11	Ⅱ	TINT16UL15	3P	33.249	150	45	32	26	21	24	5	1	¥ 85,300 ※
PT 1 -11	Ⅱ	TINT16UL20	3P	33.249	200	45	32	26	21	24	5	1	¥104,000 ※

※=特定流通品（受注生産品）