

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セリタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

⑧-43

ス

LS-INT-S-PT



ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形

仕様特長




被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~5 (m/min)	鋳鋼 Cast steels ~5 (m/min)
--	---	------------------------------------

■ゆるい左ねじで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘り材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。

TYPE: 1

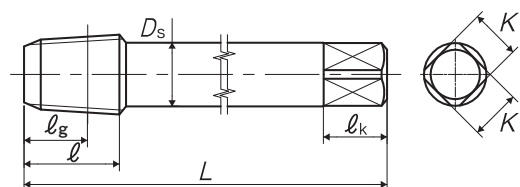

品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/8-28	II	TIST02KL10	3P	9.728	100	16.5	10.5	8	6	9	5	1	¥ 12,600*
PT 1/8-28	II	TIST02KL12	3P	9.728	120	16.5	10.5	8	6	9	5	1	¥ 14,600*
PT 1/8-28	II	TIST02KL15	3P	9.728	150	16.5	10.5	8	6	9	5	1	¥ 20,200*
PT 1/4-19	II	TIST04-L10	3P	13.157	100	19.5	12.5	11	9	12	5	1	¥ 13,600*
PT 1/4-19	II	TIST04-L12	3P	13.157	120	19.5	12.5	11	9	12	5	1	¥ 15,800*
PT 1/4-19	II	TIST04-L15	3P	13.157	150	19.5	12.5	11	9	12	5	1	¥ 20,800*
PT 3/8-19	II	TIST06-L10	3P	16.662	100	21	14	14	11	14	5	1	¥ 22,800*
PT 3/8-19	II	TIST06-L12	3P	16.662	120	21	14	14	11	14	5	1	¥ 23,100*
PT 3/8-19	II	TIST06-L15	3P	16.662	150	21	14	14	11	14	5	1	¥ 33,500*
PT 1/2-14	II	TIST08QL15	3P	20.955	150	27	17	18	14	17	5	1	¥ 40,300*
PT 3/4-14	II	TIST12QL15	3P	26.441	150	29	19	23	17	20	5	1	¥ 60,400*
PT 1 -11	II	TIST16UL15	3P	33.249	150	35	22	26	21	24	5	1	¥ 85,300*
PT 1 -11	II	TIST16UL20	3P	33.249	200	35	22	26	21	24	5	1	¥ 104,000*