



LS-N-RS

ロング非鉄用ロールタップ



仕様特長



被加工材とタッピング速度

アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings	亜鉛合金鋳物 Zinc alloy castings
5~15 (m/min)	5~15 (m/min)	5~15 (m/min)

■非鉄金属（アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等）のねじ加工に適したロングのロールタップです。

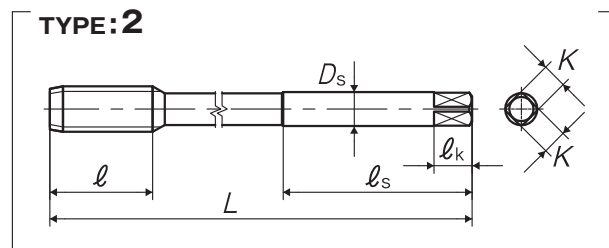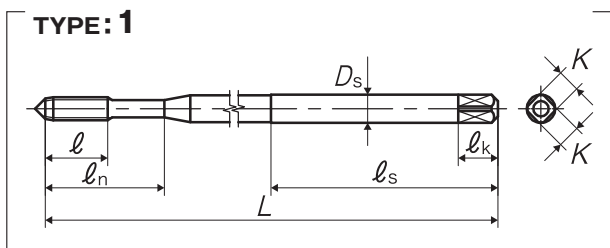

は推奨等級

品区：1J

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	l (mm)	ln (mm)	ls (mm)	Ds (mm)	K (mm)	lk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用													
M3 × 0.5	G5	NRSF53.0GP10	4P	100	9	18	40	4	3.2	6	4	1	¥ 4,250
M3 × 0.5	G5	NRSF53.0GB10	2P	100	9	18	40	4	3.2	6	4	1	¥ 4,250
M3 × 0.5	G6	NRSF63.0GP10	4P	100	9	18	40	4	3.2	6	4	1	¥ 4,250
M3 × 0.5	G6	NRSF63.0GB10	2P	100	9	18	40	4	3.2	6	4	1	¥ 4,250
M4 × 0.7	G6	NRSF64.0IP10	4P	100	11	21	40	5	4	7	4	1	¥ 3,880
M4 × 0.7	G6	NRSF64.0IB10	2P	100	11	21	40	5	4	7	4	1	¥ 3,880
M4 × 0.7	G7	NRSF74.0IP10	4P	100	11	21	40	5	4	7	4	1	¥ 3,880
M4 × 0.7	G7	NRSF74.0IB10	2P	100	11	21	40	5	4	7	4	1	¥ 3,880
M5 × 0.8	G6	NRSF65.0KP10	4P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	4	1	¥ 3,390 *
M5 × 0.8	G6	NRSF65.0KB10	2P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	4	1	¥ 3,390 *
M5 × 0.8	G7	NRSF75.0KP10	4P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	4	1	¥ 3,390 *
M5 × 0.8	G7	NRSF75.0KB10	2P	100	13	25	40	5.5	4.5	7	4	1	¥ 3,390 *
M6 × 1	G7	NRSF76.0MP10	4P	100	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 2,910
M6 × 1	G7	NRSF76.0MP15	4P	150	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 5,120
M6 × 1	G7	NRSF76.0MB10	2P	100	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 2,910
M6 × 1	G7	NRSF76.0MB15	2P	150	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 5,120
M6 × 1	G8	NRSF86.0MP10	4P	100	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 2,910 *
M6 × 1	G8	NRSF86.0MP15	4P	150	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 5,120 *
M6 × 1	G8	NRSF86.0MB10	2P	100	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 2,910 *
M6 × 1	G8	NRSF86.0MB15	2P	150	15	30	40	6	4.5	7	4	1	¥ 5,120 *
M8 × 1.25	G7	NRSM78.0NP10	4P	100	19	-	50	6.2	5	8	6	2	¥ 3,730 *
M8 × 1.25	G7	NRSM78.0NP15	4P	150	19	-	50	6.2	5	8	6	2	¥ 6,380 *
M8 × 1.25	G7	NRSM78.0NB10	2P	100	19	-	50	6.2	5	8	6	2	¥ 3,730 *
M8 × 1.25	G7	NRSM78.0NB15	2P	150	19	-	50	6.2	5	8	6	2	¥ 6,380 *

*=特定流通品（受注生産品）

Think threads with
YAMAWA

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター (プレミアムレッドミル)
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタドリル (センタ工具)
- ⑫ 精機類 (医療用手術具)

JIS

⑥ ロールタップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

JIS

LS-N-RS ロング非鉄用ロールタップ

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	凸数	TYPE	メーカー希望 小売価格
M10 × 1.5	G7	NRSM7010OP10	4P	100	23	-	50	7	5.5	8	6	2	¥ 4,540 ※
M10 × 1.5	G7	NRSM7010OP15	4P	150	23	-	50	7	5.5	8	6	2	¥ 7,410 ※
M10 × 1.5	G7	NRSM7010OB10	2P	100	23	-	50	7	5.5	8	6	2	¥ 4,540 ※
M10 × 1.5	G7	NRSM7010OB15	2P	150	23	-	50	7	5.5	8	6	2	¥ 7,410 ※
M10 × 1.25	G7	NRSM7010NB10	2P	100	23	-	50	7	5.5	8	6	2	¥ 4,540 ※
M10 × 1.25	G7	NRSM7010NB15	2P	150	23	-	50	7	5.5	8	6	2	¥ 7,410 ※

油溝数：1

M6以下の食付き2Pの凸センタは切除しています。

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
ンタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

⑥-37

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品 (受注生産品)